A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

ANBAR BİNASININ İŞÇİ LAYİHƏSİ
Elektrik Təchizatı

B a k ı - 2 0 2 6

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

ANBAR BİNASININ İŞÇİ LAYİHƏSİ

Elektrik Təchizatı

Direktor: *A. Cahangiroğlu*

L.B.M.: *G. Musayeva*

B a k ı - 2 0 2 6

Əsas komplektin işçi cizgilərinin cədvəli.

Vərəq	Adi	Qeyd
1	Ümumi məlumat (1)	
2	Ümumi məlumat (2)	
3	Mərtəbənin işıqlanma planı. Torpaqlama	
4	BPL lövhəsinin prinsipial sxemi.	
5	Avadanlığın təsnifatı.	

İstinad olunan və qoşma sənədlərin cədvəli.

İşarəsi	Adlari	Qeyd
EQQQ	Elektrik qurğularının quraşdırılma qaydaları	
BCH-59-88	"Инструкция по проектированию жилых	
	и общественных зданий."	
MCH 2.04.05-95	Естественное и искусственное освещение	
РД 34.21.122-90	Инструкция по устройству молниезащиты	
	зданий и сооружений	

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

Inv.№ imza

LAYİHƏ İŞİ LAYİHƏLƏNDİRMƏDƏ QÜVVƏDƏ OLAN NORMA VƏ QAYDALARA TAM ƏMƏL EDİLMƏKLƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞDİR.

Layihənin baş mühəndisi: Musayeva.G

Dəyiş.	Sh.Say	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix	
						Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu ET
						Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası
L.B.M.		Musayeva.G				Anbar binası — Mərhələ: İ.L. — Vərəq: 1 — Vərəqlər: 5
Mühəndis		Ələsgərov Z.				Ümumi məlumat (1) — "STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

Ümumi Göstərişlər

Layihənin bu bölməsi əlaqədar şöbələrin tapşırığına əsasən işlənib hazırlanmışdır.
Bina elektrik enerji təchizatı ilə təmin olunma etibarlılığına görə III kateqoriyaya aiddir.
Qidalayıcı şəbəkənin gərginliyi- 380 /220 V.
Obyektdə tələb olunan güc 8.48 kVt-dır. Elektrik enerjisini qəbul edib və paylanması yığma lövhəylə yerinə yetirilir.
Elektrik enerjisinin ölçülməsi üçün binanın girişində sayğac nəzərə alınıb.
Layihədə paylayıcı kimi fərdi yığma lövhələrdən istifadə edilmilmişdir.
Texnoloji güc avadanlıqlarını idarə edilməsi avtomatlar və maqnitli işəsalanlarla yerinə yetirilir.
Elektrik təchizatı xətləri N2XH , tipli kabelləri bəndlərlə bərkitməklə açıq, döşəmədə plastik borulardan keçirərək yerinə yetirilmişdir.
Layihədə işçi - 220V; qəza işıqlandırma +ES1 nəzərdə tutulmuşdur.
Binada torpaqlamanı nəzərə alaraq 5 xətli sistemdən istifadə edilmişdir.
Elektrik qəbuledicilərinin torpaqlanması üçün daxili torpaqlama konturunu qara rəngləyərək 4x25 mm ölçülü zolaq poladı döşəmədən 0.3 m hündürlükdə divarla aparmaq lazımdır, qapılar qarşısında isə çərçivə altı keçmək lazımdır.
Elektrik avadanlıqlarının bütün cərəyan keçirməyən metal hissələri qidalayıcı şəbəkənin "sıfır " xətti ilə torpaqa birləşdirməlidir.
Daxili zolaq birbiri ilə 4x40 mm ölçülü zolaq poladla birləşdirilən uzunluğu 5 m, D 16mm olan çubuq polad elektrodlardan ibarət olan xarici torpaqlama mənbəyinə birləşdirilir.
Bütün quraşdirma işləri EQQQ, ПТБ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 59-88 ,başqa təlimat materiallarina və direktiv göstərişlərə əsasən yerinə yetirilməlidir.

Şərti İşarələr

№	Adı	İşarələr	Qeyd
1	İşıqlanma lövhəsi		
2	Lüminesent lampalı çıraq		
3	Led lampalı çıraq		
4	Hərəkət detektorlu led lampalı çıraq	MS	
5	Közərmə lampalı çıraq IP20		
6	Közərmə lampalı çıraq IP44		
7	Həmçinin, qəza işıqlanmalı		
8	EXİT tipli qəza bloklu çıxış göstəricisi	EXIT	
9	Mərtəbə paylayıcı lövhə(MPL)	MPL	
10	Çıraq Artic 2x36		
11	Qəza bloku	+ES1	
12	Ştepsel rozetkası, 2 yerli İP20		
13	Štepsel rozetkası, 1 yerli İP20		
14	Štepsel rozetkası, 1 yerli İP44		
15	Elektrik açarı , 2 yerli İP20		
16	Elektrik açarı , 1 yerli İP20		
17	Elektrik açarı , 1 yerli İP44		
18	2 və ya 3 sıxaclı qəlib		
19	Elektrik zəngi		
20	Patron(lift işıqlanması üçün)		
21	Paket açar		
22	Fasad işıqlanması İP44		

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza


Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Anbar binası	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	2	5
Ümumi məlumat (2)	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

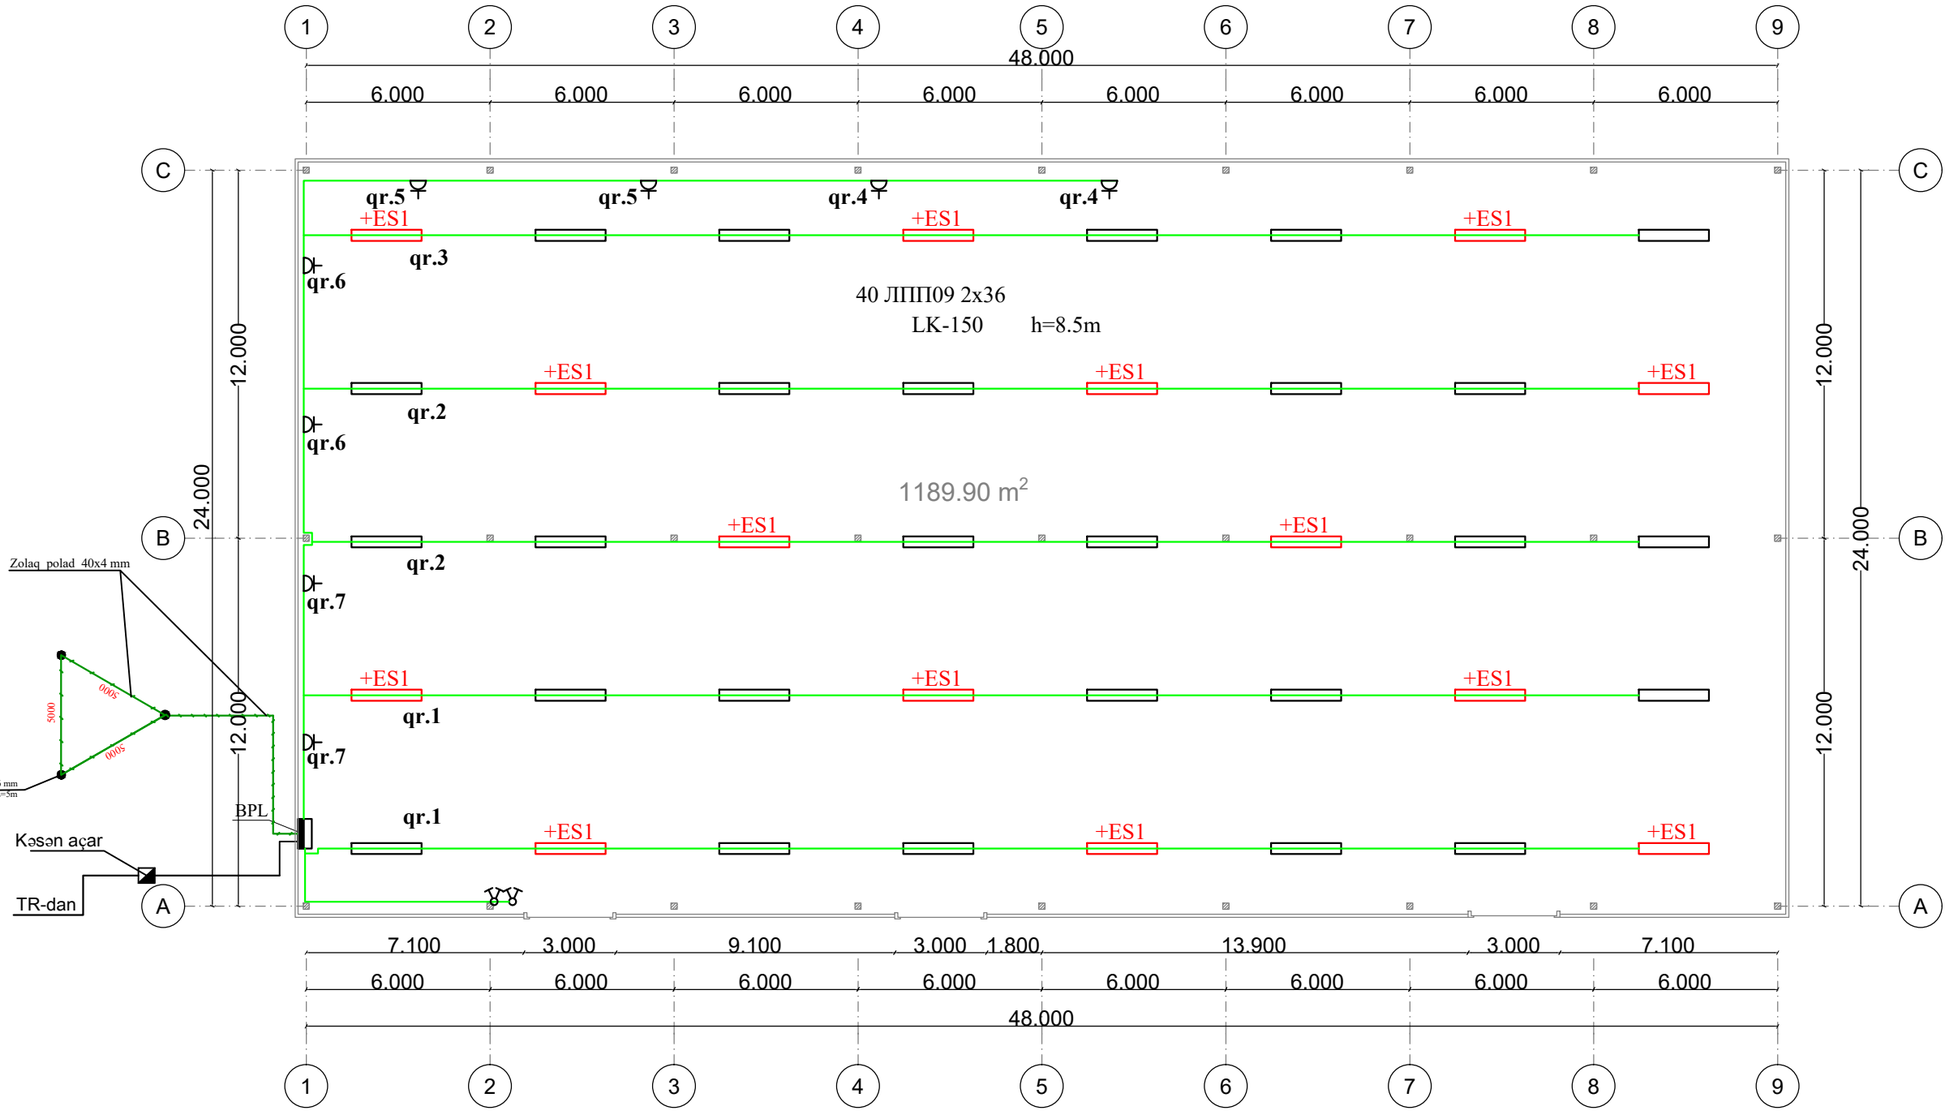

Razılaşdırılmışdır

Elektrik mühəndis	Z.Ələsgərov
SK mühəndis	N.Rüstəmov
İVK mühəndis	Ü.Sultanov

İnv.№ əvəzinə	
İmza və tarix	
Inv.№ imza	

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Anbar binası

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	3	5

Mərtəbənin işıqlanma planı. Torpaqlama

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

Qidalandırıcı xəttinin məlumatları

Yığma şinaları


Giriş qoruyucu aparat

Çıxan xətt

Nominal cərəyanın xarakteristikası,A

Aramaqçı,A

Məftilin en kəsiyi və markası Kabel jurnalı üzrə kabelin nömrəsi

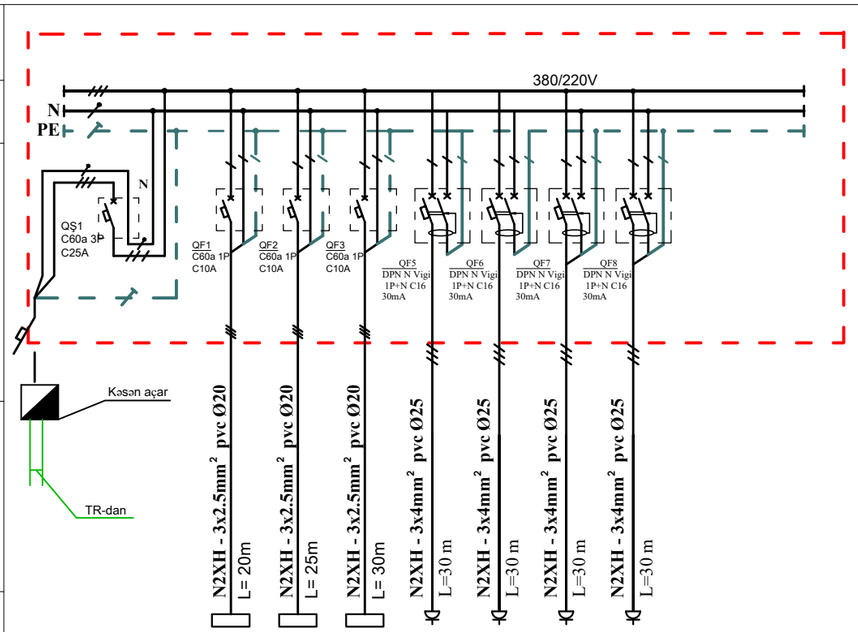

Elektrik qəbuledici

BPL		qr.1	qr.2	qr.3	qr.4	qr.5	qr.6	qr.7			
Quraşdırılan güc, kVt / İstifadə edilən güc, kVt	8.48 / 8.48x1.0=8.48	1.152	1.152	0.576	1.4	1.4	1.4	1.4			
Hesablanmış cərəyan, A	14.3	5.2	5.2	2.6	6.4	6.4	6.4	6.4			
Paylayıcı lövhə		İşıqlanma	İşıqlanma	İşıqlanma	Rozetka	Rozetka	Rozetka	Rozetka			

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

Inv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Anbar binası

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	4	5

BPL lövhəsinin prinsipial sxemi.

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

MÖVQE	AVADANLIQ VƏ MATERİALLARIN ADI VƏ TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ. İSTEHSALÇI - ZAVOD (XARİJİ AVADANLIQ ÜÇÜN -ÖLKƏ, FİRMA)	AVADANLIĞIN TİPİ,MARKASI SƏNƏDİN İŞARƏSİ VƏ SORĞU VƏRƏQİNİN N	ÖLÇÜ VAHİDİ		İSTEHSALÇI ZAVODUN KODU	AVADANLIĞIN , MATERİALIN KODU	VAHİDİ - NİN QİY-MƏTİ. MİN MANAT	MİQDARI	QEYD
			ADI	KODU					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Güc yeşiyi , ayırıcılı və qoruyuculu 380 V ; 25 A	Çevirgəc	əd.					1	
2.	Qutu asma tipli ölcüləri 60x80x40sm; IP20; girişdə kəsən açar NSX 3P 25A-1ədəd		dəst					1	BPL
	xətlərdə C60a 1P C10A - 3əd; DPN N Vigi 1P+N C16-4əd ;								
3.	Cərəyan transformatoru 380V, 25/5A	TK-20	əd.					3	
4.	Sayğac 380V, 3x25A								
5.	ЛПП09 2x36 tipli, gücü 2x.6Vt lüminisent lampalı çıraq. Mühafizə dərəcəsi İP44		əd.					26	
6.	ЛПП09 2x36 tipli +ES1, gücü 2x.6Vt lüminisent lampalı çıraq. Mühafizə dərəcəsi İP44		əd.					14	
7.	Elektrik açarı ikiyerli ,250V, 10A, mühafizə dərəcəsi IP20		əd.					2	
8.	Ştepsel rozetkası ikiqütblü, torpaqlama kontaktlı, 220V, 16A		əd.					8	
9.	Həmçinin, 5x4 mm²	N2XH	m					10	
10.	Həmçinin, 3x4 mm²	N2XH	m					120	
11.	Həmçinin, 3x2.5 mm²	N2XH	m					250	
12.	PVC boru Ø20 mm		m					250	
13.	PVC boru Ø25 mm		m					120	
14.	Zolaq polad 4 x 40 m		m / kq					25 / 32	
15.	Dairə polad Ø 16 mm; L=1.5 m		m / kq					3 / 36	
16.	Zolaq polad 4 x 40 m		m / kq					20 / 15	

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Anbar binası	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	5	5
Avadanlığın təsnifatı.	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

ANBAR BİNASININ İŞÇİ LAYİHƏSİ

İstilik və ventilyasiya

B a k ı - 2 0 2 6

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

ANBAR BİNASININ İŞÇİ LAYİHƏSİ

İstilik və ventilyasiya

Direktor: *A. Cahangiroğlu*

L.B.M.: *G. Musayeva*

B a k ı - 2 0 2 6

Əlavə və istinad olunan sənədlərin cədvəli

İşarəsi	Adı	Qeyd
AzDTN 2.12-2	" Isitmə, ventilyasiya və havanın kondisiyalaşdırılması. Layihələndirmə normaları"	
СНиП 2.08.01.89	"Жилые Здания"	
4.903–10. НИССЯ 1	BORULARIN НИССЯЛЯРИ	
4.904 – 69	QIZDIRICI СИНАZLARIN VЯ BORULARIN BЯRKИDILMЯSИ	
İV.AS	Avadlıqların spesifikasiyası	


Əsas komplektin işçi cizgilərinin cədvəli

Vərəq	Adı	Qeyd
1	2	3
1	Ümumi məlumat(əvvəli)	
2	Ümumi məlumat(sonu)	
3	Mərtəbənin ventilyasiya sisteminin planı	
4	Ventilyasiya 9-1 fasadı	
5	Material və avadanlığın təsnifatı	

Şərti işarələr

İşarəsi	Adı	Qeyd
- Deflektor		
- Sorucu ventilyasiya kanalı.		

Plan-sxem

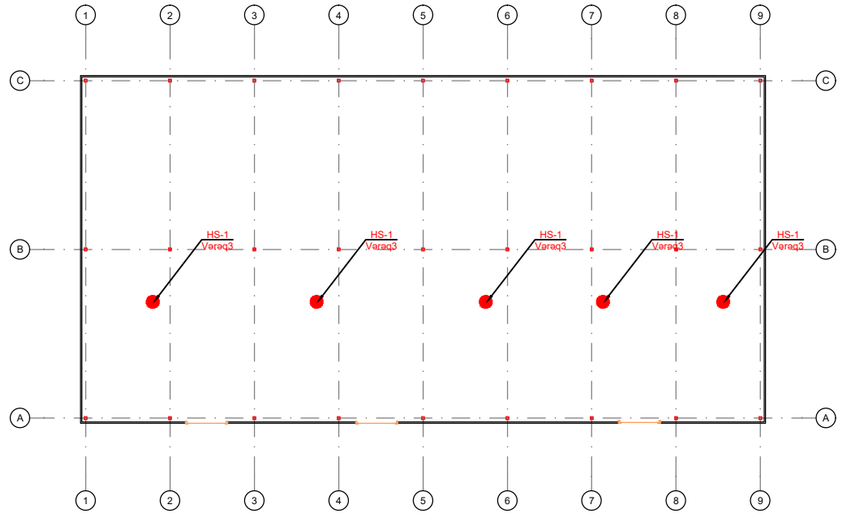

Layihənin işçi cizgiləri, bina və qurğuların istismarı zamanı ətraf mühitin mühafizəsini, partlayış və yanğın təhlükəsizliyini təmin edən tədbirləri nəzərdə tutan mövcud layihə norma və qaydalarına uyğun olaraq yerinə yetirilmişdir.

LBM: / G. Musayeva/

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndisi	Z.Ələsgərov
SK mühəndisi	N.Rüstəmov
İVK mühəndisi	Ü.Sultanov

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Sultanov Ü.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu İV

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	1	5

Ümumi məlumat(əvvəli)

"STORM BUİLDİNG" MMC

Ümumi göstərişlər

İsitmə,ventilyasiya və kondisionerləşdirmə sistemlərinin layihələndirilməsi üçün xarici havanın parametirləri:

тх.qış = - 5º C ; φ = 78 % ;

тх.yay = 34º C ; φ = 40 % ;

Layihədə mexaniki ventilyasiya nəzərə alınıb. Ventilyasiya sistemlərinin hava kəmərləri sinklənmiş polad lövhələrdən hazırlanır.
Mərtəbəarası örtüklər, daxili divarlar və arakəsmələrlə kəsişmə yerlərində
boru kəmərləri yanmayan materialdan olan gilizlərdə çəkilməlidir: gilizin kənarları
divarların, arakəsmələrin və tavanların səthləri ilə eyni səviyyədə, döşəmənin təmiz
səthindən isə 30 mm hündürlükdə olmalıdır. Boru kəmərlərinin çəkilmə yerlərində
aralıq və deşiklərin doldurulması yanmayan materiallarla nəzərdə tutulmalıdır

*Quraşdırma işləri zamanı, layihədə nəzərdə tutulmuş
avadanlıqlar və digər materiallar lazım gələrsə onların
texniki göstəricilərinə uyğun başqaları ilə əvəz edilə bilər

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis	
Z.Ələsgərov	
SK mühəndis	
N.Rüstəmov	
İVK mühəndis	
Ü.Sultanov	


İnv.№ əvəzinə	
İmza və tarix	
İnv.№ imza	

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Sultanov Ü.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — İV

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	2	5
Ümumi məlumat(əvvəli)	"STORM BUİLDİNG" MMC		

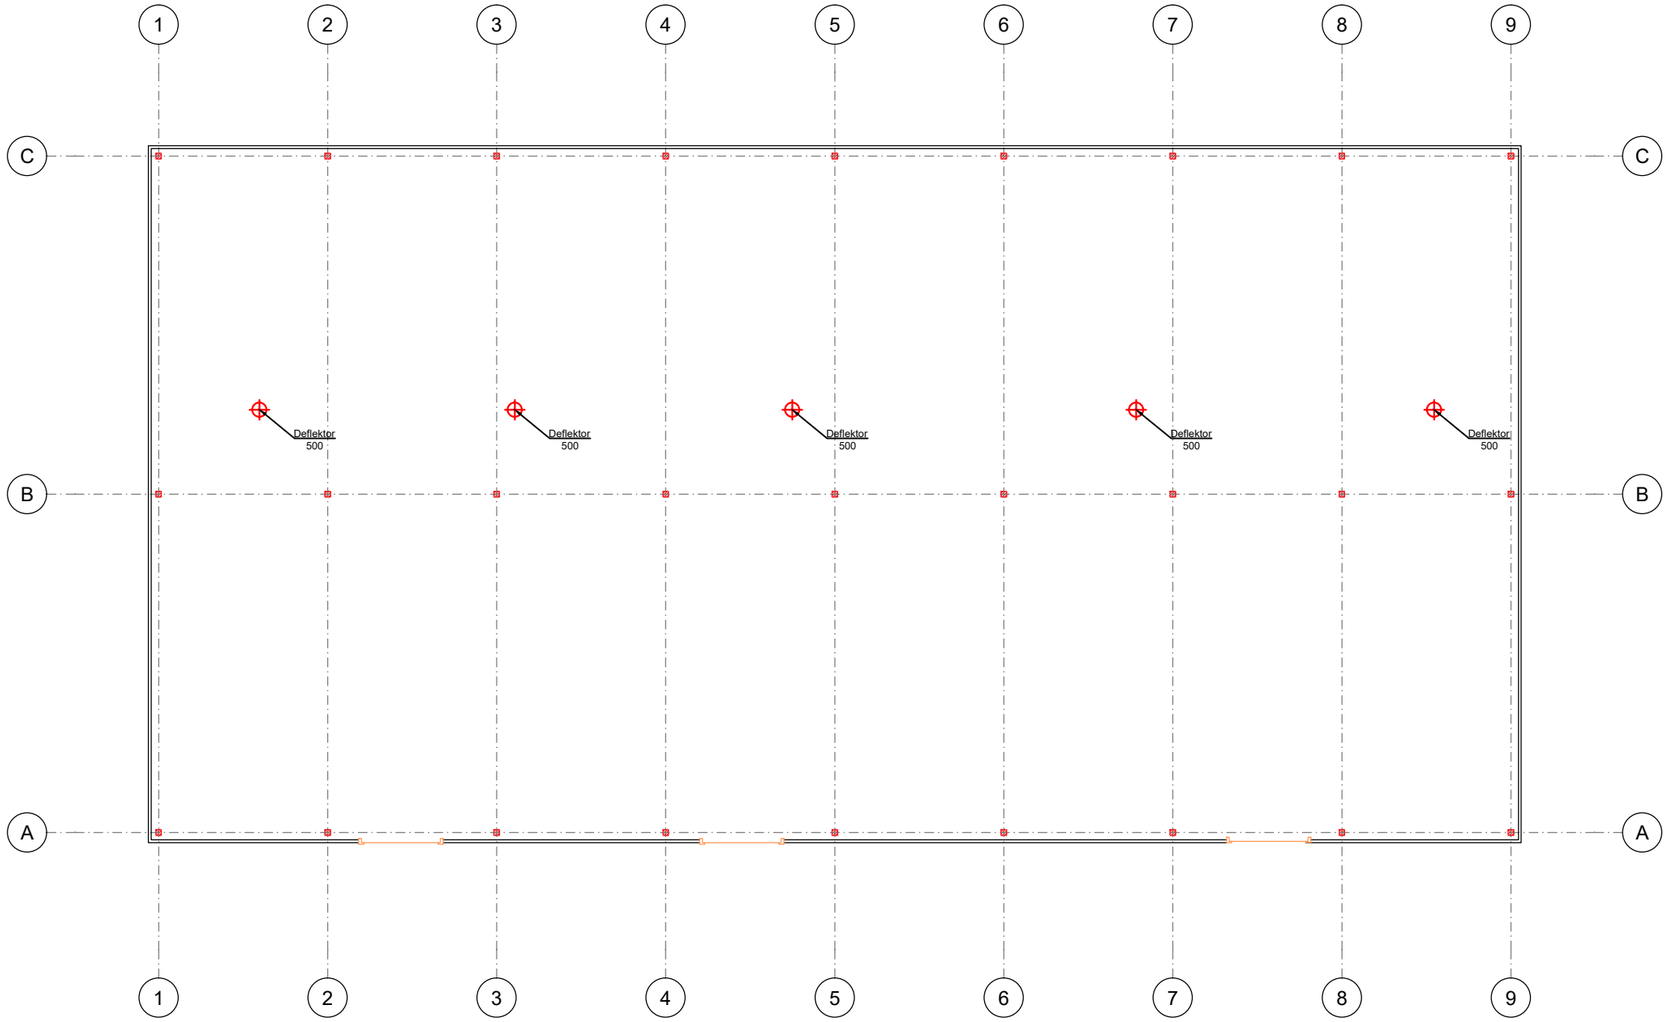

Razılaşdırılmışdır	
EIA mühəndis	Z.Ələsgərov
SK mühəndis	N.Rüstəmov
İVK mühəndis	Ü.Sultanov

İnv.№ əvəzinə	
İmza və tarix	
İnv.№ imza	

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Sultanov Ü.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — İV

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası


İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	3	5

Mərtəbənin ventilyasiya sisteminin planı

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

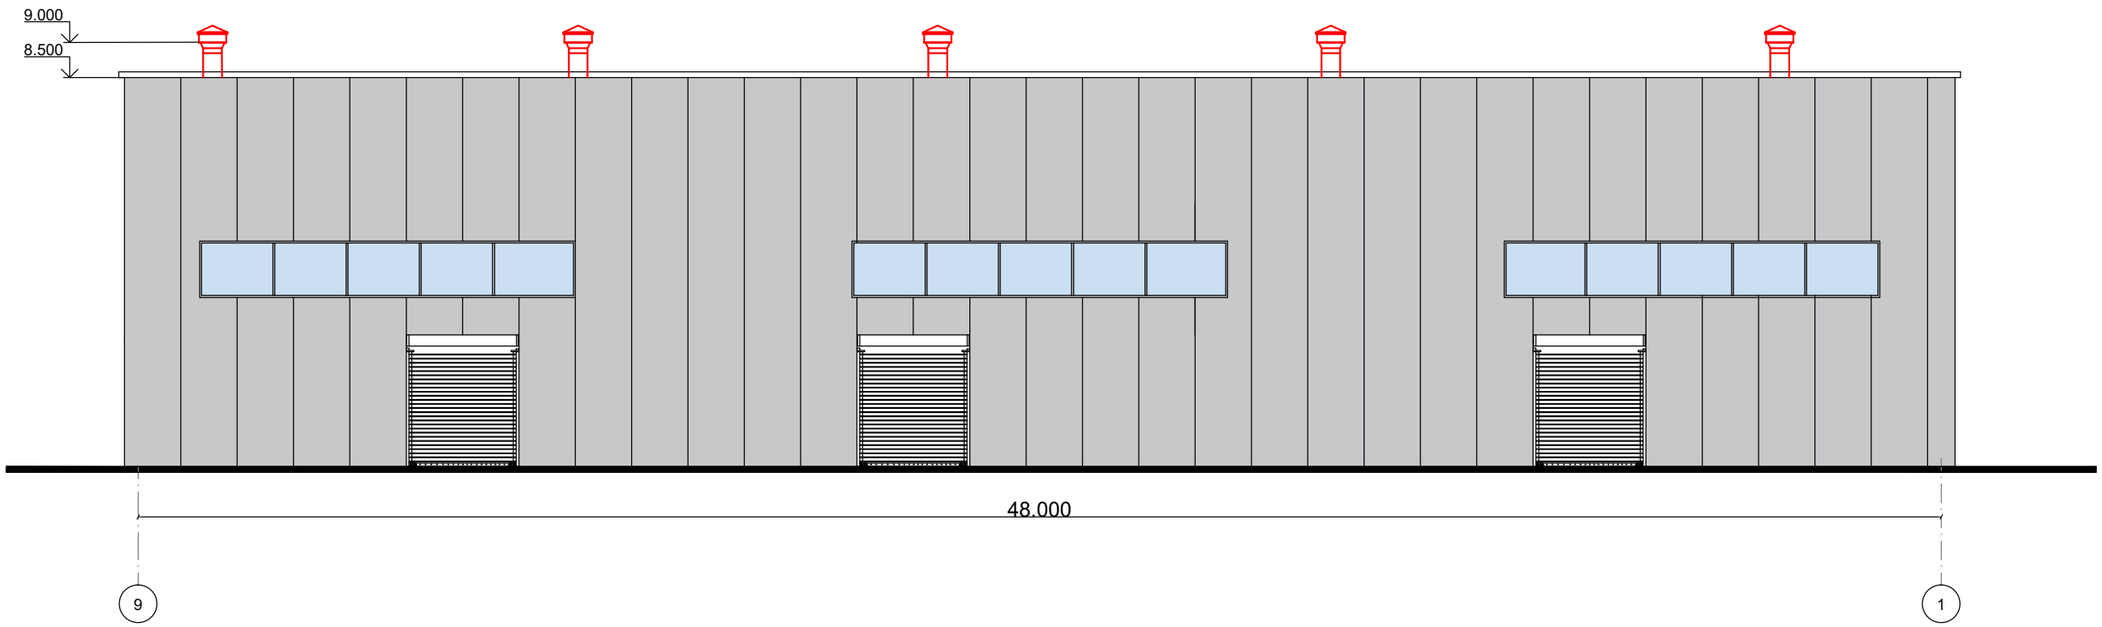

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis	Z.Ələsgərov
SK mühəndis	N.Rüstəmov
İVK mühəndis	Ü.Sultanov

İnv.№ əvəzinə	
İmza və tarix	
İnv.№ imza	

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Sultanov Ü.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — İV

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	4	5
Ventilyasiya 9-1 fasadı	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

Mövzu	İşarəsi	Adı	Ölçü vahidi	Miqdarı	Qeyd
1	Deflektor	Ø500	ədəd	5	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis	Z.Ələsgərov
SK mühəndis	N.Rüstəmov
İVK mühəndis	Ü.Sultanov

İnv.№ əvəzinə	
İmza və tarix	
İnv.№ imza	

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Sultanov Ü.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — İV

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İnzibati bina	İ.L.	5	5
Material və avadanlığın təsnifatı	"STORM BUİLDİNG" MMC		

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

"STORM BUİLDİNG"

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

ANBAR BİNASININ İŞÇİ LAYİHƏSİ
(Metal materialları saxlama anbarı)

Su təchizatı və kanalizasiya sistemi

Bakı - 2026

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

ANBAR BİNASININ İŞÇİ LAYİHƏSİ
(Metal materialları saxlama anbarı)

Su təchizatı və kanalizasiya sistemi

Direktor: *A. Cahangiroğlu*

L.B.M.: *G. Musayeva*

B a k ı - 2 0 2 6

İşçi cizgilərin əsas dəstinin cədvəli.

İşarə	Adı	Qeyd
1	Ümumi məlumat.	
2	Mərtəbənin daxili yanğınsöndürmə sisteminin planı.	
3	Mərtəbənin daxili yanğınsöndürmə sisteminin sxemi.	

İstinad olunan və qoşma sənədlərin cədvəli.

İşarəsi	Adı	Qeyd
	İstinad olunan sənədlər.	
AzDTN 2.11-3	Binaların daxili su təchizatı və kanalizasiyası layihələndirmə normaları	
ГОСТ 21.601-2011	Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации	
AZS ГОСТ 21.101-2010	Layihə və işçi sənədlərinə əsas tələblər	
НПБ 151-2000	Шкаф пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний	
	Qoşma sənədlər.	
SK-AT	Avadanlıq, məmulatlar və materialların spesifikasiyası	1 vərəq

Şərti işarələr.

İşarəsi	Adı	Qeyd
—— S2 ——	Layihələndirilən soyuq su borusu (polad)	

Layihənin işçi cizgiləri bina və qurğuların istismarı zamanı ətraf mühütün mühafizəsinin, partlayış və yanğın təhlükəsizliyini təmin edən tədbirləri nəzərdə tutulan mövcud layihə norma və qaydalarına uyğun yerinə yetirilmişdir.

Layihənin baş mühəndisi: /G. Musayeva/

Ümumi göstərişlər.

Ümumi hissə:

Layihədə qeyri-yaşayış binasının daxili su kəməri, təsərrüfat - məişət kanalizasiya sistemləri həll olunur.

Layihə,
"Внутренний Водопровод и Канализация зданий" СНиП 2.04.01-85*;
"Общественные здания и сооружения" СНиП 2.08.02-89* və qüvvədə olan digər normativ sənədlər əsasında layihələndirilib.

Su təchizati:

Binada daxili yanğınsöndürmə nəzərdə tutulub.
Daxili yanğın əleyhinə su sərfi 2.5 l/san olmaqla iki şırnaq qəbul olunub.
Daxili yanğınsöndürmə 20 m qolu və 16 mm şırnaq diametri olan 50 mm-lik yanğın kranları vasitəsi ilə yerinə yetirilir.
Daxili yanğınsöndürmə sistemi polad su borarından layihələndirilir.
Su kəməri sisteminin sınağı СНиП 3.05.01 - 85 4.4 bəndinə əsasən yerinə yetirilir.

QEYD : Binanın yanğına davamiyyatı III, yanğın kateqoriyası E bəndinə aiddir.

Su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin əsas göstəriciləri cədvəli.

Sistemin adı		Girişdə tələb olunan basqı, m	Hesablama sərfi				El mühər-n müəyyən edilmiş gücü. KVT	Qeyd
			м³/gün	м³/saat	l/san	yanğın l/san		
Ümumi su	S0						–	
Soyuq su	S1					–		
İsti su	İ3					–	–	
D/yanğınsöndürmə	S2	10.0	54.0	18.0	2.50 x 2	–		
Kanalizasiya	K1					–	–	


Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix			
						Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu		1-SK
						Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası		
LBM		G. Musayeva				Anbar binası (Metal materialları saxlama anbarı)	Mərhələ: İ.L.	Vərəq: 1 / Vərəqlər: 3
Mühəndis		N. Rüstəmov				Ümumi məlumat.	"STORM BUİLDİNG" MMC	

Razılaşdırılmışdır

İnv. № əvəzinə

İmza və Tarix

Əsasın İnv. №

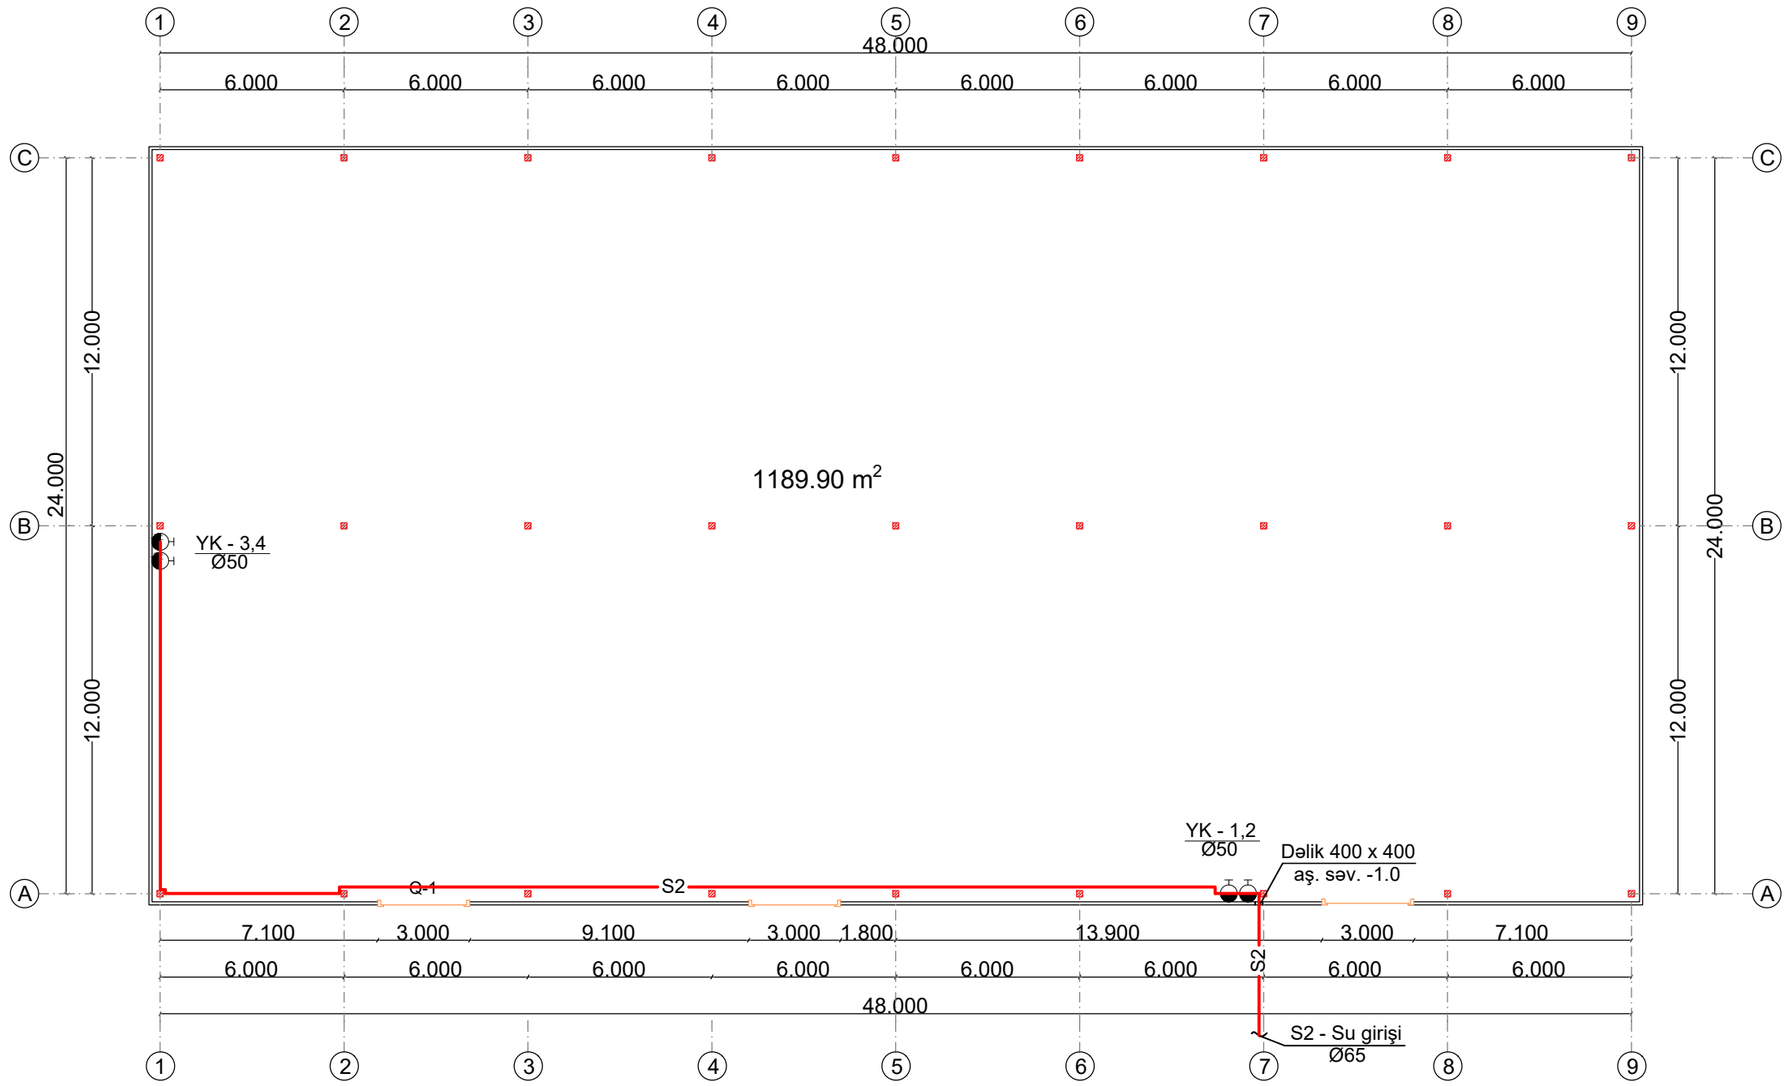

Razılaşdırılıb

Memar	D. Nuri	
İVK mühəndis	Ü. Sultanov	
EİA mühəndis	Z. Ələsgərov	

İnv.№ əvəzinə	
İmza və tarix	
İnv.№ əslin	

Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix
LBM		G. Musayeva			
Mühəndis		N. Rüstəmov			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — 1-SK


Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası


Anbar binası
(Metal materialları saxlama anbarı)

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	2	3

Mərtəbənin daxili yanğınsöndürmə sisteminin planı.

"STORM BUİLDİNG" MMC

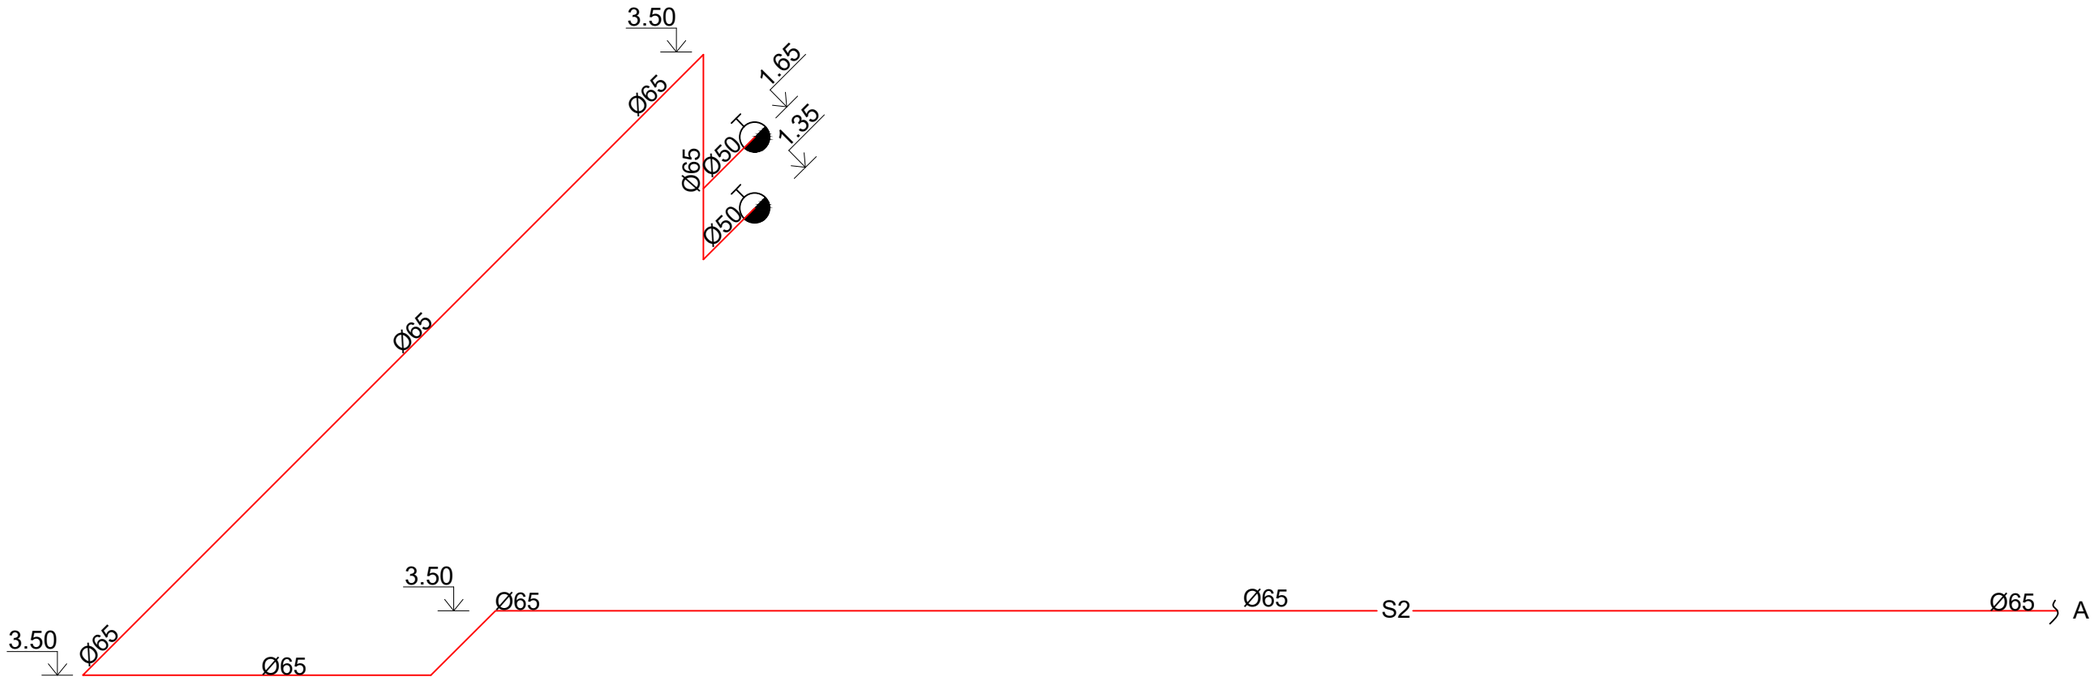

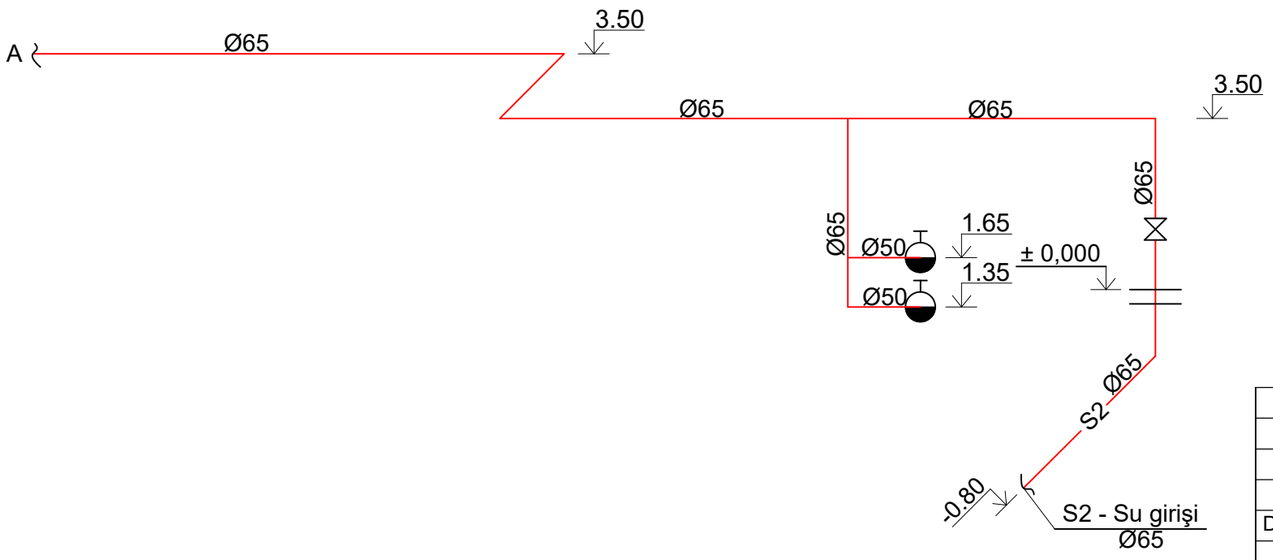

Razılaşdırılmışdır

İnv.əvəzi №-si

İmza və Tarix.

İnventar №-si.

						Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu	1-SK
						Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası	
Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix		
						Anbar binası (Metal materialları saxlama anbarı)	Mərhələ / Vərəq / Vərəqlər
							İ.L. / 3 / 3
LBM		G. Musayeva					
Mühəndis		N. Rüstəmov				Mərtəbənin daxili yanğınsöndürmə sisteminin sxemi.	"STORM BUİLDİNG" MMC

Mövqe	Avadanlıq və materialların adı və texniki xüsusiyətləri İstehsalçı - zavod (xarici avadanlıq üçün - ölkə firma)	Avadanlığın tipi, markası, sənədin işarəsi və sorğu vərəqinin №.	Ölçü vahidi		İstehsalçı zavodun kodu	Materialın kodu	Vahidinin qiyməti, Min manat	Miqdarı	Avadanlığın vahidinin kütləsi, KQ
			Adı	Kodu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	" Soyuq su sistemi (S2 - Yanğın əleyhinə su xətti) "								
1	Polad su borusu Ø50	ГОСТ 10704-91	m					4.0	
2	Polad su borusu Ø65	"——— "	"—"					77.0	
3	Ventil Ø65	15 Б 3 р	ədəd					1	
4	Yanğın kranı Ø50 çətənə lifli boru ilə L = 20,0 m Ø50		dəst					4	
5	Yanğın kranı üçün şkaf		ədəd					4	

Razılaşdırılmışdır

İnv. N-si əvəzinə

İmza və tarix

Əsasın inv. N-si

Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix
LBM		G. Musayeva			
Mühəndis		N. Rüstəmov			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu 1-SK-AT

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Anbar binası
(Metal materialları saxlama anbarı)

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	1	1

Avadanlığın təsnifatı.

"STORM BUİLDİNG" MMC

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

ANBAR BİNASININ İŞÇİ LAYİHƏSİ
Yanğın Siqnalizasiya

B a k ı - 2 0 2 6

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

ANBAR BİNASININ İŞÇİ LAYİHƏSİ

Yanğın Siqnalizasiya

Direktor: *A. Cahangiroğlu*

L.B.M.: *G. Musayeva*

B a k ı - 2 0 2 6

ƏSAS *KOMPLEKTİN* İŞÇİ CİZGİ*LƏ*RİNİN *CƏ*DVƏLİ.

Vərəq	Adı	*Qeyd*
1	Ümumi məlumat	
2	Mərtəbənin yanğın siqnalizasiya şəbəkəsinin planı .	
3	Avadanlığın təsnifatı.	
4		

İSTİNAD *OLUNAN* VƏ QOŞ*MA* SƏNƏDLƏRİN CƏDVƏLİ.

İşarəsi	Adı	Qeyd
	İstinad edilən sənədlər	
СНиП 2.08.09-84	Автоматическая пожарная сигнализация	
	зданий и сооружений	
СНиП 2.08.02-85	Общественные здания и сооружения	
ВСН 60-89	Устройства связи,сигнализации и диспетчеризации	
	инженерного оборудования жилых и общественных зданий	

LAYİHƏ İŞİ LAYİHƏLƏNDİRMƏDƏ QÜVVƏDƏ OLAN NORMA VƏ QAYDALARA TAM ƏMƏL EDİLMƏKLƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞDİR .

Layihənin baş mühəndisi: Musayeva.G

ÜMUMİ GÖSTƏRİŞLƏR

Yanğın siqnalizasiya layihəsi tikinti - memarlıq hissələrinə və layihə tapşırığına ,СНиП 2.04.09 - 84 "Пожарная сигнализация зданий и сооружений" əsasən işlənilmişdir.

Layihədə ünvanlı yanğın xəbərverici sistemdən istifadə edilmişdir. Yanğın xəbərini vermək üçün mühafizə olunan otaqların tavanında təyinatına uyğun olaraq optik tüstü xəbərvericiləri,optik istilik xəbərvericiləri və divarlara bərkidilmiş əl ilə idarə olunan yanğın xəbərvericilər quraşdırılır. Əl ilə idarə olunan yanğın xəbərverici döşəmə səviyyəsindən minimum 1.4 m hündürlükdə olmalıdı, maksimum hüdürlüyü isə 1.6 m yuxarı olmamalır.Orta səviyyə olaraq 1.5 m yüksəklikdə montaj olnması məsləhət görülür. Divarlarda həmçinin səs və işıq yanğın xəbərvericiləri də nəzərə alınmışdır.
Səs və işıq yanğın xəbərvericisinin hündürlüyü 2.10 m dən hündür olmalıdır.

Yanğın zamanı havalandırma sisteminin avtomatik dayanması təmin olunmalıdır.Bunun üçün yanğın siqnalizasiya sistemindən havalanma ventilyatorlarına siqnal və əlaqə ötürülməlidir.

Xəbərverici şleyfində axan cərəyanın dəyişməsi(şleyfin mexanıkı zədələnməsi səbəbindən) avadanlığın həyəcan xəbəri verməsinə gətirib çıxarır.

Yanğın siqnalizasiya şəbəkəsinin xətləri (2x2x1.5+0.8 JE-H(St)H Bd FE180 PH120) tipli kabel ilə çəkilməsi nəzərdə tutulub .

Şərti işarələr

Adı	İşarəsi
Yanğın qəbuledicı-nəzarət cihazı	
Tüstü xəbərverici	
İstilik xəbərverici	
Əl-ilə xəbərverici	
İşıq-səs verən yanğın xəbərvericisi	

Dəyiş.	Sh.Say	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix			
L.B.M.		Musayeva.G				Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu		YS
						Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası		
Mühəndis		Ələsgərov Z.				Anbar binası	Mərhələ: İ.L.	Vərəq: 1 / Vərəqlər: 3
						Ümumi məlumat	"STORM BUİLDİNG" MMC	


Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

Inv.№ imza

Format A3 (420x297)

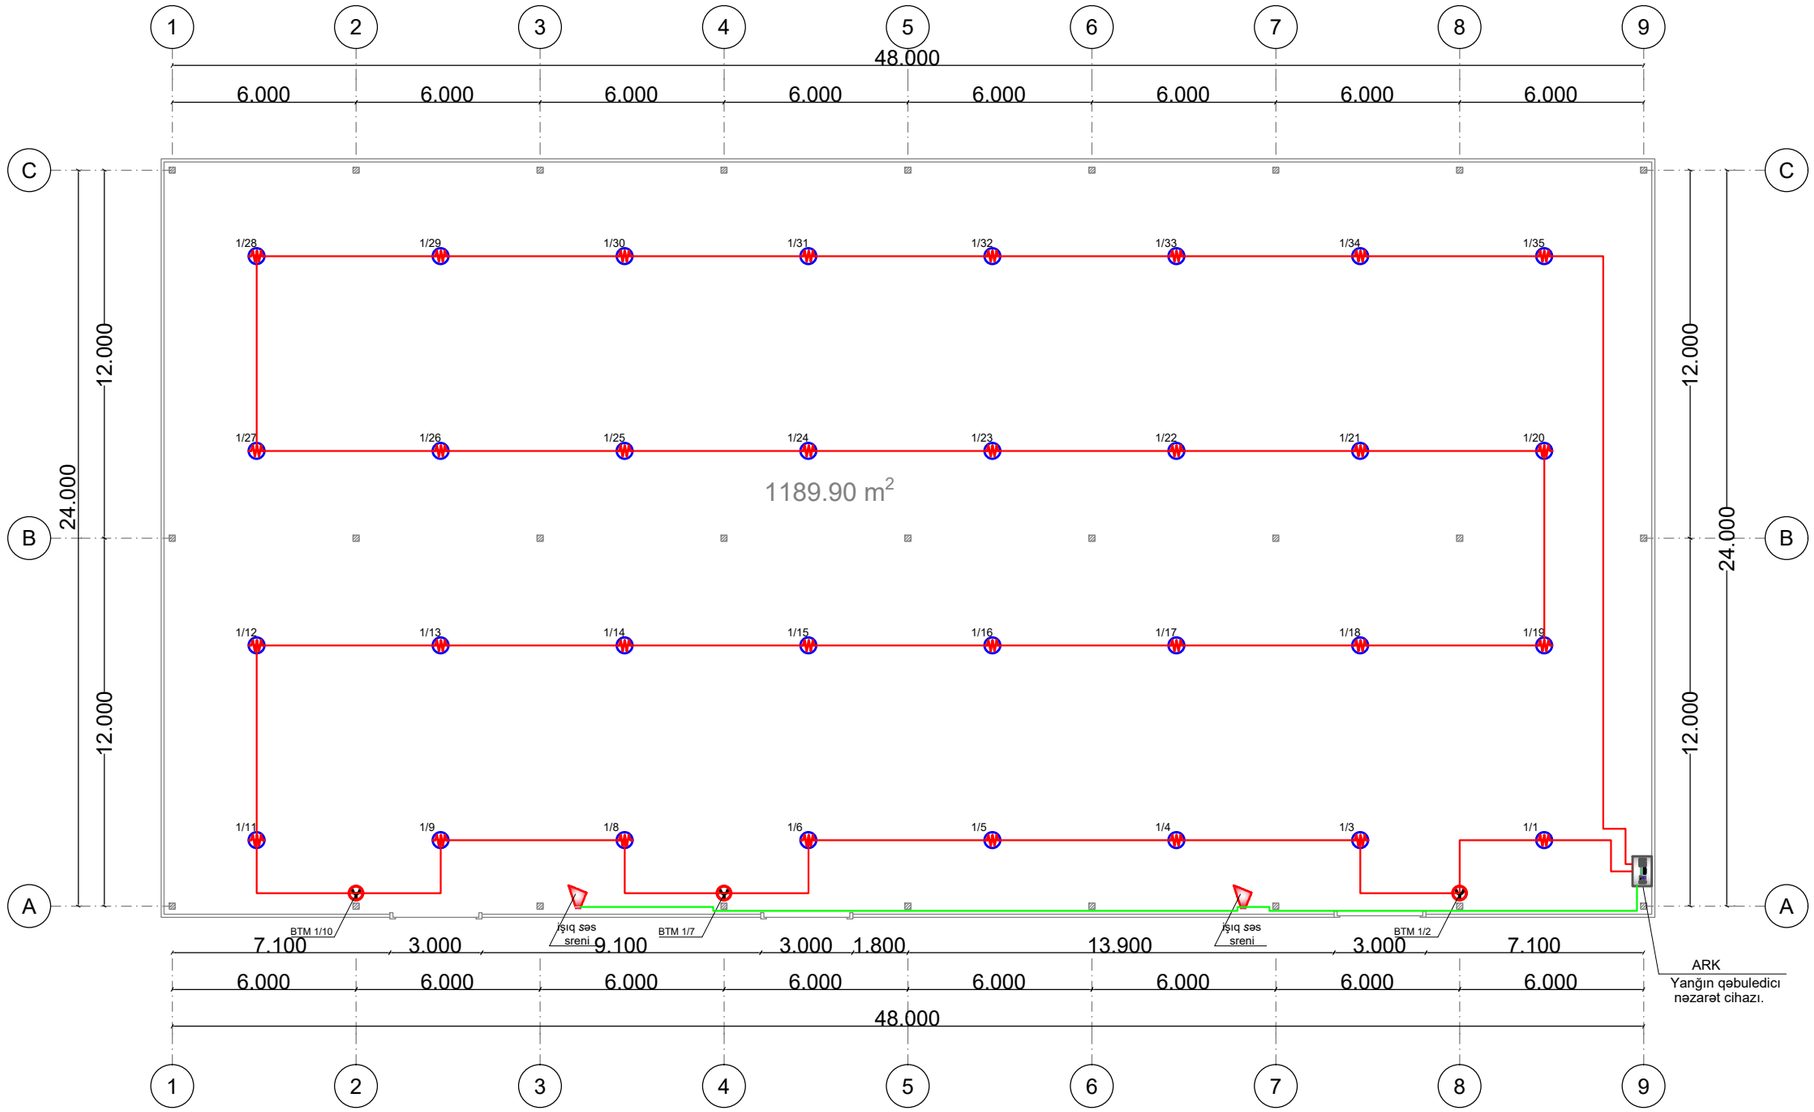

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ imza			
İmza və tarix			
İnv.№ əvəzinə			
ElA mühəndis	Z.Ələsgərov		
SK mühəndis	N.Rüstəmov		
İVK mühəndis	Ü.Sultanov		

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — YS

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Anbar binası


Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	2	3

Mərtəbənin yanğın siqnalizasiya şəbəkəsinin planı .

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

Sıra-si	Avadanlıqların və materialların adı və texniki xarakteristikası	Avadanlıqların tipi və ya markalı	Ölcü vahidi		İstehsalçı zavodun kodu	Avadanlıqın materialların kodu	Bir avadanlıqın kodu	Miqdarı	Bir avadanlıqın kütləsi, kq
			Adı	Kodu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	YANĞIN SİQNALİZASİYASI								
1	Yanğın qəbuledici nəzarət cihazı ÜNVANLI 4 ŞLEYF		əd					1	
2	Səsli xəbərverici üçün idarəetmə modulu		əd					1	
3	Releli idarəetmə modulu		əd					1	
4	Tüstü xəbərverici		əd					32	
5	İstilik xəbərverici		əd					-	
6	Əl-ilə xəbərverici		əd					3	
7	İşıq-səs verən yanğın xəbərvericisi		əd					2	
8	Kabel Cat6	Ftp	m					10	
9	Yanğın kabel (2x2x1.5+0.8 JE-H(St)H Bd FE180 PH120)		m					450	
10	Naqili,en kəsiyi 1x2.5 mm²	PV	m					10	
11	Akkumulyator batareyası 12V;7.8A		əd					2	
12	Baza		əd					37	
13	Şəbəkə lövhəsi (plata)		əd					1	
14	Fasiləsiz qida mənbəyi		əd					1	
15	Universal qutu		əd					1	
16	Plastik boru Ø30 mm		m					450	

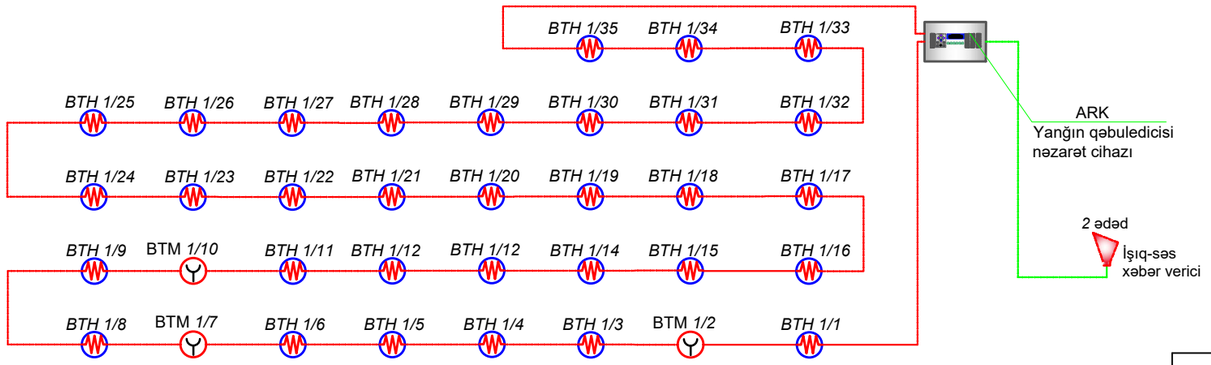

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

Inv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu YS

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Anbar binası	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	3	3
Avadanlığın təsnifatı.	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

NASOSXANANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ
Elektrik Təchizatı

B a k ı - 2 0 2 6

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

NASOSXANANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ
Elektrik Təchizatı

Direktor: *A. Cahangiroğlu*

L.B.M.: *G. Musayeva*

B a k ı - 2 0 2 6

Əsas komplektin işçi cizgilərinin cədvəli

Vərəq	Adı	Qeyd
1	Ümumi məlumat	
2	Şərti işarələr	
3	Prinsipial elektrik sxemi PLN	
4	Elektrik güc avadanlıqları.	
5	Elektrik işıqlanması.Plan	
6	Avadanlığın təsnifatı	

İstinad edilən qoşma sənədlərin cədvəli

İşarələr	Adları	Qeyd
5.407-43	Установка распределительных шкафов серии ПР11	
5.407-83	Установка выключателей и штепсельных розеток	
5.407-91	Установка светильников с лампами накаливание	
5.407-11	Заземление и зануление электроустановок	
5.407-77 *Выпуск 1;2*	Установка кнопок ПКЕ, ПКУ-15, переключателей ПП. сигнальных приборов и автоматов АП-50	
ГОСТ 21.613-88	Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи.	
ГОСТ 21.608-84	Электрическое освещение. Рабочие чертежи.	
ГОСТ 2.754-88	Условные графические изображения	
EQQQ	Elektrik qurğularının quraşdırılması qaydaları.	

Ümumi göstərişlər

Qoyulmuş güc 13.65 kVt
Hesablanmış güc 12.3 kVt

Elektrik təchizatının etibarlığına görə nasosxananın elektrik avadanlıqları II kateqoriyadır. Nasosxananın qidalanması üçün 2 girim nəzərdə tutulub. Güc avadanlıqları şəbəkəsinin gərginliyi 380/220 V-dur.

Layihədə "Simens" avtomatları ilə komplektləşən paylayıcı lövhə seçilib. Qidalandırıcı və paylayıcı şəbəkə PV tipli mis naqil ilə plastmas boruda və VVQ-tipli kabellə divarda gizli çəkilir.

Layihədə işçi, təmir işıqlanma həll edilib.

İşçi işıqlanma şəbəkəsinin gərginliyi 380/220 V, lampaların gərginliyi 220V-dur.

Təmir işıqlanma şəbəkəsinin gərginliyi 36 V-dur.

Qəza işıqlanma üçün səyyar akkumlyator fanarı nəzərə alınıb.

İşıqlanma şəbəkəsi MCH 2.04-05-95-ə əsasən layihələndirilib.

İşıqlı və çıraqların tipi planda göstərilib.

İşıqlanma şəbəkəsi VVQ tipli kabellə divarda gizli çəkilir.

Elektrik avadanlıqlarının gərginlik altına düşmək qorxusu olan cərəyan keçirməyən metal hissələri yerləbirləşdirilir.Bunun üçün sıfır damarından, əlavə çəkilən naqildən və polad zolağından istifadə edilir.

25x4mm zolağı ilə çəkilən daxili yerləbirləşmə konturu 1 yerdən 40x4mm zolağı ilə binanın xarici yerləbirləşmə konturuna birləşməlidir.

Xarici yerləbirləşmə konturu üçün 3 elektrod (dairəvi polad Ø16mm, L=3m) birfazlı avadanlıqların qidalanması üçün istifadə edilir.

LAYİHƏ İŞİ LAYİHƏLƏNDİRMƏDƏ QÜVVƏDƏ OLAN NORMA VƏ QAYDALARA TAM ƏMƏL EDİLMƏKLƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞDİR.

Layihənin baş mühəndisi: Musayeva.G

Razılaşdırılmışdır: EİA mühəndis | SK mühəndis | İVK mühəndis

İnv.№ əvəzinə | İmza və tarix | Inv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Nasosxana	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	1	6
Ümumi məlumat (1)	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

Şərti işarələr.

№	Adı.	İşarəsi.	Qeyd
1	2	3	4
1	Led işıqlandırıcı.		
2	Közərmə lampası.		
3	Çilçiraq.		
4	Divarüstü patron.		
5	Klem kalodkası.		
6	İşıqlı göstərici "Çıxış".		
7	Avtomat açar.		
8	İdarəetmə qutusu.		
9	Maqnit buraxıcısı.		
10	İdarə düyməsi.		
11	Alçaldıcı transformator.		
12	Gizli quraşdırılan açar . İP20÷İP23		
	a) bir qütüblü.		
	b) iki qütüblü.		
13	Açıq quraşdırılan açar . İP44÷İP55		
	a) bir qütüblü.		
	б) iki qütüblü.		
	q) üç qütüblü.		
14	iki istiqamətli çevirgəc. İP44÷İP55		
	a) bir qütüblü.		
	б) iki qütüblü.		
	q) üç qütüblü.		
15	Ştepsel rozetkası. İP20÷İP23		
	a) iki qütüblü.		
	b) iki qütüblü torpaqla əlaqələndirilmiş.		
	q) üç qütüblü torpaqla əlaqələndirilmiş.		
16	Elektrik xətti.		
17	Qəza və ya növbətçi işıqlanma xətti		
18	İdarə punktunun xətti.		

1	2	3	4
19	Yerlə birləşdirmə zolağı		
20	Polad elektrod.		
21	Aşağı gedən xətt.		
22	Yuxarıı gedən xətt.		
23	Qidalanma xətti.	Qx	
24	Mənzil lövhəsi.	ML	
25	Sayğaclar lövhəsi.	SL	
26	Sayğaclar	wh	
27	İşıqlanma lövhəsi .	İL	
28	Güc lövhəsi.	GL	
29	Baş paylayıcı lövhə	BPL	
30	Paylayıcı lövhə	PL	
31	Qəza işıqlanma lövhəsi	QİL	
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis

SK mühəndis

İVK mühəndis

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza


Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Nasosxana	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	2	6
Şərti işarələr	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

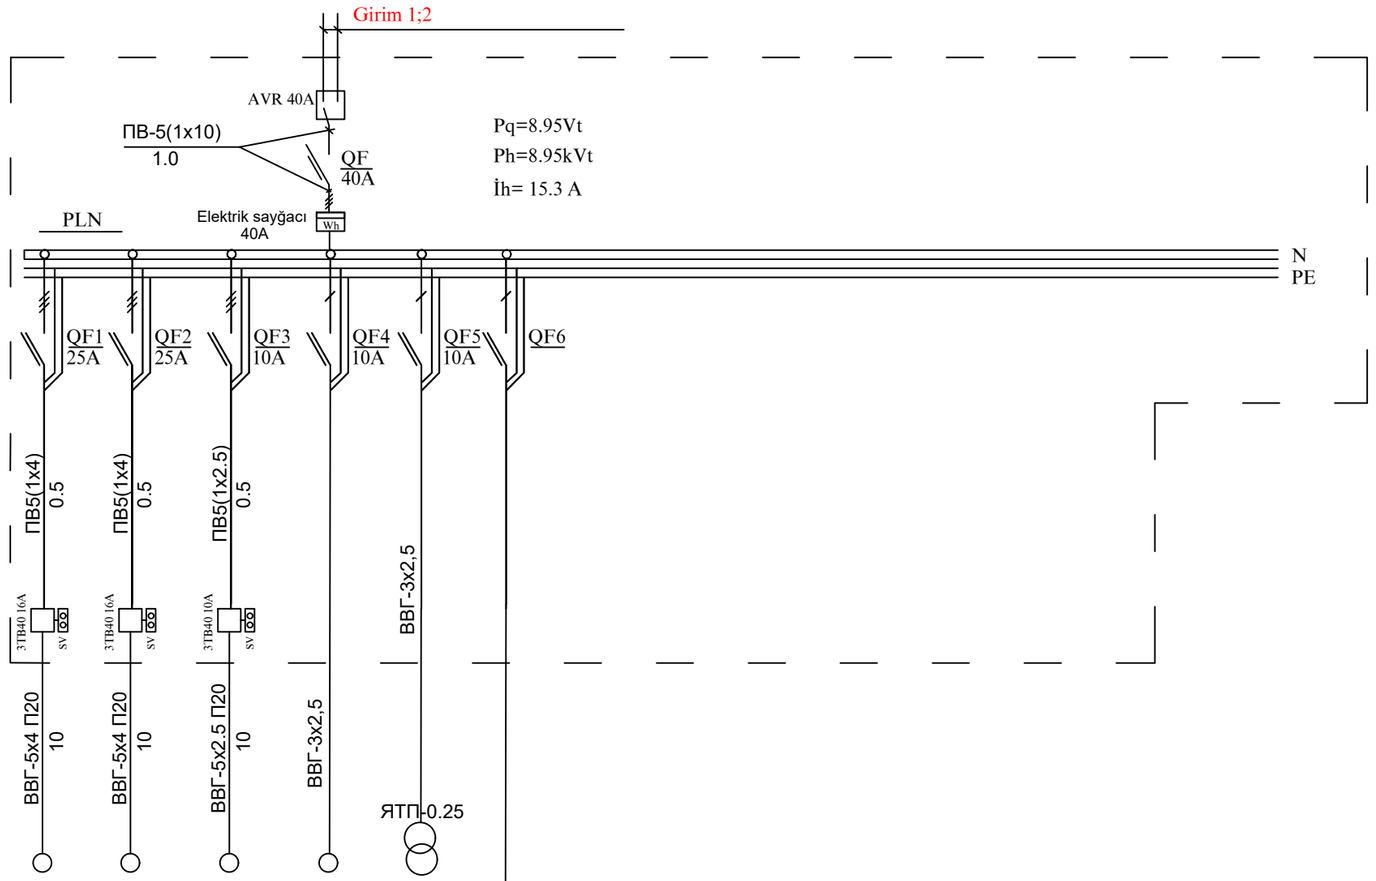

Elektrik qəbuledicisi	Planda nömrələri		N1	N2	N3	N4	N5	N6						
	Tipi													
	Nominal güc, kVt		7.5	7.5	0.6	0.6	0.25							
	Cərəyan, A	Nominal	12.7	12.7	1.7	2.7	1.27							
		Buraxıcı												
	Planda mexanizmlərin adları		Təsərrüfat - içməli və yanğın su nasos	Təsərrüfat - içməli və yanğın su nasos Ehtiyyat	Drenaj nasosu	İşıqlanma	ЯТП-0.25	***Ehtiyyat***						

Qidalanma şəbəkəsinə aid məlumat

Şin xətlərinin paylama məntəqəsi: Tipi; Cn, A; Ayırıcı cərəyan, A; Tip, gərgəinlik, enkəsiyi (Şin xətlərinin); Hesablanmış cərəyan, A; Təyin olunmuş güc, kVt

Xəttin ayırıcı apparatı: Tipi; In, A; Ayırıcı və ya əriyici taxma cərəyan, A

Keçiriciinin markası və en kəsiyi: Şəbəkə hissəsinin uzunluğu və ya markası

İşəsalma apparatı: Tipi; In, A; Avtomatın ayırıcı cərəyanı, A; İstilik relesinin qızma elementi Qızma cərəyanı, A

Keçiriciinin markası və en kəsiyi: Şəbəkə hissəsinin uzunluğu və ya markası

Planda şərti işarəsi

Razılaşdırılmışdır

ElA mühəndis	SK mühəndis	İVK mühəndis

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası


Nasosxana

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	3	6

Prinsipial elektrik sxemi PLN

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

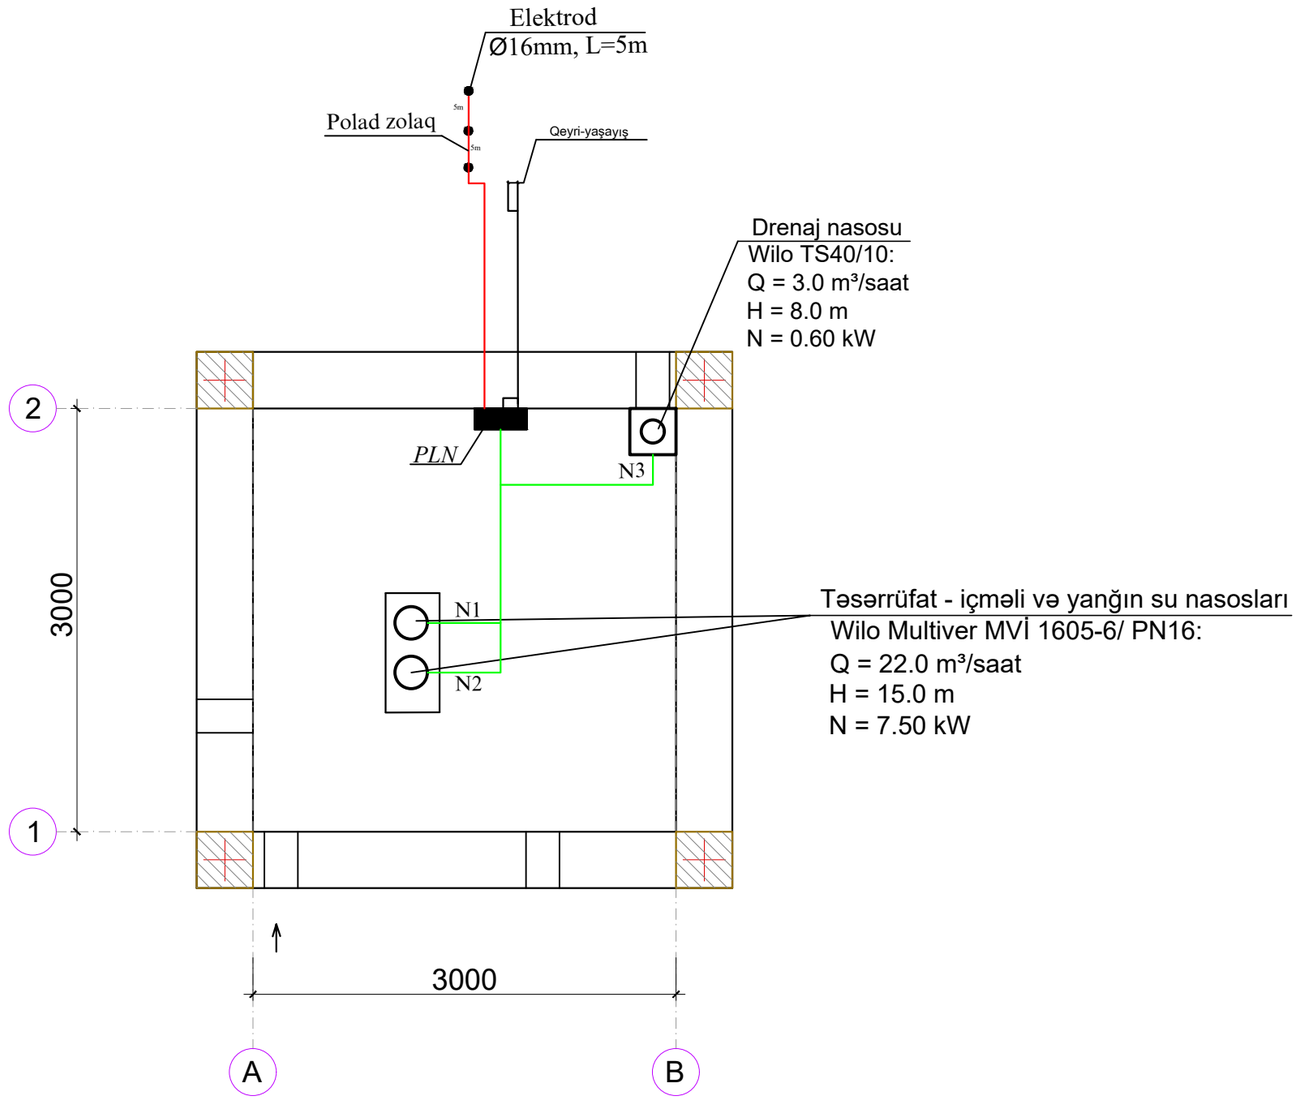

Razılaşdırılmışdır

ElA mühəndis	SK mühəndis	İVK mühəndis

İnv.№ əvəzinə	
İmza və tarix	
İnv.№ imza	


Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Nasosxana	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	4	6
Elektrik güc avadanlıqları.	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

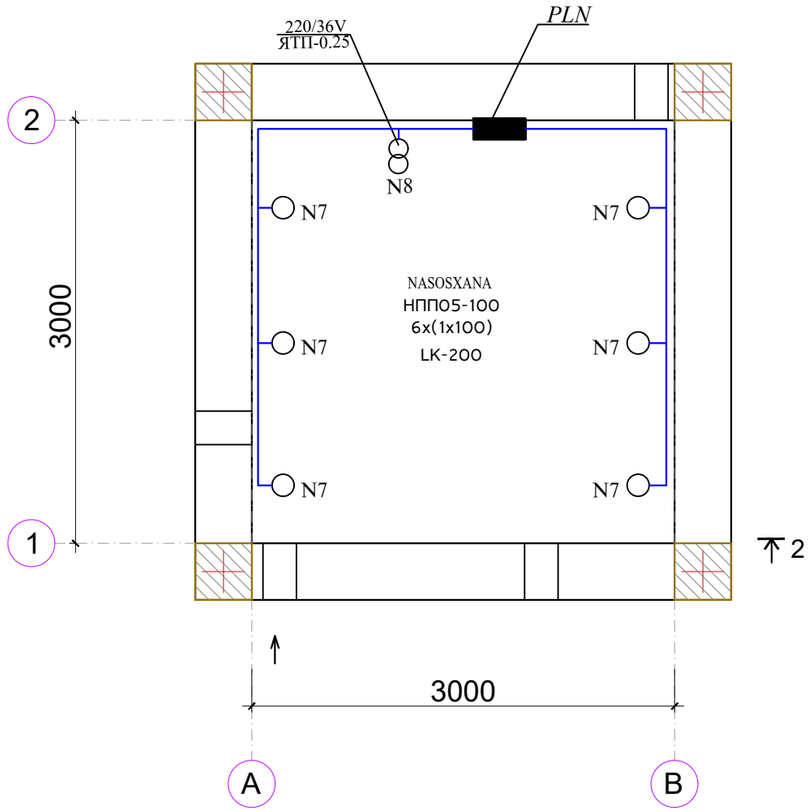

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis	
SK mühəndis	
İVK mühəndis	
İnv.№ əvəzinə	
İmza və tarix	
Inv.№ imza	

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Nasosxana	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	5	6
Elektrik işıqlanması.Plan	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

№	Avadanlıq və materiallar	Avadanlıqların növü	Ölçü vahidi	Sayı	Qeyd
1	2	3	4	5	6
		Elektrik			
1	Metal şkaf ölşüsü (600x500x125)мм "Siemens " avtomatları ilə komp Bir qütblü 10A-2əd Üç qütblü 10A-1əd Üç qütblü 25A-2əd ABP 40A 380V, 40A -1əd		komp	1	PLN
2	Elektrik sayğacı, 40A -1əd			1	Wh
3	Siemens firmasının maqnit işə (220B) rele ilə (220B) tipi 3TB40-10A -1 əd İdarəetmə düyməsi-1əd Montaj reykası, L=500, H=40-2əd Sıfırlama şini, L=500, H=15-2əd				
4	PV tipli mis naqil en kəsiyi:				
5	(1x2,5)мм²		m	60	
6	(1x4)мм²		m	60	
7	Budaqlanma qutusu		əd	3	
8	polad zolaq 25x4мм		m	10	
9	polad zolaq 40x4мм		m	15	
10	Elektrod Ф16мм, L=5м		əd	3	
11	ВВГ tipli mis kabel en kəsiyi 3x2,5 мм²		m	60	
12	Həmçinin, 5x2,5 мм²		m	50	
13	Plastmas boru P20		m	60	
14	Plastmas boru P25		m	50	
15	Közərmə lampalı çıraq	НПП05-100Vт	əd	6	
16	PBO-36 60Vt		əd	1	
17	Alçaldıcı transformator				
18	ЯТП-025 220/36V		əd	1	
19	Bir qütblü açar. Bir səmtli				
20	Mühafizə dərəcəsi 44		əd	4	
21	Budaqlanma qutusu		əd	4	

Razılaşdırılmışdır

ElA mühəndis | SK mühəndis | İVK mühəndis

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

Inv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Nasosxana	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	6	6
Avadanlığın təsnifatı	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

NASOSXANANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ

Su təchizatı və kanalizasiya sistemi

B a k ı - 2 0 2 6

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

NASOSXANANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ

Su təchizatı və kanalizasiya sistemi

Direktor: *A. Cahangiroğlu*

L.B.M.: *G. Musayeva*

B a k ı - 2 0 2 6

Əsas dəstin işçi cizgilərinin cədvəli.

Vərəq	Adı	Qeyd
1	Ümumi məlumat.	
2	Plan, kəsik 1-1.	
3	Kəsik 1-1, kəsik 2-2, sxem.	

İstinad olunan və qoşma sənədlərin cədvəli

İşarəsi	Adı	Qeyd
	İstinad olunan sənədlər.	
AzDTN 2.11-1	Su təchizati. xarici şəbəkə və qurğular	
AzDTN 2.11-2	Kanalizasiya. xarici şəbəkə və qurğular	
СНиП 2.08.02-89*	Общественные здания и сооружения	
Серия 4900-10 Вып.I	Трубы и их соединения	(часть 1,3)
” ” II	Трубопроводная арматура	(часть 1,2)
” ” IY	Внутреннее санитарно-техническое оборудование	(часть 1,2)
	Qoşma sənədlər.	
İT-AT	Avadanlığın və materialların təsnifatı.	1 vərəq

Şərti işarələr

İşarəsi	Adı	Qeyd
S1	Layihələndirilən soyuq su borusu (polad)	
	Ventil	

Layihənin işçi cizgiləri bina və qurğuların istismarı zamanı ətraf mühütün mühafizəsinin, partlayış və yanğın təhlükəsizliyini təmin edən tədbirləri nəzərdə tutulan mövcud layihə norma və qaydalarına uyğun yerinə yetirilmişdir.

Layihənin baş mühəndisi: / G. Musayeva /

Ümumi məlumat.

Nasosxanada 2 ədəd (1 işlək,1 ehtiyat) Təsərrüfat - içməli və yanğın su nasosları:
Wilo Multiver MVİ 1605-6/ PN16:
Q = 22.0 m³/saat
H = 15.0 m
N = 7.50 kW

Eyni zamanda 1 ədəd drenaj üçün Wilo TS 40/10: Q = 3.0 m³/saat, H = 8.0 m,
N = 0.60 kW - luq su nasosu nəzərdə tutulub.

Qeyd: Sifarişçinin istəyinə uyğun olaraq layihədə verilən nasosların göstəricilərinə uyğun olan digər nasos modelləri ilə əvəz etmək olar.


Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix	Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu		7-İT
						Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası		
LBM		G. Musayeva				Yeraltı nasosxana	Mərhələ: İ.L	Vərəq: 1 / Vərəqlər: 3
Mühəndis		N. Rüstəmov				Ümumi məlumat.	"STORM BUİLDİNG" MMC	


Razılaşdırılmışdır

İnv. N-si əvəzinə

İmza və tarix

Əsasın inv. N-si

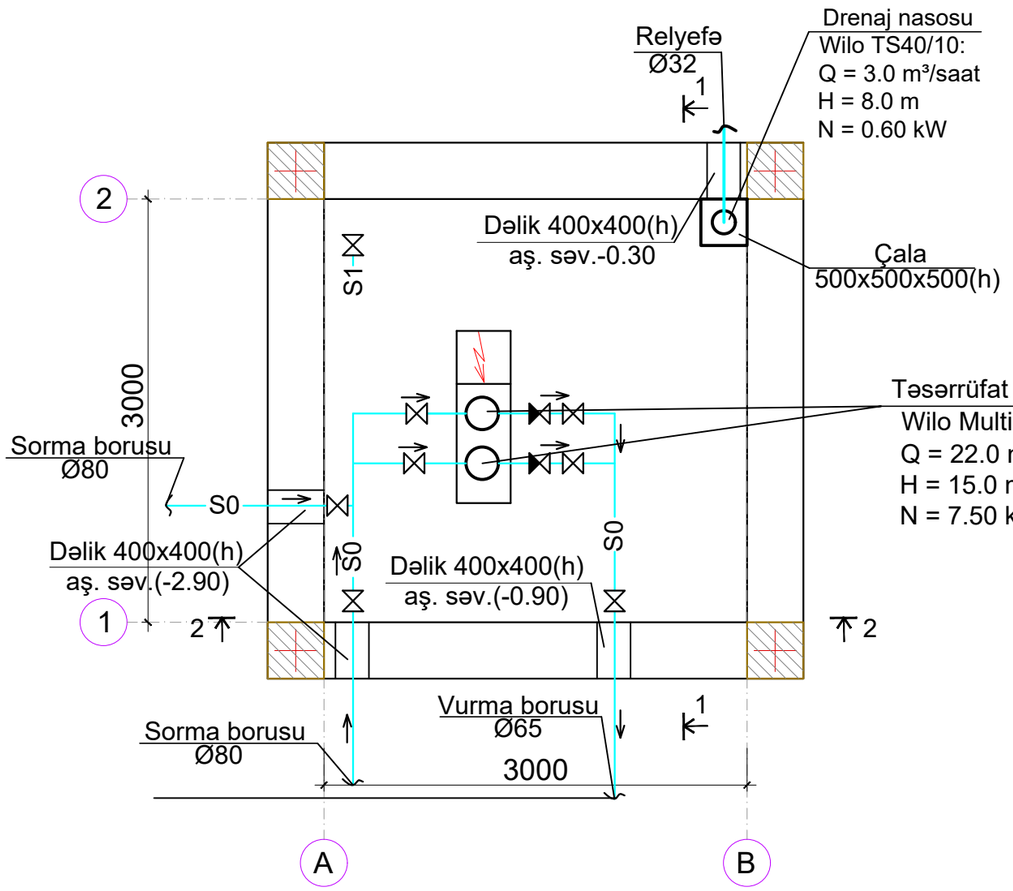


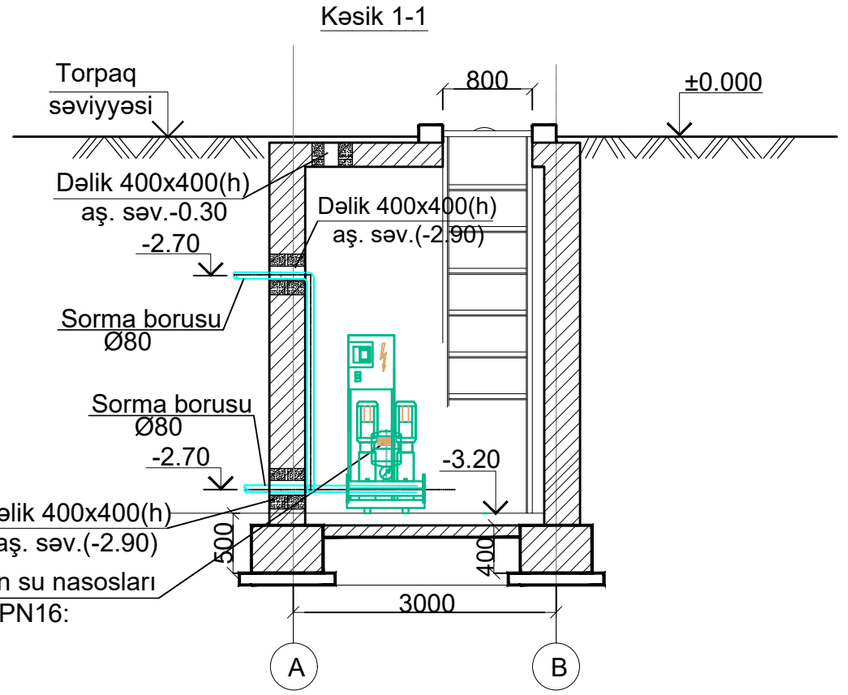



Təsərrüfat - içməli və yanğın su nasosları
Wilo Multiver MVİ 1605-6/ PN16:
Q = 22.0 m³/saat
H = 15.0 m
N = 7.50 kW

						Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu	7-İT
						Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası	
Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix		
						Yeraltı nasosxana	Mərhələ: İ.L; Vərəq: 2; Vərəqlər: 3
LBM		G. Musayeva					
Mühəndis		N. Rüstəmov				Plan, kəsik 1-1.	"STORM BUİLDİNG" MMC

Razılaşdırılmışdır		
Memar	EİA mühəndisi	Z. Ələsgərov
		D. Nuri
	İnv. N-si əvəzinə	
	İmza və tarix	
	Əsasın inv. N-si	

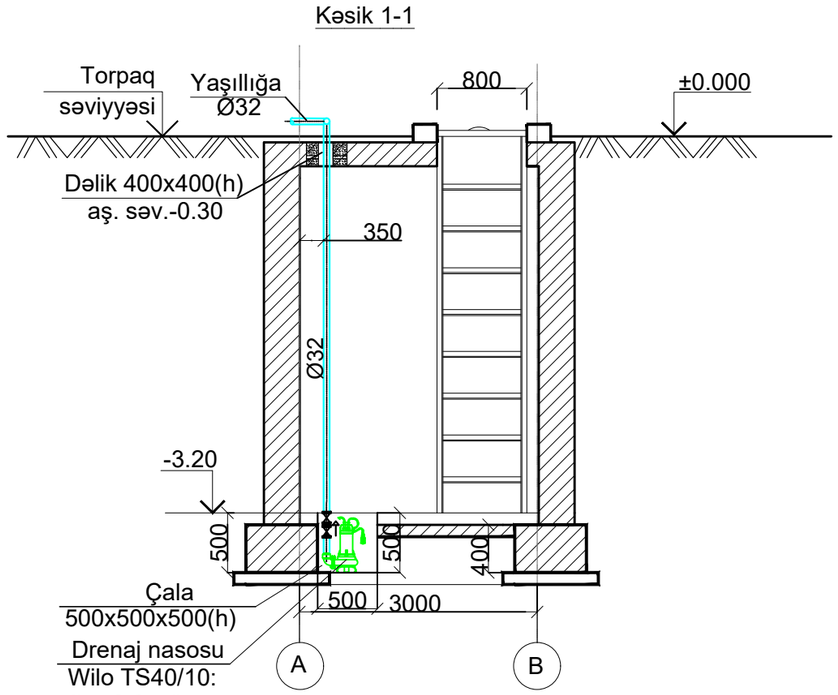

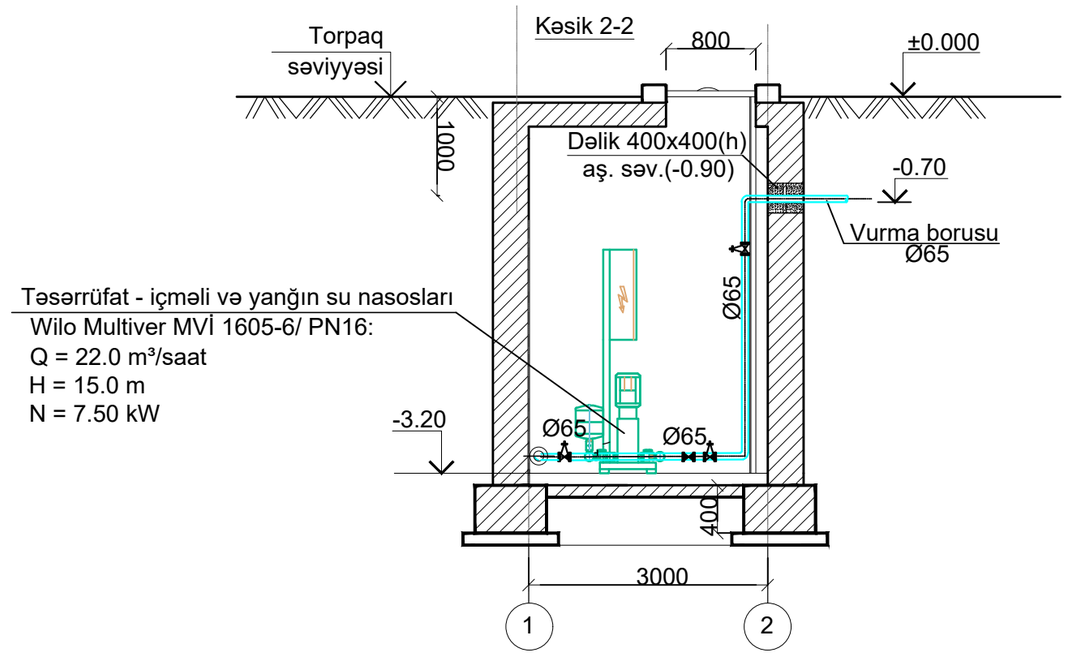

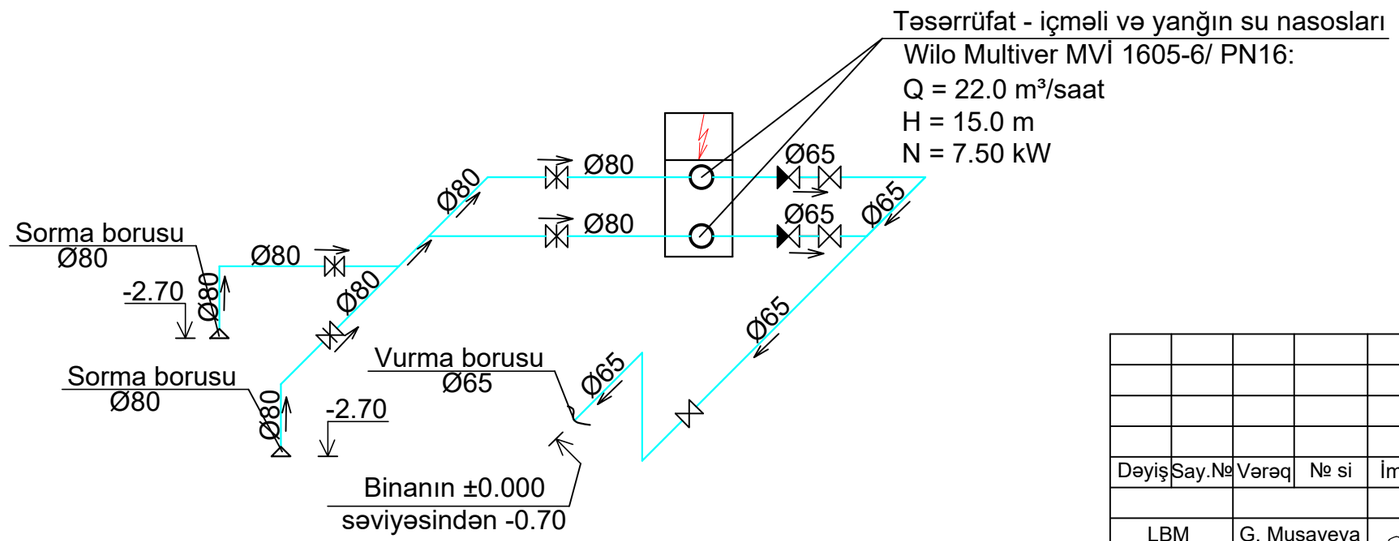

						Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu	7-İT
						Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası	
Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix		
						Yeralтı nasosxana	Mərhələ: İ.L; Vərəq: 3; Vərəqlər: 3
LBM		G. Musayeva					
Mühəndis		N. Rüstəmov				Kəsik 1-1, kəsik 2-2, sxem.	"STORM BUİLDİNG" MMC

Razılaşdırılmışdır

Memar	EİA mühəndisi	Əsasın inv. N-si
D. Nuri	Z. Ələsgərov	İmza və tarix
		İnv. N-si əvəzinə

Mövqe	Avadanlıq və materialların adı və texniki xüsusiyətləri İstehsalçı - zavod (xarici avadanlıq üçün - ölkə firma)	Avadanlığın tipi, markası, sənədin işarəsi və sorğu vərəqinin №.	Ölçü vahidi		İstehsalçı zavodun kodu	Materialın kodu	Vahidinin qiyməti, Min manat	Miqdarı	Avadanlığın vahidinin kütləsi, KQ
			Adı	Kodu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	" Soyuq su sistemi "								
1	Polad su borusu Ø32	ГОСТ 3262-75	m					8.0	
2	Polad su borusu Ø65	"——— "	"—"					12.0	
3	Polad su borusu Ø80	"——— "	"—"					22.0	
4	Siyirtmə Ø80	30 ч 6 бр	ədəd					4	
5	Ventil Ø65	15 Б 3 р	"—"					2	
6	Əks klapan Ø65		"—"					3	
7	Təsərrüfat - içməli və yanğın su nasosları: Wilo Multivert MVİ 1605-6/ PN16:		"—"					2	
	Q = 22.0 m³/saat, H = 15.0 m, N = 7.50 kW (1 işlək, 1 ehtiyyat)								
8	Drenaj nasosu: Wilo TS40/10: Q = 3.0 m³/saat, H = 8.0 m, N = 0.60 kW		"—"					1	
9	Ventil Ø32	15 Б 3 р	"—"					2	
10	Əks klapan Ø32		"—"					1	
11	Drenaj üçün çala 500x500x500(h)		"—"					1	

Razılaşdırılmışdır

İnv. N-si əvəzinə

İmza və tarix

Əsasın inv. N-si

Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix
LBM		G. Musayeva			
Mühəndis		N. Rüstəmov			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu 7-İT-AT

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Yeraltı nasosxana	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L	1	1
Avadanlığın təsnifatı	"STORM BUİLDİNG" MMC		

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İNZİBATİ BİNANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ

Elektrik Təchizatı

B a k ı - 2 0 2 6

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İNZİBATİ BİNANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ
Elektrik Təchizatı

Direktor: *A. Cahangiroğlu*

L.B.M.: *G. Musayeva*

B a k ı - 2 0 2 6

Əsas komplektin işçi cizgilərinin cədvəli.

Vərəq	Adi	Qeyd
1	Ümumi məlumat (1)	
2	Ümumi məlumat (2)	
3	Mərtəbənin torpaqlama planı.	
4	Mərtəbənin işıqlanma planı.	
5	Mərtəbənin işıqlanma planı. Torpaqlama	
6	BPL lövhəsinin prinsipial sxemi.	
7	Avadanlığın təsnifatı.	

İstinad olunan və qoşma sənədlərin cədvəli.

İşarəsi	Adlari	Qeyd
EQQQ	Elektrik qurğularının quraşdırılma qaydaları	
BCH-59-88	*"Инструкция по проектированию жилых*	
	и общественных зданий."	
MCH 2.04.05-95	*Естественное и искусственное освещение*	
РД 34.21.122-90	*Инструкция по устройству молниезащиты*	
	зданий и сооружений	

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

Inv.№ imza

LAYİHƏ İŞİ LAYİHƏLƏNDİRMƏDƏ QÜVVƏDƏ OLAN NORMA VƏ QAYDALARA TAM ƏMƏL EDİLMƏKLƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞDİR.

Layihənin baş mühəndisi: Musayeva.G

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	1	7
Ümumi məlumat	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

Ümumi Göstərişlər

Layihənin bu bölməsi əlaqədar şöbələrin tapşırığına əsasən işlənib hazırlanmışdır.
Bina elektrik enerji təchizatı ilə təmin olunma etibarlılığına görə II kateqoriyaya aiddir.
Qidalayıcı şəbəkənin gərginliyi- 380 /220 V.
Obyektdə tələb olunan güc 16.1 kVt-dır. Elektrik enerjisini qəbul edib və paylanması yığma lövhəylə yerinə yetirilir.
Elektrik enerjisinin ölçülməsi üçün binanın girişində sayğac nəzərə alınıb.
Layihədə paylayıcı kimi fərdi yığma lövhələrdən istifadə edilmilmişdir.
Texnoloji güc avadanlıqlarını idarə edilməsi avtomatlar və maqnitli işəsalanlarla yerinə yetirilir.
Elektrik təchizatı xətləri N2XH , tipli kabelləri bəndlərlə bərkitməklə açıq, döşəmədə plastik borulardan keçirərək yerinə yetirilmişdir.
Layihədə işçi - 220V; qəza işıqlandırma +ES1 nəzərdə tutulmuşdur.
Binada torpaqlamanı nəzərə alaraq 5 xətli sistemdən istifadə edilmişdir.
Elektrik qəbuledicilərinin torpaqlanması üçün daxili torpaqlama konturunu qara rəngləyərək 4x25 mm ölçülü zolaq poladı döşəmədən 0.3 m hündürlükdə divarla aparmaq lazımdır, qapılar qarşısında isə çərçivə altı keçmək lazımdır.
Elektrik avadanlıqlarının bütün cərəyan keçirməyən metal hissələri qidalayıcı şəbəkənin "sıfır " xətti ilə torpaqa birləşdirməlidir.
Daxili zolaq birbiri ilə 4x40 mm ölçülü zolaq poladla birləşdirilən uzunluğu 5 m, D 16mm olan çubuq polad elektrodlardan ibarət olan xarici torpaqlama mənbəyinə birləşdirilir.
Bütün quraşdırma işləri EQQQ, ПТБ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 59-88 ,başqa təlimat materiallarina və direktiv göstərişlərə əsasən yerinə yetirilməlidir.

Şərti İşarələr

№	Adı	İşarələr	Qeyd
1	İşıqlanma lövhəsi		
2	Lüminesent lampalı çıraq		
3	Led lampalı çıraq		
4	Hərəkət detektorlu led lampalı çıraq	MS	
5	Közərmə lampalı çıraq IP20		
6	Közərmə lampalı çıraq IP44		
7	Həmçinin, qəza işıqlanmalı		
8	EXİT tipli qəza bloklu çıxış göstəricisi	EXIT	
9	Mərtəbə paylayıcı lövhə(MPL)	MPL	
10	Çıraq Artic 2x36		
11	Qəza bloku	+ES1	
12	Ştepsel rozetkası, 2 yerli İP20		
13	Ştepsel rozetkası, 1 yerli İP20		
14	Ştepsel rozetkası, 1 yerli İP44		
15	Elektrik açarı , 2 yerli İP20		
16	Elektrik açarı , 1 yerli İP20		
17	Elektrik açarı , 1 yerli İP44		
18	2 və ya 3 sıxaclı qəlib		
19	Elektrik zəngi		
20	Patron(lift işıqlanması üçün)		
21	Paket açar		
22	Fasad işıqlanması İP44		

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

Inv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası


İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	2	7

Mərtəbənin videomüşahidə şəbəkəsinin planı.

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

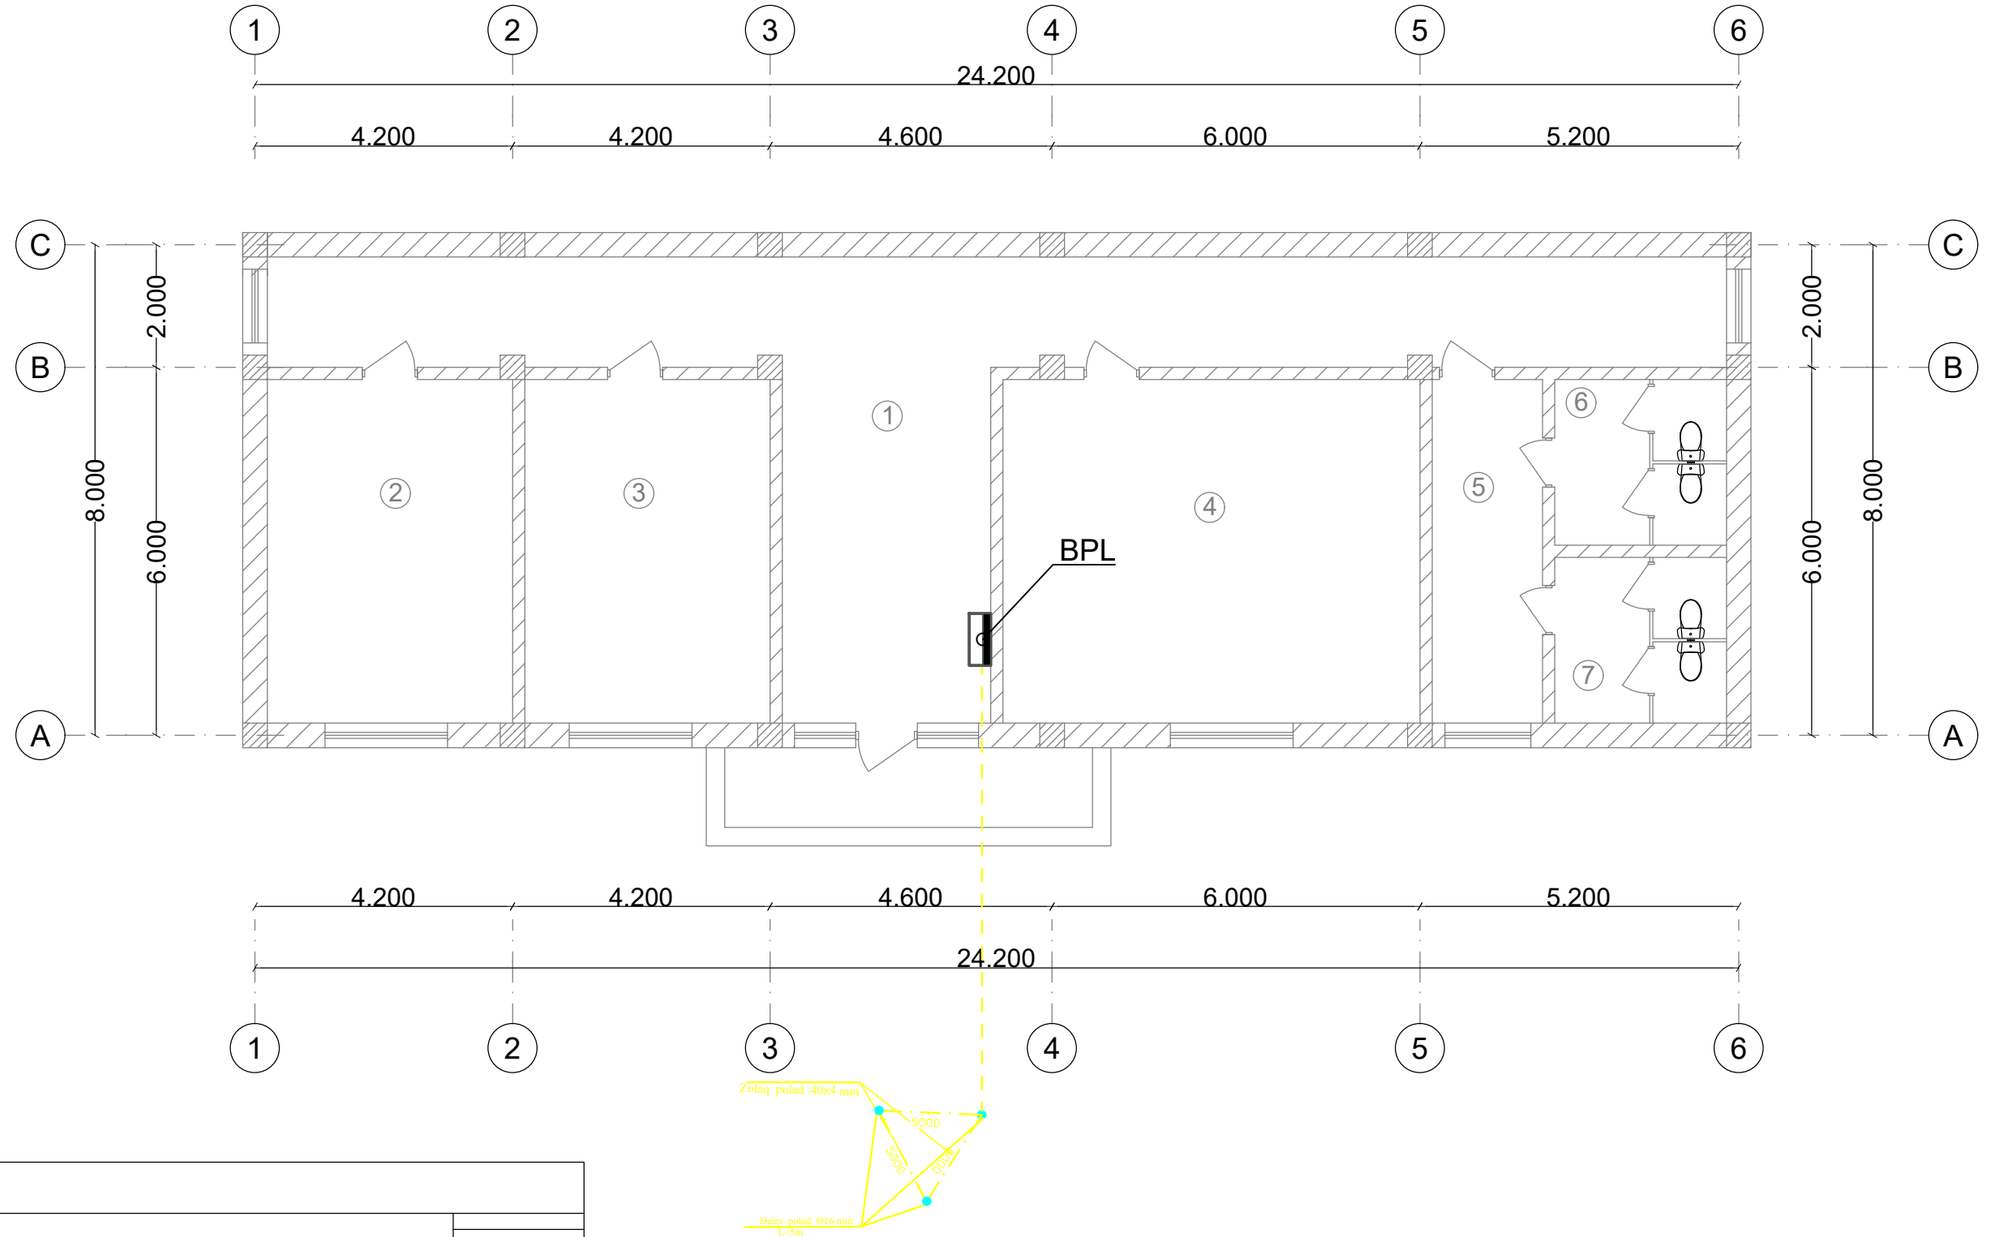

Otağın nömrəsi	Adı	Sahə m²
1	**Dəhliz**	60.24
2	**İşçi otağı**	22.4
3	**Nəzarətçi otağı**	22.4
4	**İclas otağı**	38.08
5	**Tambur**	10.08
6	**Sanitar qovşağı (kişi üçün)**	7.40
7	**Sanitar qovşağı (qadın üçün)**	7.40
	Cəmi	168.00

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis	Z.Ələsgərov	
SK mühəndis	N.Rüstəmov	
İVK mühəndis	Ü.Sultanov	

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza


Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	3	7
Mərtəbənin torpaqlama planı.	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

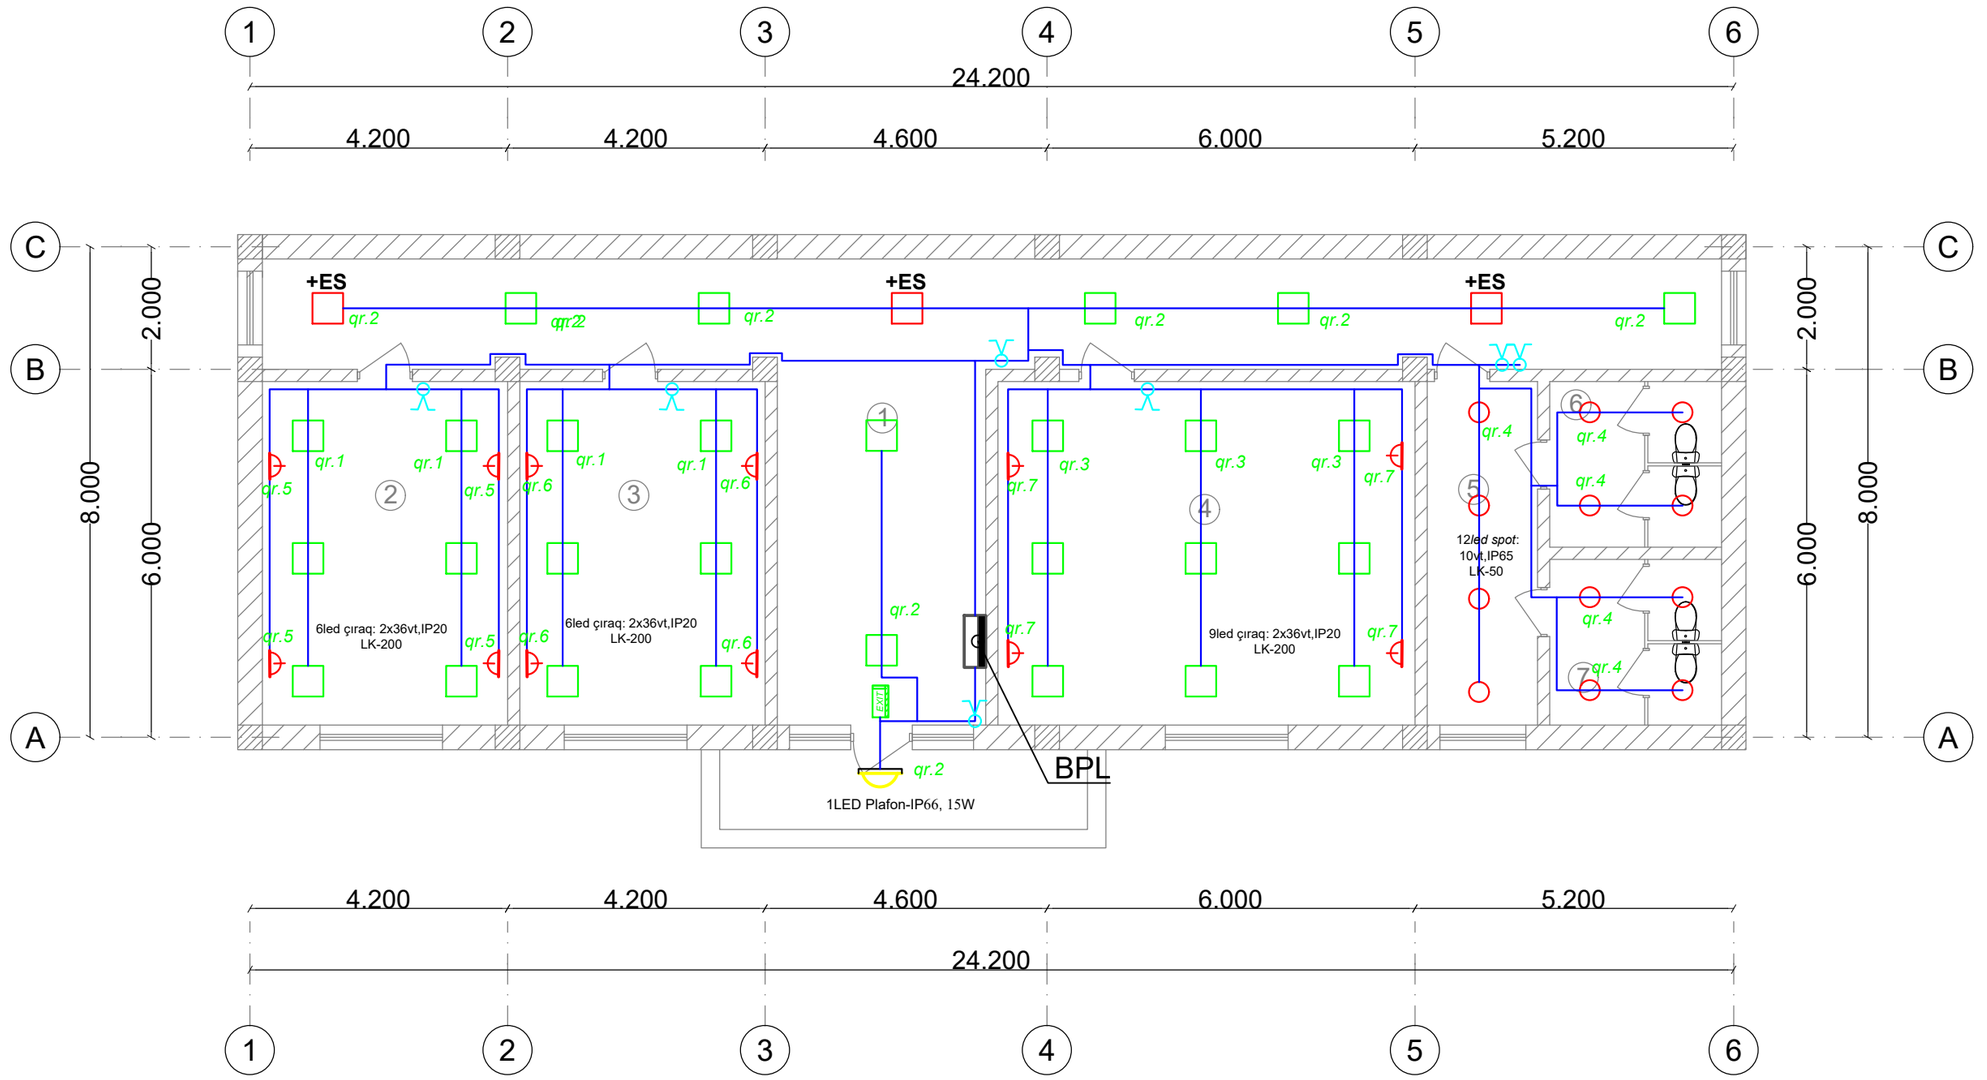

Otağın nömrəsi	Adı	Sahə m²
1	**Dəhliz**	60.24
2	**İşçi otağı**	22.4
3	**Nəzarətçi otağı**	22.4
4	**İclas otağı**	38.08
5	**Tambur**	10.08
6	**Sanitar qovşağı (kişi üçün)**	7.40
7	**Sanitar qovşağı (qadın üçün)**	7.40
	Cəmi	168.00

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	4	7

Mərtəbənin rabitə şəbəkəsinin planı.

"STORM BUİLDİNG" MMC

Razılaşdırılmışdır


EİA mühəndis	Z.Ələsgərov	
SK mühəndis	N.Rüstəmov	
İVK mühəndis	Ü.Sultanov	

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

Format A3 (420x297)

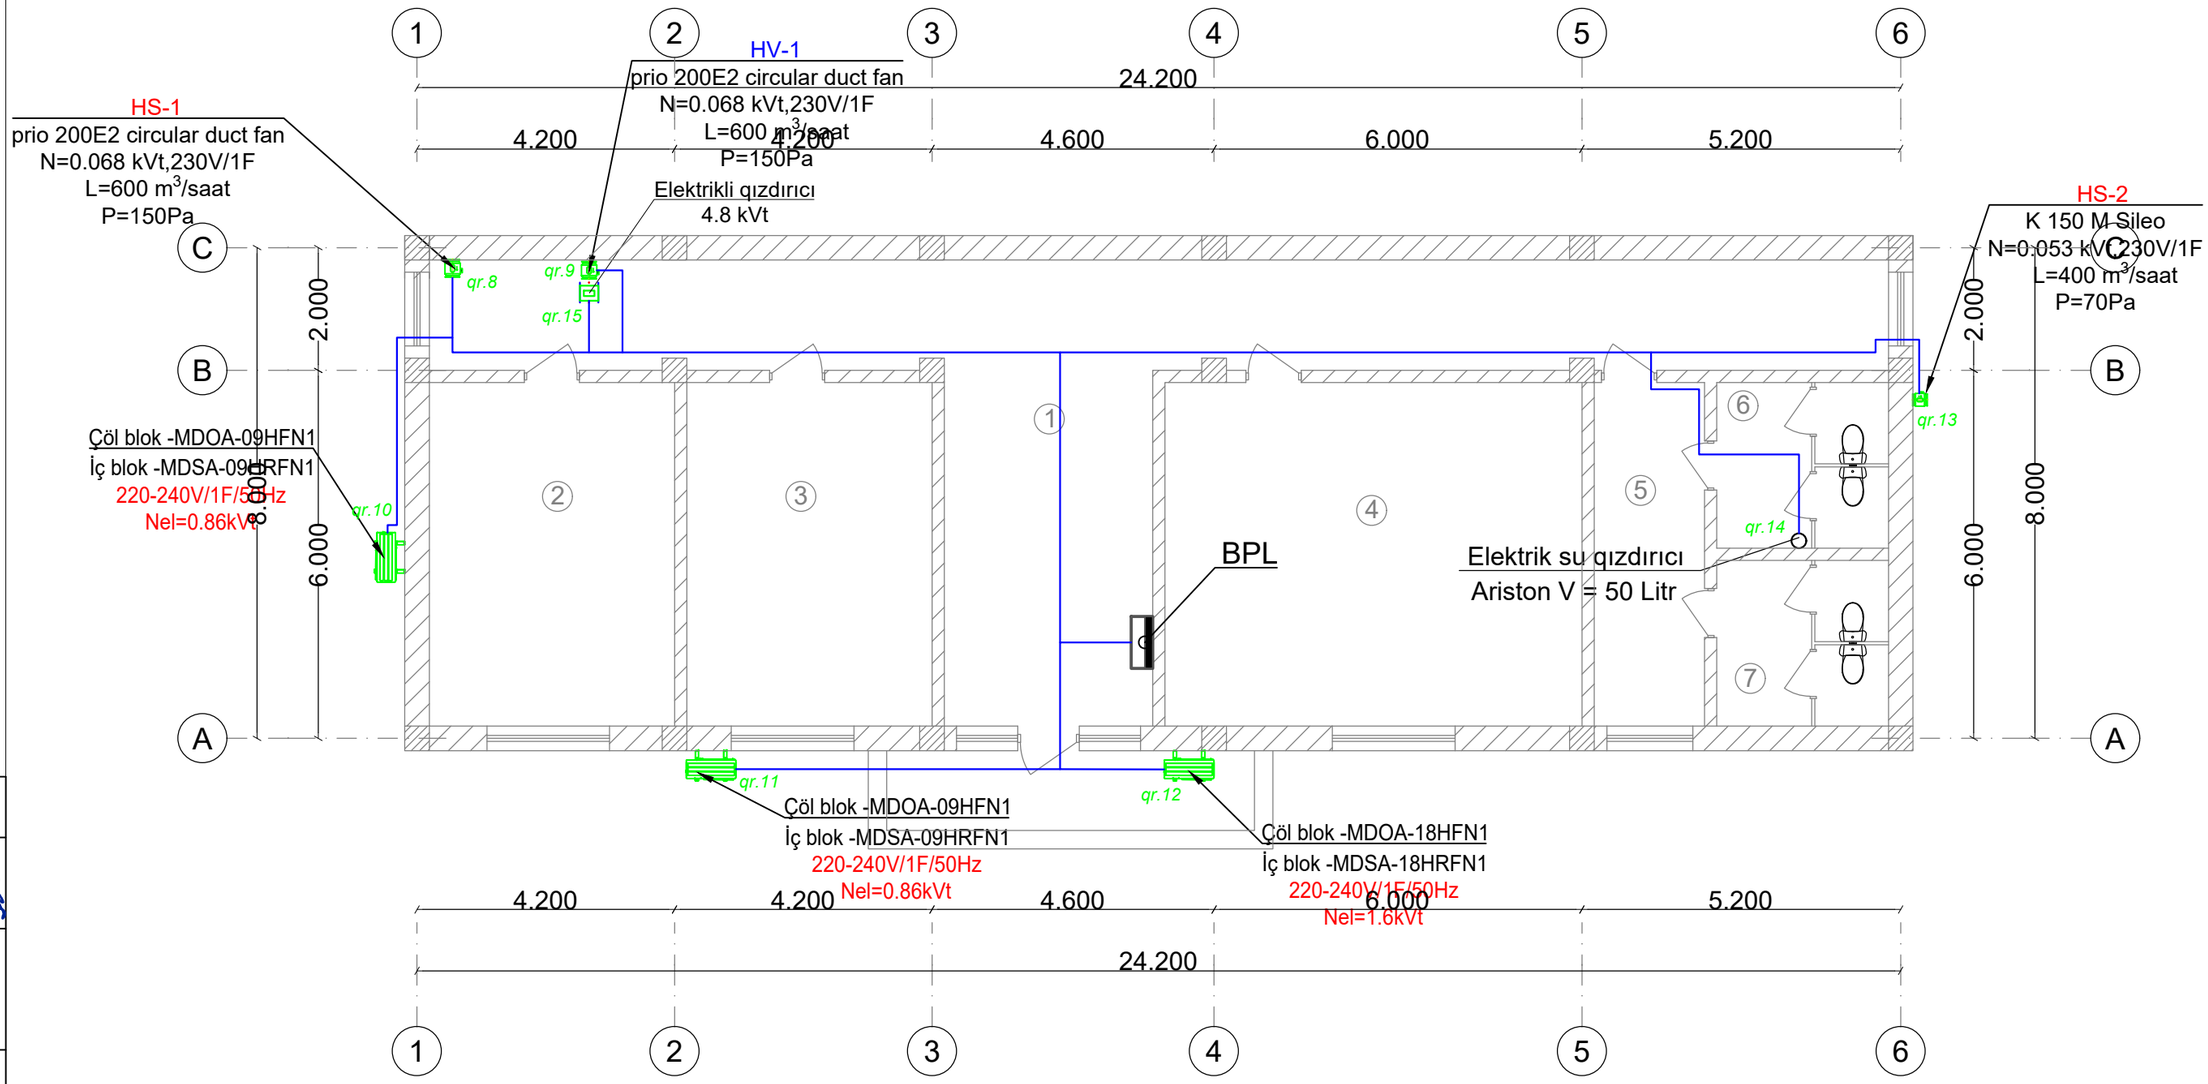


Otağın nömrəsi	Adı	Sahə m²
1	**Dəhliz**	60.24
2	**İşçi otağı**	22.4
3	**Nəzarətçi otağı**	22.4
4	**İclas otağı**	38.08
5	**Tambur**	10.08
6	**Sanitar qovşağı (kişi üçün)**	7.40
7	**Sanitar qovşağı (qadın üçün)**	7.40
	Cəmi	168.00

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix	
						Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu ET
						Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası
L.B.M.		Musayeva.G				İnzibati bina — Mərhələ: İ.L. — Vərəq: 5 — Vərəqlər: 7
Mühəndis		Ələsgərov Z.				Mərtəbənin rabitə şəbəkəsinin planı. — "STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

Razılaşdırılmışdır
EİA mühəndis Z.Ələsgərov
SK mühəndis N.Rüstəmov
İVK mühəndis Ü.Sultanov

İnv.№ əvəzinə
İmza və tarix
İnv.№ imza

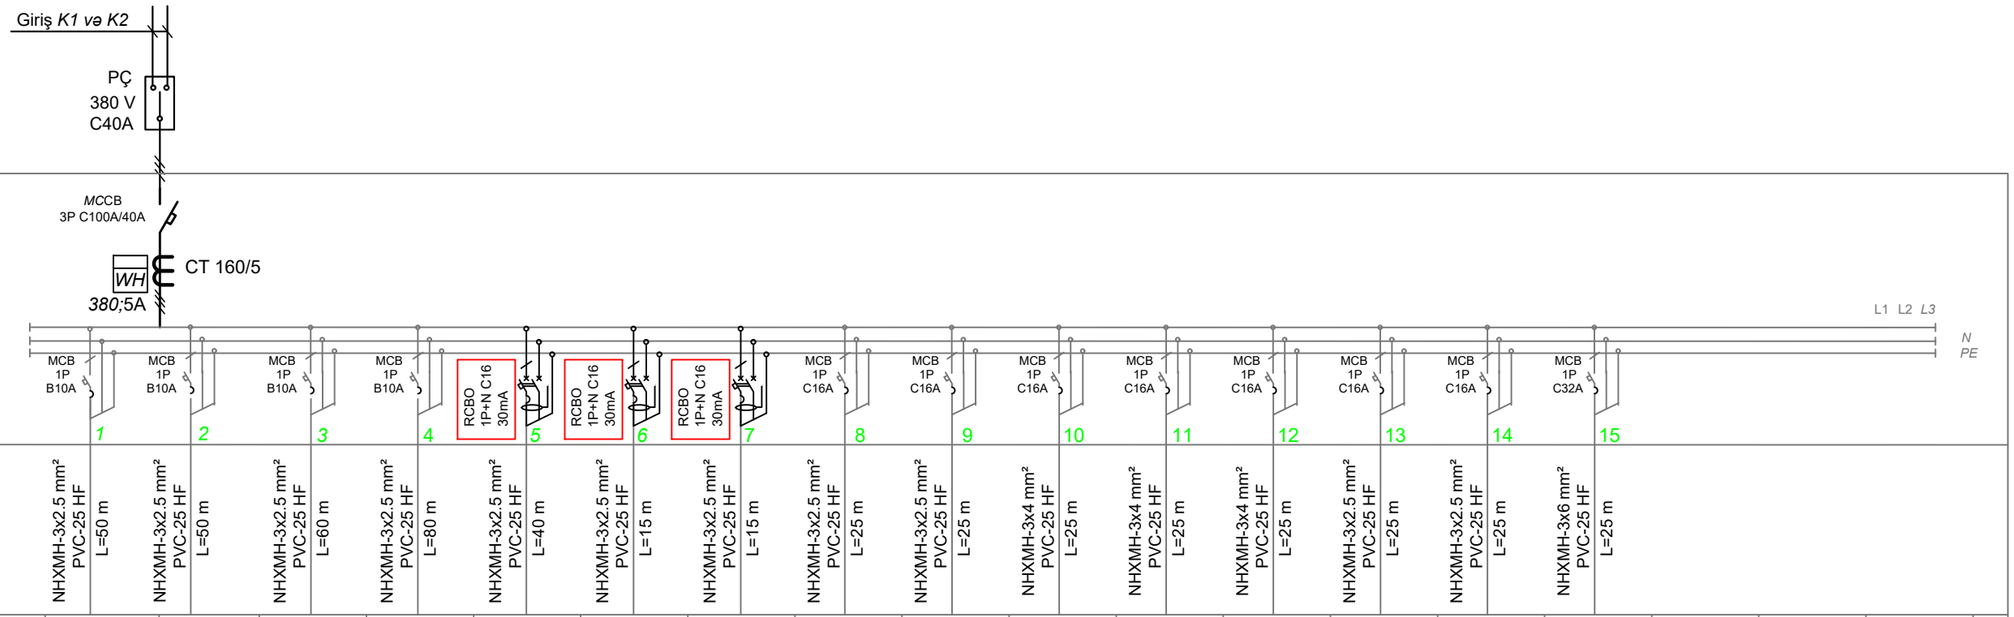

Qidalandırıcı xəttinin məlumatları	Yığma şinaları																		
	Giriş qoruyucu aparat																		
	Çıxan xətt																		
	Nominal cərəyanın xarakteristikası,A																		
	Aramaqçı,A																		
Məftilin en kəsiyi və markası Kabel jurnalı üzrə kabelin nömrəsi																			
Elektrik qəbuledici			qr.1	qr.2	qr.3	qr.4	qr.5	qr.6	qr.7	qr.8	qr.9	qr.10	qr.11	qr.12	qr.13	qr.14	qr.15				
	Quraşdırılan güc, kVt / İstifadə edilən güc, kVt	17.856	0.864	0.745	0.648	0.12	2.0	2.0	2.0	0.068	0.068	0.89	0.89	1.6	0.053	1.2	4.8				
	Hesablanmış cərəyan, A	17.856x0.9=16.1	27.2	3.9	3.4	2.9	0.55	9.1	9.1	9.1	0.3	0.3	4.1	4.1	7.2	0.25	5.5	21.8				
				Elektrik işıqlanması	Elektrik işıqlanması	Elektrik işıqlanması	Elektrik işıqlanması	Elektrik rozetkası	Elektrik rozetkası	Elektrik rozetkası	HS-1	HV-1	Çöl blok	Çöl blok	Çöl blok	HS-2	Elektrik su qızdırıcı	Elektrik su qızdırıcı	Ehtiyat	Ehtiyat		

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

Inv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	6	7

BPL lövhəsinin prinsipial sxemi.

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

№ №	Avadanlıq , material və	Avadanlıqların növü	Sayı	Ölçü vahidi	Qeyd
1	2	3	4		6
		Elektrik güc avadanlıqları			
1		Yanmaya və partlayışa davamlı			BPL
		şkaf ölçüsü (420(h)x650x200)mm	1	komp.	
2		Girişdə MCCB 3PC40A, C100/40A			
3		RCBO C16A, 30mA 1P+N-3 Əd.			
4		MCB 3P C63A- 3 Əd			
5		MCB 1P B10A- 4 Əd			
		MCB 1P C16A- 7 Əd			
6		MCB 1P C32A- 1 Əd			
7		Paket çevirgəc 40A, 380V, -1 əd			
8		Sayğac 5A, 380V -1əd			Wh
9		CT-20, 40/5A -3əd			CT-20
		İŞIQLANMA			
		Led lampalı çıraq, 220V			
10		Led çıraq 2x36 Vt,İP20	28	əd.	
11		Led plafon 15vt,IP66	1	əd.	
12		Led spot 10vt,IP65	12	əd.	
13		"Çıxış" göstəricisi lüminissent		əd.	
14		lampalı 1x24 Vt; 220V; 50Hz;		əd.	
		Akkumulyatorlu; (çıxış)	1	əd.	
		"Çıxış" göstəricisi lüminissent			
		lampalı 1x24 Vt; 220V; 50Hz;			
15		Akkumulyatorlu; (sağ, sol)	1	əd.	
16		3 saatlıq enreji təchizatı bloku	3	əd.	

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

Avadanlıqların təsnifatı

Marka Mövqe	Göstəricilər	Adı	Miqdarı		Qeyd
1	2	3	4		6
		ROZETKA VƏ AÇARLAR			
17		Elektrik açarı, bir qütblü bir səmtli 6A, 220V	2	əd.	
18		Elektrik açarı,iki qütblü iki səmtli 6A, 220V	7	əd.	
19		Ştepsel rozetka1 gözlü 16A 220V			
		(yerləbirləşdirməsi olan)	12	əd.	
20		Ştepsel rozetka1 gözlü 25A 220V			
		(yerləbirləşdirməsi olan)	1	əd.	
22		Açar və rozetkalar üçün qutu	21	əd.	
23		Budaqlanma qutusu	21		
		Torpaqlama			
24		Sinklənmiş dairəvi polad (elektrod) Ø16mm;	3	əd.	
25		Sinklənmiş polad zolaq 40x4 mm	30	m.	
26		**Sıxac**	1	əd.	
27		**Torpaqlanma qutusu**	1	əd.	

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu ET

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	7	7

Avadanlığın təsnifatı.

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İNZİBATİ BİNANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ

İstilik və ventilyasiya

B a k ı - 2 0 2 6

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İNZİBATİ BİNANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ

İstilik və ventilyasiya

Direktor: *A. Cahangiroğlu*

L.B.M.: *G. Musayeva*

B a k ı - 2 0 2 6

İsitmə və ventilyasiya cizgiləri üzrə əsas göstəricilər

Binanın adı	Həcmi m³	İlin fəsilləri üzrə °C	İstilik sərfi VT(kw/saat)				Soyuğun sərfi VT (kkal/saat)	Elektrik mühərrik. gücü kvt
			İsitməyə	İsti su təchizatına	Ventilyasiyaya	Ümumi		
İnzibati bina		-4	10876	Bax SK	4800	15676	11400	


Əlavə və istinad olunan sənədlərin cədvəli

İşarəsi	Adı	Qeyd
AzDTN 2.12-2	" İsitmə, ventilyasiya və havanın kondisiyalaşdırılması. Layihələndirmə normaları"	
СНиП 2.08.01.89	"Жилые Здания"	
4.903–10. НИSSЯ 1	BORULARIN НИSSЯLЯRИ	
4.904 – 69	QIZDIRICI СИHAZLARIN VЯ BORULARIN BЯRKИDИLMЯSИ	
İV.AS	Avadlıqların spesifikasiyası	

Şərti işarələr

İşarəsi	Adı	Qeyd
- Ventilyator		
- Sorucu ventilyasiya kanalı.		
- Vurucu ventilyasiya kanalı.		
- Sorucu mənfəz		
- Vurucu mənfəz		
- Sorucu anemostat		
- Kondisioner xarici blok		
- Kondisioner daxili blok		
- Mis boru		

Plan-sxem

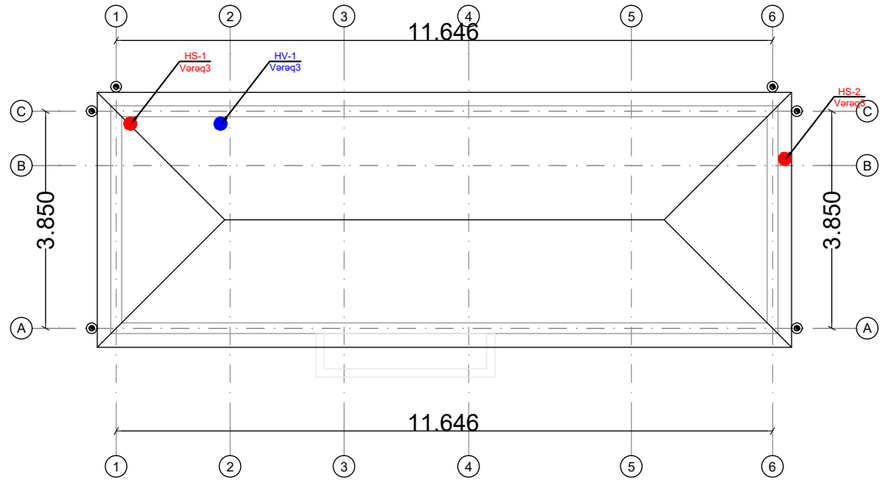

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis	Z.Ələsgerov
SK mühəndis	N.Rüstəmov
İVK mühəndis	Ü.Sultanov

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

LAYİHƏ İŞİ LAYİHƏLƏNDİRMƏDƏ QÜVVƏDƏ OLAN NORMA VƏ QAYDALARA TAM ƏMƏL EDİLMƏKLƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞDİR.

Layihənin baş mühəndisi: Musayeva.G

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Sultanov Ü.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — İV

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İnzibati bina	İ.L.	1	6
Ümumi məlumat(əvvəli)	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

İsitmə və ventilyasiya sistemlərinin xarakteristikası cədvəli

Sistemin işarəsi	Siste-min sayı	Otaqların adı	Qurğunun adı və Modeli	Ventilyator				Elekrik mühərriki				Hava qızdırıcısı				Hava soyuducusu				Avadanlığın yerləşdiyi yer
				TİP	№	L; m^3/saat	H; Pa	TİP	Nel; kWt	n; döv/dəq	A; amper	TİP	Qızdırıcı kW	Temperatur ,°C Başlan.	Son	TİP	Soyuducu kW	Temperatur ,°C Başlan.	Son	
HV-1	1	İnzibati bina	prio 200E2 circular duct fan	Systemair		Ls600	150	230V/1f/50Hz	0.068	-	0.921									Tavanda
HS-1	1	İnzibati bina	prio 200E2 circular duct fan	Systemair		Lv600	150	230V/1f/50Hz	0.068	-	0.921									Tavanda

Əsas komplektin işçi cizgilərinin cədvəli

Vərəq	Adı	Qeyd
1	2	3
1	Ümumi məlumat(əvvəli)	
2	Ümumi məlumat(sonu)	
3	Mərtəbənin ventilyasiya sisteminin planı	
4	Ventilyasiya sisteminin aksonometrik sxemi	
5	Mərtəbənin kondisioner sisteminin planı	
6	Material və avadanlığın təsnifatı	

Ümumi göstərişlər

İsitmə sistemlərinin layihəsi AzDTN 2.12-2 “İsitmə, ventilyasiya və havanın kondisiyalaşdırılması. Layihələndirmə normaları”, СНиП (TN və Q) 2.04.05-91* ; СНиП ((TN və Q) 2.08.02-89 ; SN 245 - 71 əsasən yerinə yetirilmişdir.
Layihədə xarici havanın temperaturu:
qış : Tx= - 4 °C;
yay: Tx= 35 °C
qəbul edilmişdir.
Binanın ventilyasiyası mexaniki nəzərdə tutulub.
Otaqlardan hava "Systemair" firmasının Ventilyatorları vasitəsi ilə ventilyasiya olunur.
Ventilyasiya sisteminin vurucu və sovurucu kanalları sinklənmiş polad lövhələrdən hazırlanmış hava kanalları vasitəsilə layihələndirilib.Vurucu kanalları qalınlığı 13 mm olan yapışqanlı qara izolyasiya ilə izolə edilirlər
Mərtəbəarası örtüklər, daxili divarlar və arakəsmələrlə kəsişmə yerlərində boru kəmərləri yanmayan materialdan olan gilizlərdə çəkilməlidir: gilizin kənarları divarların, arakəsmələrin və tavanların səthləri ilə eyni səviyyədə, döşəmənin təmiz səthindən isə 30 mm hündürlükdə olmalıdır. Boru kəmərlərinin çəkilmə yerlərində aralıq və deşiklərin doldurulması yanmayan materiallarla nəzərdə tutulmalıdır.

*Quraşdırma işləri zamanı, layihədə nəzərdə tutulmuş avadanlıqlar və digər materiallar lazım gələrsə onların texniki göstəricilərinə uyğun başqaları ilə əvəz edilə bilər

Razılaşdırılmışdır
EİA mühəndis Z.Ələsgərov
SK mühəndis N.Rüstəmov
İVK mühəndis Ü.Sultanov

İnv.№ əvəzinə
İmza və tarix
İnv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Sultanov Ü.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu İV

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası


İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	2	6

Ümumi məlumat(sonu)

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

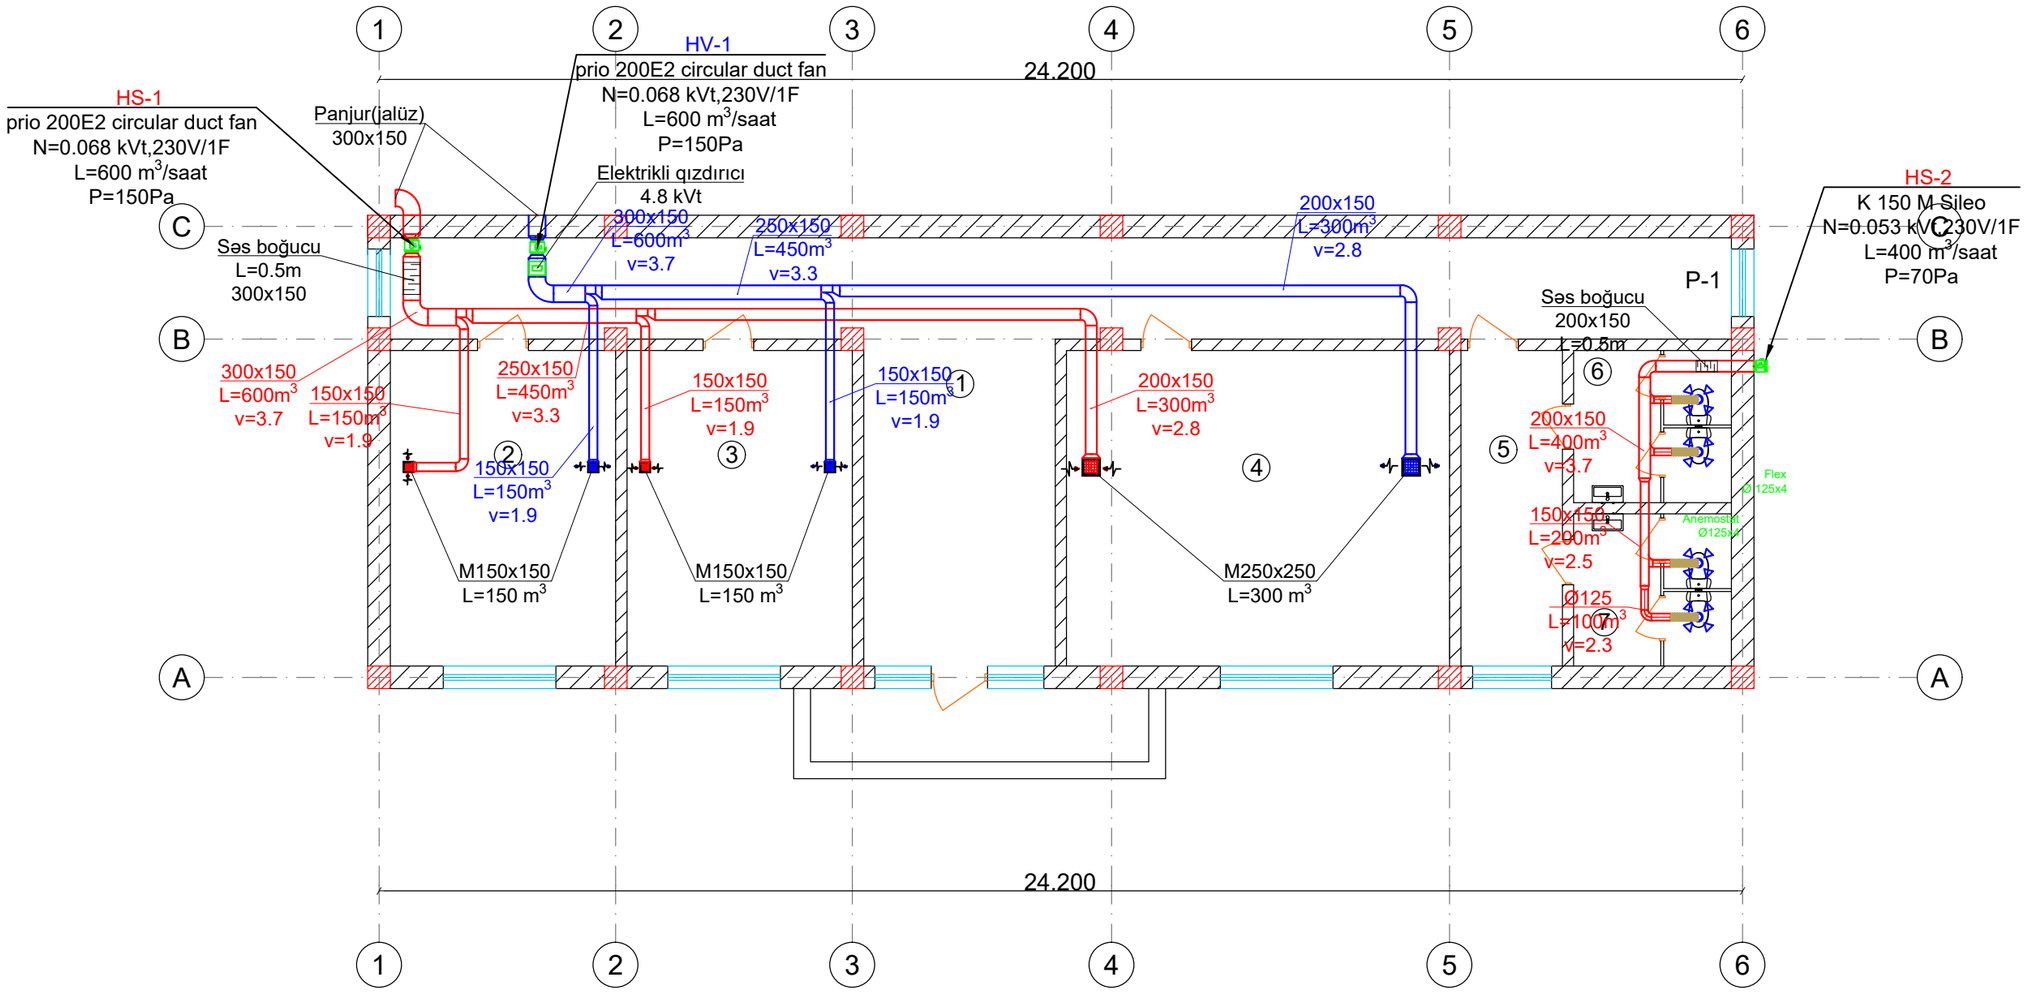

Otağın nömrəsi	Adı	Sahə m²
1	**Dəhliz**	60.24
2	**İşçi otağı**	22.4
3	**Nəzarətçi otağı**	22.4
4	**İclas otağı**	38.08
5	**Tambur**	10.08
6	**Sanitar qovşağı (kişi üçün)**	7.40
7	**Sanitar qovşağı (qadın üçün)**	7.40
	Cəmi	168.00

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis	Z.Ələsgərov
SK mühəndis	N.Rüstəmov
İVK mühəndis	Ü.Sultanov

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Sultanov Ü.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — İV

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası


İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	3	6

Mərtəbənin ventilyasiya sisteminin planı

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

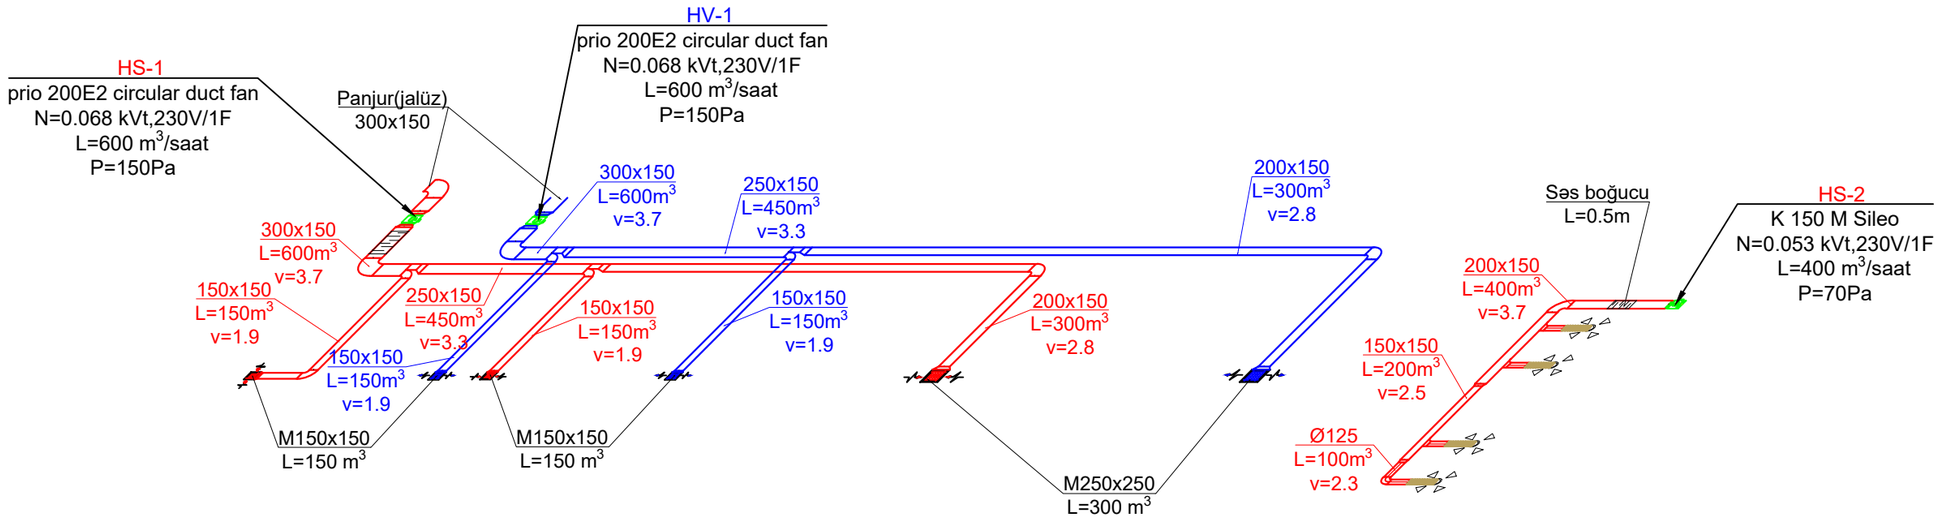

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis	Z.Ələsgərov
SK mühəndis	N.Rüstəmov
İVK mühəndis	Ü.Sultanov

İnv.№ əvəzinə	
İmza və tarix	
İnv.№ imza	

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Sultanov Ü.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — İV


Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	4	6

Ventilyasiya sisteminin aksonometrik sxemi

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

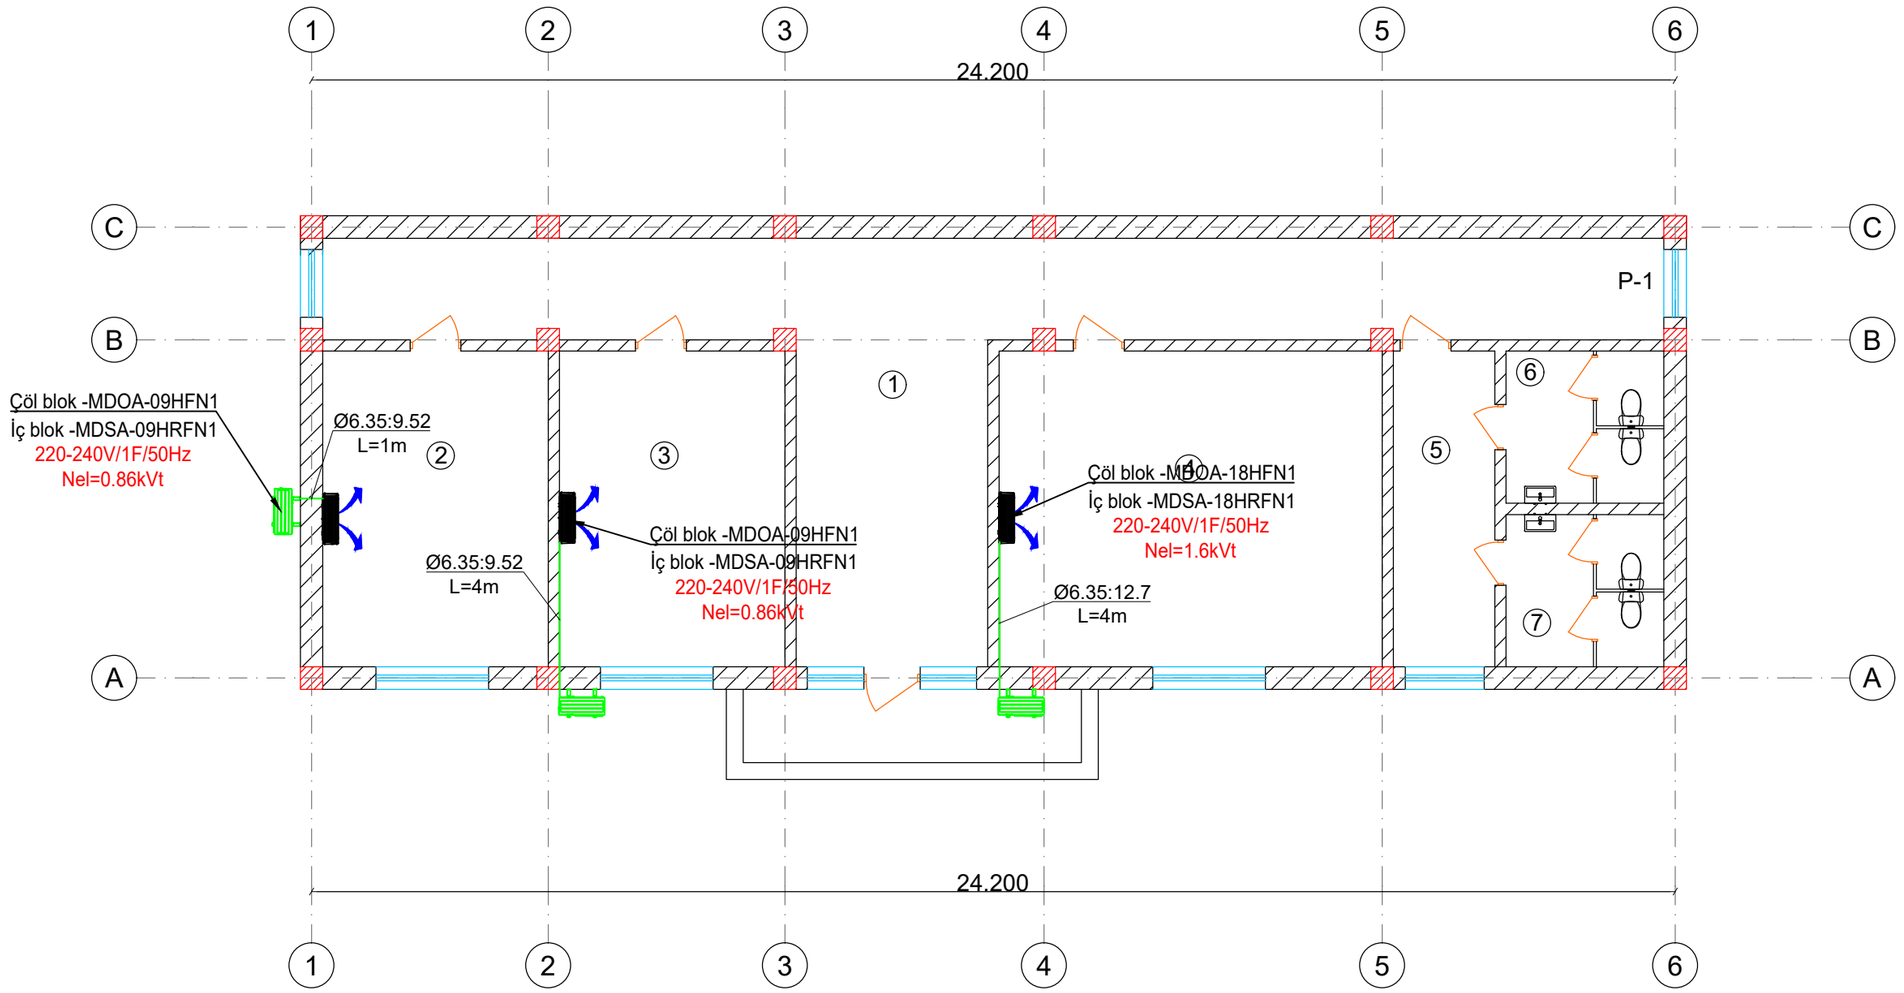

Otağın nömrəsi	Adı	Sahə m²
1	**Dəhliz**	60.24
2	**İşçi otağı**	22.4
3	**Nəzarətçi otağı**	22.4
4	**İclas otağı**	38.08
5	**Tambur**	10.08
6	**Sanitar qovşağı (kişi üçün)**	7.40
7	**Sanitar qovşağı (qadın üçün)**	7.40
	Cəmi	168.00

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis	Z.Ələsgərov
SK mühəndis	N.Rüstəmov
İVK mühəndis	Ü.Sultanov

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Sultanov Ü.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — İV

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	5	6

Mərtəbənin kondisioner sisteminin planı

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

Mövzu	İşarəsi	Adı	Ölçü vahidi	Miqdarı	Qeyd
		VENTİLYASİYA			
1	HV-1(vurucu ventilyator) prio 200E2 circular duct fan	Lv=600m^3 H=150Pa	ədəd	1	
2	HS-1 (sorucu ventilyator) prio 200E2 circular duct fan	Ls=600m^3 H=150Pa	ədəd	1	
3	HS-2(sorucu ventilyator) K 150 M Sileo	Ls=400m^3 P=70Pa	ədəd	1	
4	Sinklənmiş poladdan hava kəməri	"İzocam" İzolyasiyalı δ=13mm			
5		150x150 δ=0.5mm	m	7	
6		200x150 δ=0.5mm	m	15	
7		250x150 δ=0.6mm	m	5	
8		300x150 δ=0.6mm	m	3	
9	Sinklənmiş poladdan hava kəməri	İzolyasiyasız			
9		150x150 δ=0.5mm	m	7	
10		200x150 δ=0.5mm	m	15	
11		250x150 δ=0.6mm	m	5	
12		300x150 δ=0.6mm	m	3	
13		Mənfəz cüt sıra			
14		150x150	ədəd	4	
15		250x250	ədəd	2	
16	Elektrikli qızdırıcı	4.8kVt	ədəd	1	
17	Səs boğucu	L=0.5	ədəd	1	
18	Anemostat	Ø125	ədəd	4	
19	Panjur(jalüz)	300x150	ədəd	2	
20		KONDİSİONERLƏŞMƏ			
21	Kondisioner (xarici blok)	MDOA-09HFN1(Nel=0.86 kVt)	ədəd	2	
22	Kondisioner (xarici blok)	MDOA-18HFN1(Nel=1.6 kVt)	ədəd	1	
23	Kondisioner (daxili blok)	MDSA-09HRFN1(Nel=0.86 kVt)	ədəd	2	
24	Kondisioner (daxili blok)	MDSA-18HRFN1(Nel=1.6 kVt)	ədəd	1	
25		Mis boru	ədəd	1	
26		Ø6.35	m	10	
27		Ø9.52	m	5	
28		Ø12.7	m	4	

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis	
Z.Ələsgərov	
SK mühəndis	
N.Rüstəmov	
İVK mühəndis	
Ü.Sultanov	

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Sultanov Ü.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu İV

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	6	6

Avadanlığın təsnifatı.

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İNZİBATİ BİNANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ

Yanğın Siqnalizasiya

B a k ı - 2 0 2 6

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İNZİBATİ BİNANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ

Yanğın Siqnalizasiya

Direktor: *A. Cahangiroğlu*

L.B.M.: *G. Musayeva*

B a k ı - 2 0 2 6

ƏSAS *KOMPLEKTİN* İŞÇİ CİZGİ*LƏ*RİNİN *CƏ*DVƏLİ.

Vərəq	Adı	*Qeyd*
1	Ümumi məlumat	
2	Mərtəbənin yanğın siqnalizasiya şəbəkəsinin planı .	
3	Avadanlığın təsnifatı.	
4		

İSTİNAD *OLUNAN* VƏ QOŞ*MA* SƏNƏDLƏRİN CƏDVƏLİ.

İşarəsi	Adı	Qeyd
	İstinad edilən sənədlər	
СНиП 2.08.09-84	Автоматическая пожарная сигнализация	
	зданий и сооружений	
СНиП 2.08.02-85	Общественные здания и сооружения	
ВСН 60-89	Устройства связи,сигнализации и диспетчеризации	
	инженерного оборудования жилых и общественных зданий	

LAYİHƏ İŞİ LAYİHƏLƏNDİRMƏDƏ QÜVVƏDƏ OLAN NORMA VƏ QAYDALARA TAM ƏMƏL EDİLMƏKLƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞDİR .

Layihənin baş mühəndisi: Musayeva.G

ÜMUMİ GÖSTƏRİŞLƏR

Yanğın siqnalizasiya layihəsi tikinti - memarlıq hissələrinə və layihə tapşırığına ,СНиП 2.04.09 - 84 "Пожарная сигнализация зданий и сооружений" əsasən işlənilmişdir.

Layihədə ünvanlı yanğın xəbərverici sistemdən istifadə edilmişdir. Yanğın xəbərini vermək üçün mühafizə olunan otaqların tavanında təyinatına uyğun olaraq optik tüstü xəbərvericiləri,optik istilik xəbərvericiləri və divarlara bərkidilmiş əl ilə idarə olunan yanğın xəbərvericilər quraşdırılır. Əl ilə idarə olunan yanğın xəbərverici döşəmə səviyyəsindən minimum 1.4 m hündürlükdə olmalıdı, maksimum hüdürlüyü isə 1.6 m yuxarı olmamalır.Orta səviyyə olaraq 1.5 m yüksəklikdə montaj olnması məsləhət görülür. Divarlarda həmçinin səs və işıq yanğın xəbərvericiləri də nəzərə alınmışdır.
Səs və işıq yanğın xəbərvericisinin hündürlüyü 2.10 m dən hündür olmalıdır.

Yanğın zamanı havalandırma sisteminin avtomatik dayanması təmin olunmalıdır.Bunun üçün yanğın siqnalizasiya sistemindən havalanma ventilyatorlarına siqnal və əlaqə ötürülməlidir.

Xəbərverici şleyfində axan cərəyanın dəyişməsi(şleyfin mexanıkı zədələnməsi səbəbindən) avadanlığın həyəcan xəbəri verməsinə gətirib çıxarır.

Yanğın siqnalizasiya şəbəkəsinin xətləri (2x2x1.5+0.8 JE-H(St)H Bd FE180 PH120) tipli kabel ilə çəkilməsi nəzərdə tutulub .

Şərti işarələr

Adı	İşarəsi
Yanğın qəbuledici-nəzarət cihazı	
Tüstü xəbərverici	
İstilik xəbərverici	
Əl-ilə xəbərverici	
İşıq-səs verən yanğın xəbərvericisi	


Dəyiş.	Sh.Say	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix				
						Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu			YS
						Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası			
						İnzibati bina	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
L.B.M.		Musayeva.G					İ.L.	1	3
Mühəndis		Ələsgərov Z.				Ümumi məlumat	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

Inv.№ imza

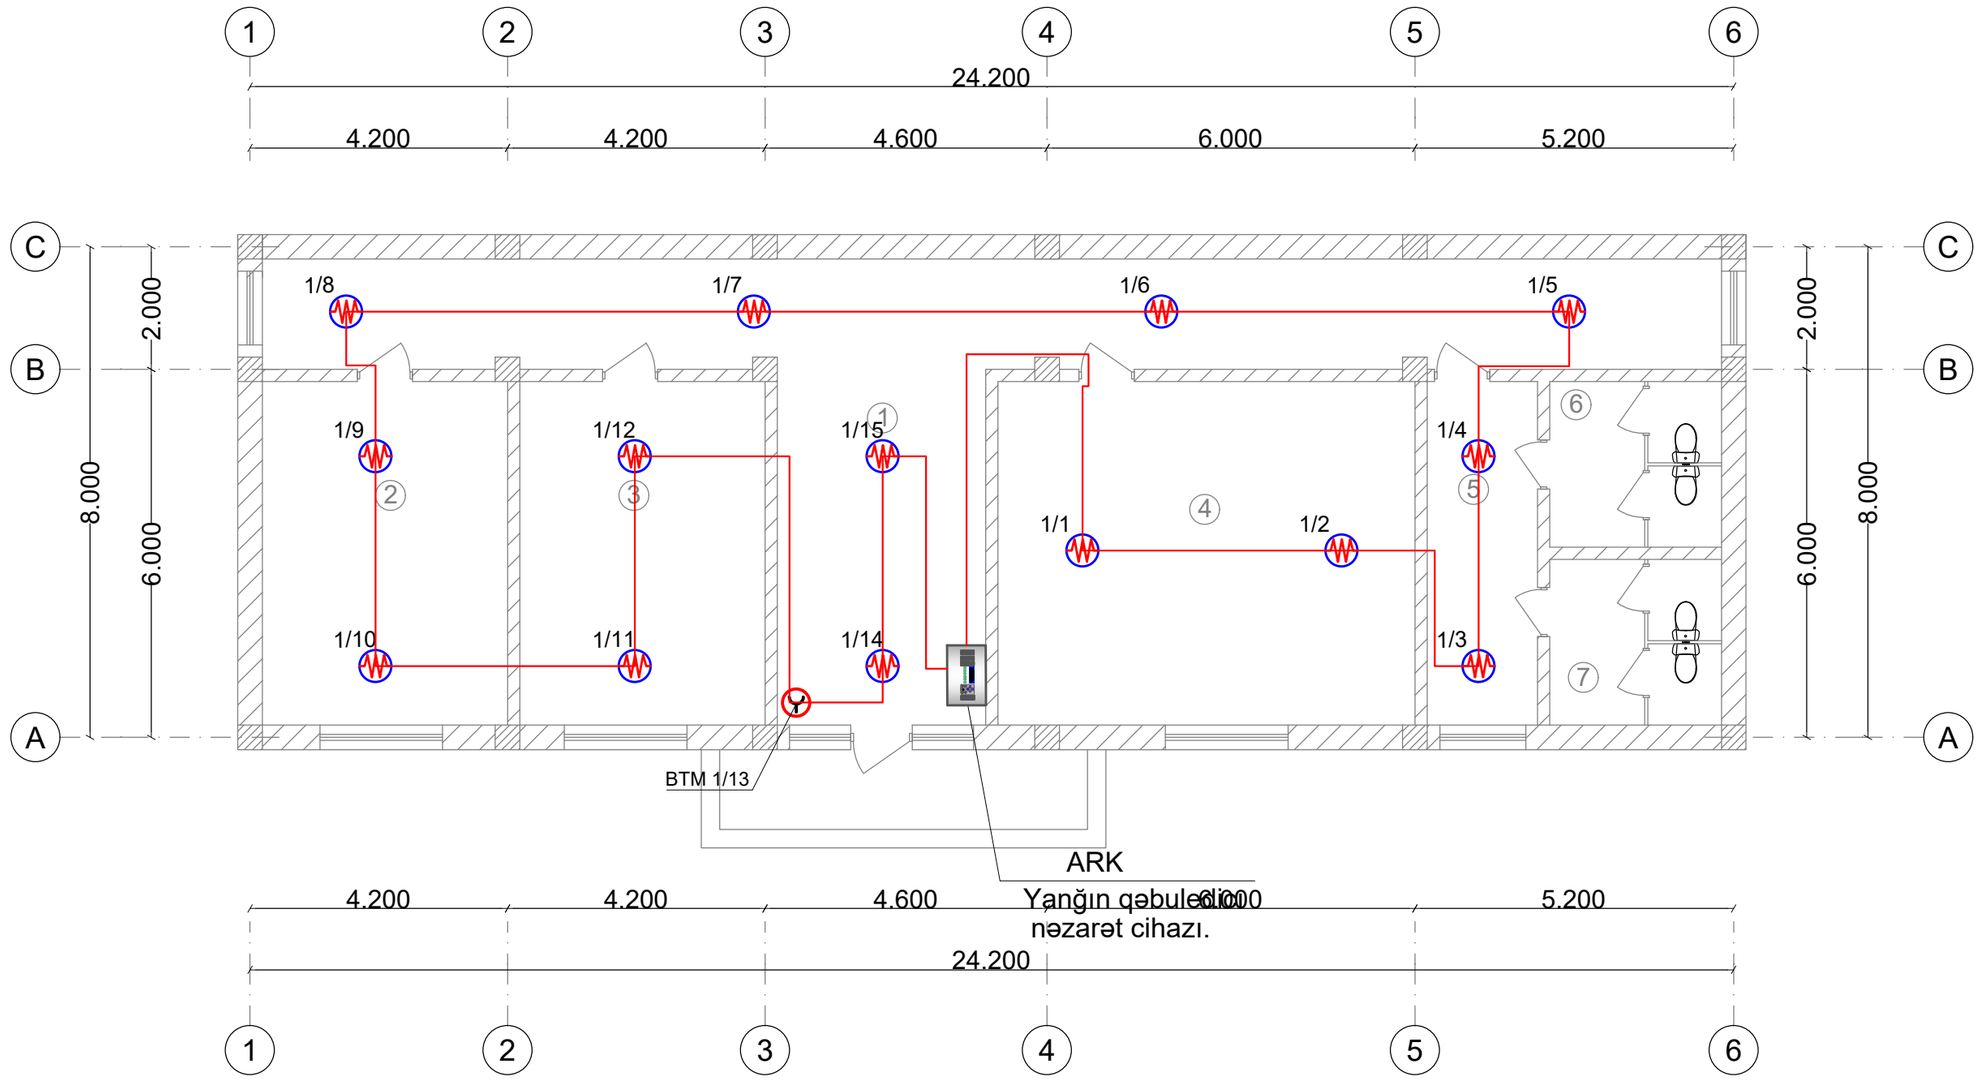

Otağın nömrəsi	Adı	Sahə m²
1	**Dəhliz**	60.24
2	**İşçi otağı**	22.4
3	**Nəzarətçi otağı**	22.4
4	**İclas otağı**	38.08
5	**Tambur**	10.08
6	**Sanitar qovşağı (kişi üçün)**	7.40
7	**Sanitar qovşağı (qadın üçün)**	7.40
	Cəmi	168.00

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis	Z.Ələsgərov	
SK mühəndis	N.Rüstəmov	
İVK mühəndis	Ü.Sultanov	

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu YS

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina


Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	2	3

Mərtəbənin yanğın siqnalizasiya şəbəkəsinin planı .

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

Sıra -si	Avadanlıqların və materialların adı və texniki xarakteristikası	Avadanlıqların tipi və ya markalı	Ölcü vahidi		İstehsalçı zavodun kodu	Avadanlıqın materialların kodu	Bir avadanlıqın kodu	Miqdarı	Bir avadanlıqın kütləsi, kq
			Adı	Kodu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	YANĞIN SİQNALİZASİYASI								
1	Yanğın qəbuledici nəzarət cihazı ÜNVANLI 4 ŞLEYF		əd					1	
2	Səsli xəbərverici üçün idarəetmə modulu		əd					1	
3	Releli idarəetmə modulu		əd					1	
4	Tüstü xəbərverici		əd					14	
5	İstilik xəbərverici		əd					-	
6	Əl-ilə xəbərverici		əd					1	
7	İşıq-səs verən yanğın xəbərvericisi		əd					1	
8	Kabel Cat6	Ftp	m					10	
9	Yanğın kabel (2x2x1.5+0.8 JE-H(St)H Bd FE180 PH120)		m					150	
10	Naqili,en kəsiyi 1x2.5 mm²	PV	m					10	
11	Akkumulyator batareyası 12V;7.8A		əd					2	
12	Baza		əd					16	
13	Şəbəkə lövhəsi (plata)		əd					1	
14	Fasiləsiz qida mənbəyi		əd					1	
15	Universal qutu		əd					1	
16	Plastik boru Ø30 mm		m					150	

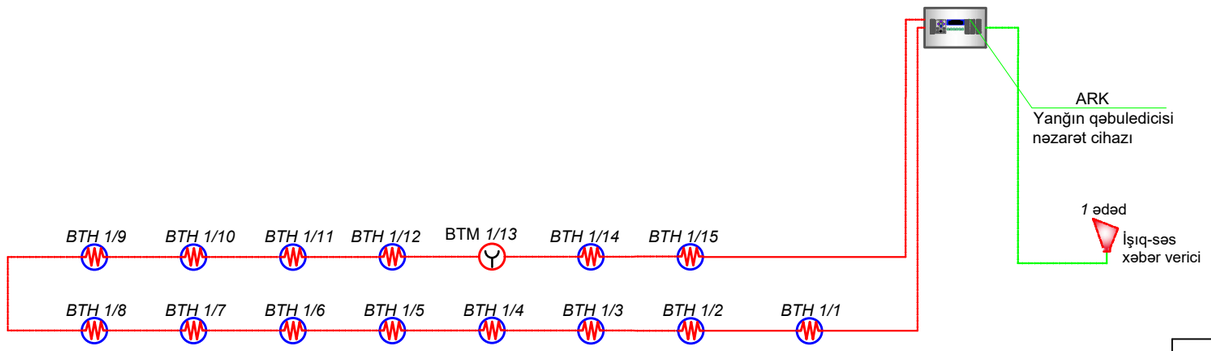

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

Inv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu YS

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	3	3
Avadanlığın təsnifatı.	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

ANBAR BİNASININ İŞÇİ LAYİHƏSİ
Rabitə Şəbəkəsi

B a k ı - 2 0 2 6

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

ANBAR BİNASININ İŞÇİ LAYİHƏSİ

Rabitə Şəbəkəsi

Direktor: *A. Cahangiroğlu*

L.B.M.: *G. Musayeva*

B a k ı - 2 0 2 6

ƏSAS *KOMPLEKTİN* İŞÇİ CİZGİ*LƏ*RİNİN *CƏ*DVƏLİ.

Vərəq	*ADI*	*QEYD*
1	Ümumi məlumat	
2	Mərtəbənin videomüşahidə şəbəkəsinin planı.	
3	Avadanlığın təsnifatı	
4		
5		

İSTİNAD *OLUNAN* VƏ QOŞ*MA* SƏNƏDLƏRİN CƏDVƏLİ.

İşarəsi	Adı	Qeyd
	İSTİNAD OLUNAN SƏNƏDLƏR	
ВСН - 600 - 81	*Инструкция* по монтажу сооружений и устройств	
	связи, радиовещания и телевидения .	
СНиП 2. 04 . 09 - 84	*Пожарная автоматика зданий и сооружений* .	

LAYİHƏ İŞİ LAYİHƏLƏNDİRMƏDƏ QÜVVƏDƏ OLAN NORMA VƏ QAYDALARA TAM ƏMƏL EDİLMƏKLƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞDİR .

Layihənin baş mühəndisi: Musayeva.G

ÜMUMİ GÖSTƏRİŞLƏR

Rabitə layihəsi tikinti-memarlıq hissələrinə və layihə tapşırığına əsasən işlənmişdir.
Binada vidiomüşahidə (VM) layihələndirilmişdir.
Bütün işləri " VSN-600-81" , "SNİP 2.04 . 09-84 " uyğun aparılmışdır.

Şərti işarələr

Adı	İşarəsi
Wİ-Fİ	
Videokamera	
İnternet rozetkası	

Razılaşdırılmışdır

ElA mühəndis	SK mühəndis	İVK mühəndis

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza


Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu RS

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
Anbar binası	İ.L.	1	3
Ümumi məlumat	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

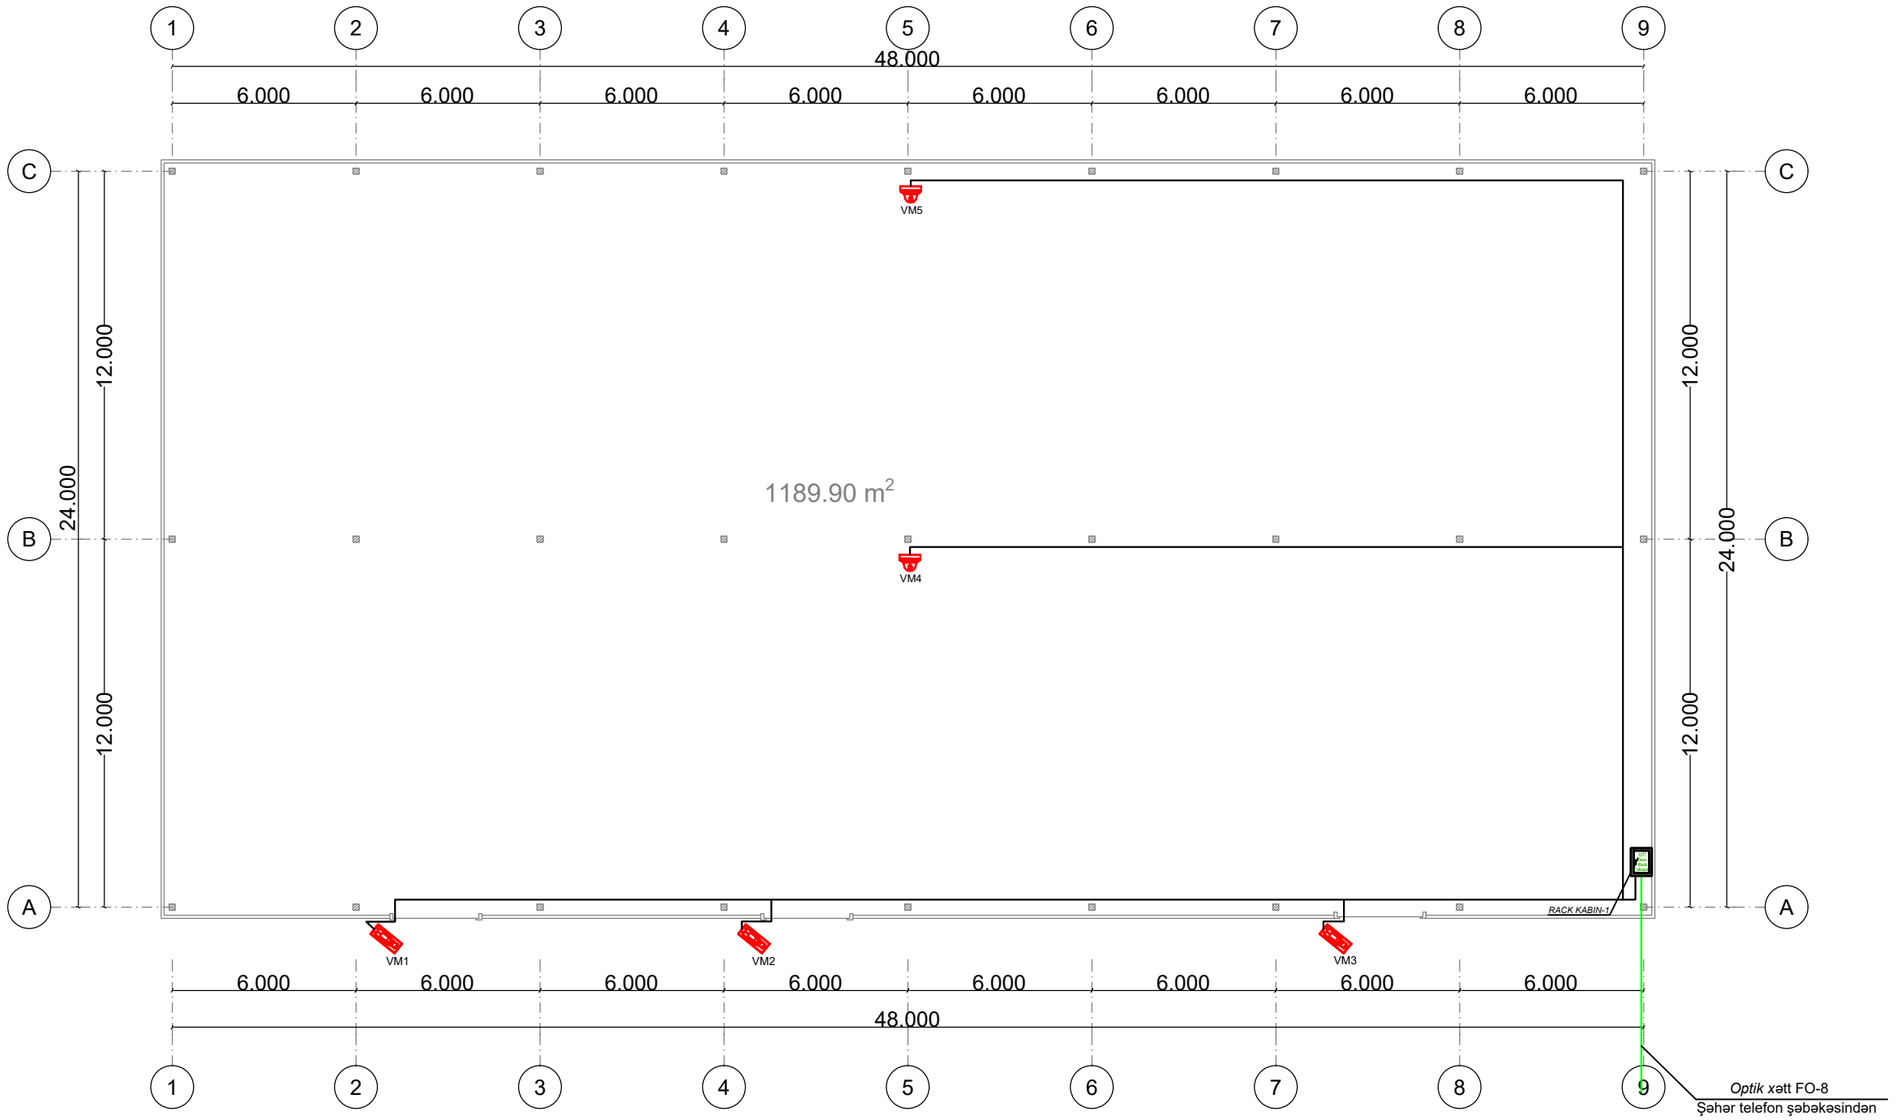

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis	
SK mühəndis	
İVK mühəndis	
İnv.№ əvəzinə	
İmza və tarix	
Inv.№ imza	

Dəyiş.	Sh.Say	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — RS

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Anbar binası


Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	2	3

Mərtəbənin videomüşahidə şəbəkəsinin planı.

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

№	Avadanlıqlarin və materiallar	Avadanlıqlar. növü	Ölçü vahidı	Sayı
1	2	3	4	5
	Videomüşahidə			
1	İP Videokamera duvar tipli		əd	3
2	İP Videokamera tavan tipli		əd	2
3	Gənişləndirmə 12 port (PoE)	SWITCH	əd	1
4	İP Videoreqistrator 12 kanal		əd	1
5	Hard disk 4 trebayt		əd	1
6	Kabel	Cat6a (SFTP)	m	240
7	PVÇ boru d=100mm		m	10
8	Kronşteyn		əd	10
9	Qoruyucu örtük		əd	1
10	HF tipli oda davamli boru PVX- 25mm		m	240
11	Hirmetiq qutu		əd	5
12	Monitor 32"		əd	1
13	Kompyuter		əd	1

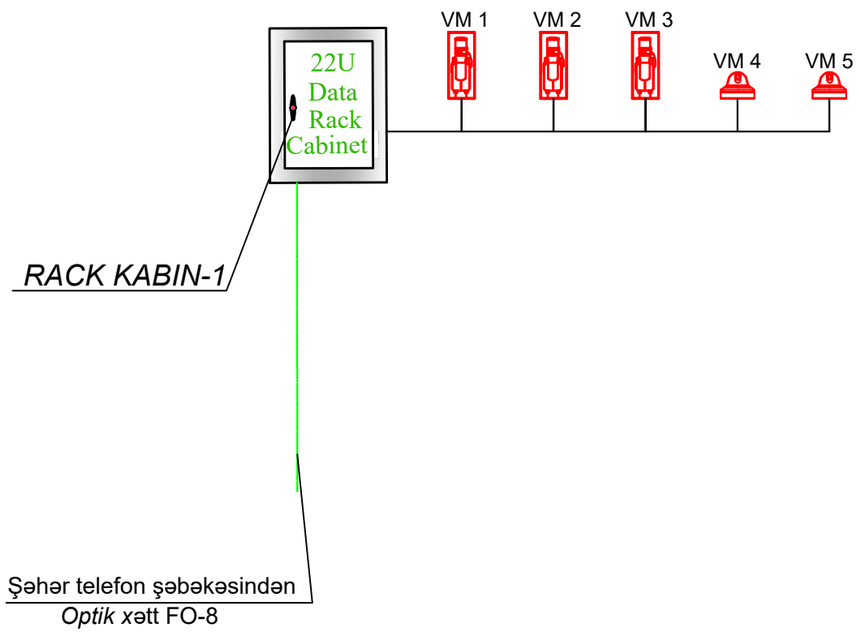

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis	SK mühəndis	İVK mühəndis

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu RS

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Anbar binası	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	3	3
Avadanlığın təsnifatı.	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İNZİBATİ BİNANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ
Rabitə Şəbəkəsi

B a k ı - 2 0 2 6

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İNZİBATİ BİNANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ

Rabitə Şəbəkəsi

Direktor: *A. Cahangiroğlu*

L.B.M.: *G. Musayeva*

B a k ı - 2 0 2 6

ƏSAS *KOMPLEKTİN* İŞÇİ CİZGİ*LƏ*RİNİN *CƏ*DVƏLİ.

Vərəq	*ADI*	*QEYD*
1	Ümumi məlumat	
2	Mərtəbənin videomüşahidə şəbəkəsinin planı.	
3	Mərtəbənin rabitə şəbəkəsinin planı.	
4	Avadanlığın təsnifatı	
5		

İSTİNAD *OLUNAN* VƏ QOŞ*MA* SƏNƏDLƏRİN CƏDVƏLİ.

İşarəsi	Adı	Qeyd
	İSTİNAD OLUNAN SƏNƏDLƏR	
ВСН - 600 - 81	*Инструкция* по монтажу сооружений и устройств	
	связи, радиовещания и телевидения .	
СНиП 2. 04 . 09 - 84	*Пожарная автоматика зданий и сооружений* .	

ÜMUMİ GÖSTƏRİŞLƏR

Rabitə layihəsi tikinti-memarlıq hissələrinə və layihə tapşırığına əsasən işlənmişdir.

Obyekt üçün 1-ci mərtəbədəki Rack cabinə Fo-8 optik kabeli vasitəsi ilə xətt çəkilməsi nəzərdə tutulur. Hər bir rabitə rozetkasına Cat6a (SFTP) kabeli vasitəsi ilə xəttlər çəkilməsi nəzərdə tutulur.Binada hər mərtəbədə -(Wİ-Fİ) sistemi çəkilməlidir. Binada İP Telefon internet, vidiomüşahidə (VM) layihələndirilmişdir.

Baş telefon şəbəkəsi FO-8 Optik internet kabeli vasitəsi ilə villaya gətirməklə həyata keçirilir.

Bütün sistemlər 1-ci mərtəbədəki serverdən idarə olunur.

Video müşahidəyə nəzarət 1-ci mərtəbədən nəzarət olunacaq.

Bütün işləri " VSN-600-81" , "SNİP 2.04 . 09-84 " uyğun aparılmışdır.

Şərti işarələr

Adı	İşarəsi
Wİ-Fİ	
Videokamera	
İnternet rozetkası	

LAYİHƏ İŞİ LAYİHƏLƏNDİRMƏDƏ QÜVVƏDƏ OLAN NORMA VƏ QAYDALARA TAM ƏMƏL EDİLMƏKLƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞDİR .

Layihənin baş mühəndisi: Musayeva.G

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu RS

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İnzibati bina	İ.L.	1	4
Ümumi məlumat	"STORM BUİLDİNG" MMC		


Format A3 (420x297)

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

Inv.№ imza

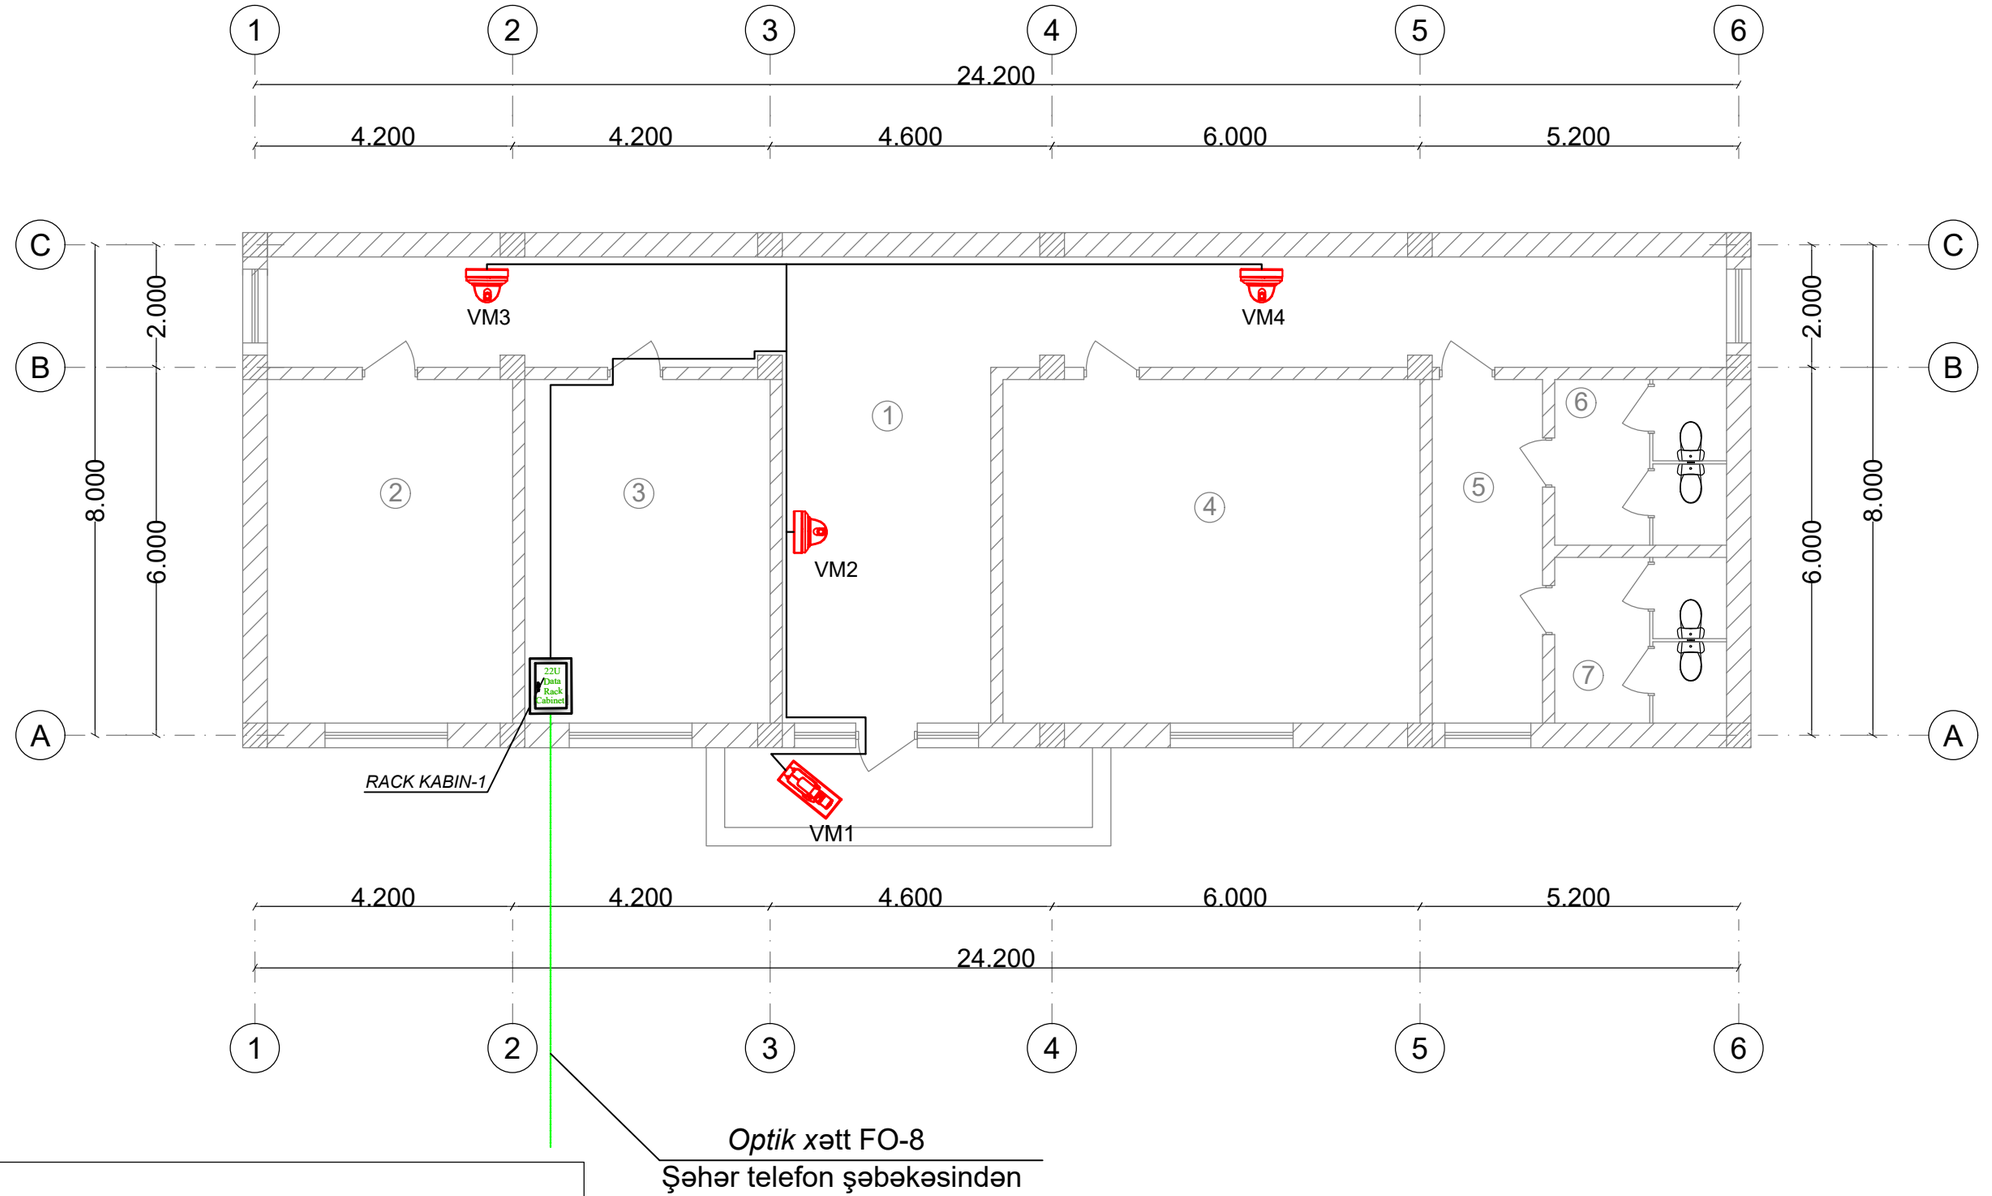

Otağın nömrəsi	Adı	Sahə m²
1	**Dəhliz**	60.24
2	**İşçi otağı**	22.4
3	**Nəzarətçi otağı**	22.4
4	**İclas otağı**	38.08
5	**Tambur**	10.08
6	**Sanitar qovşağı (kişi üçün)**	7.40
7	**Sanitar qovşağı (qadın üçün)**	7.40
	Cəmi	168.00

Razılaşdırılmışdır

ElA mühəndis	Z.Ələsgərov	
SK mühəndis	N.Rüstəmov	
İVK mühəndis	Ü.Sultanov	

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu RS


Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	2	4

Mərtəbənin videomüşahidə şəbəkəsinin planı.

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

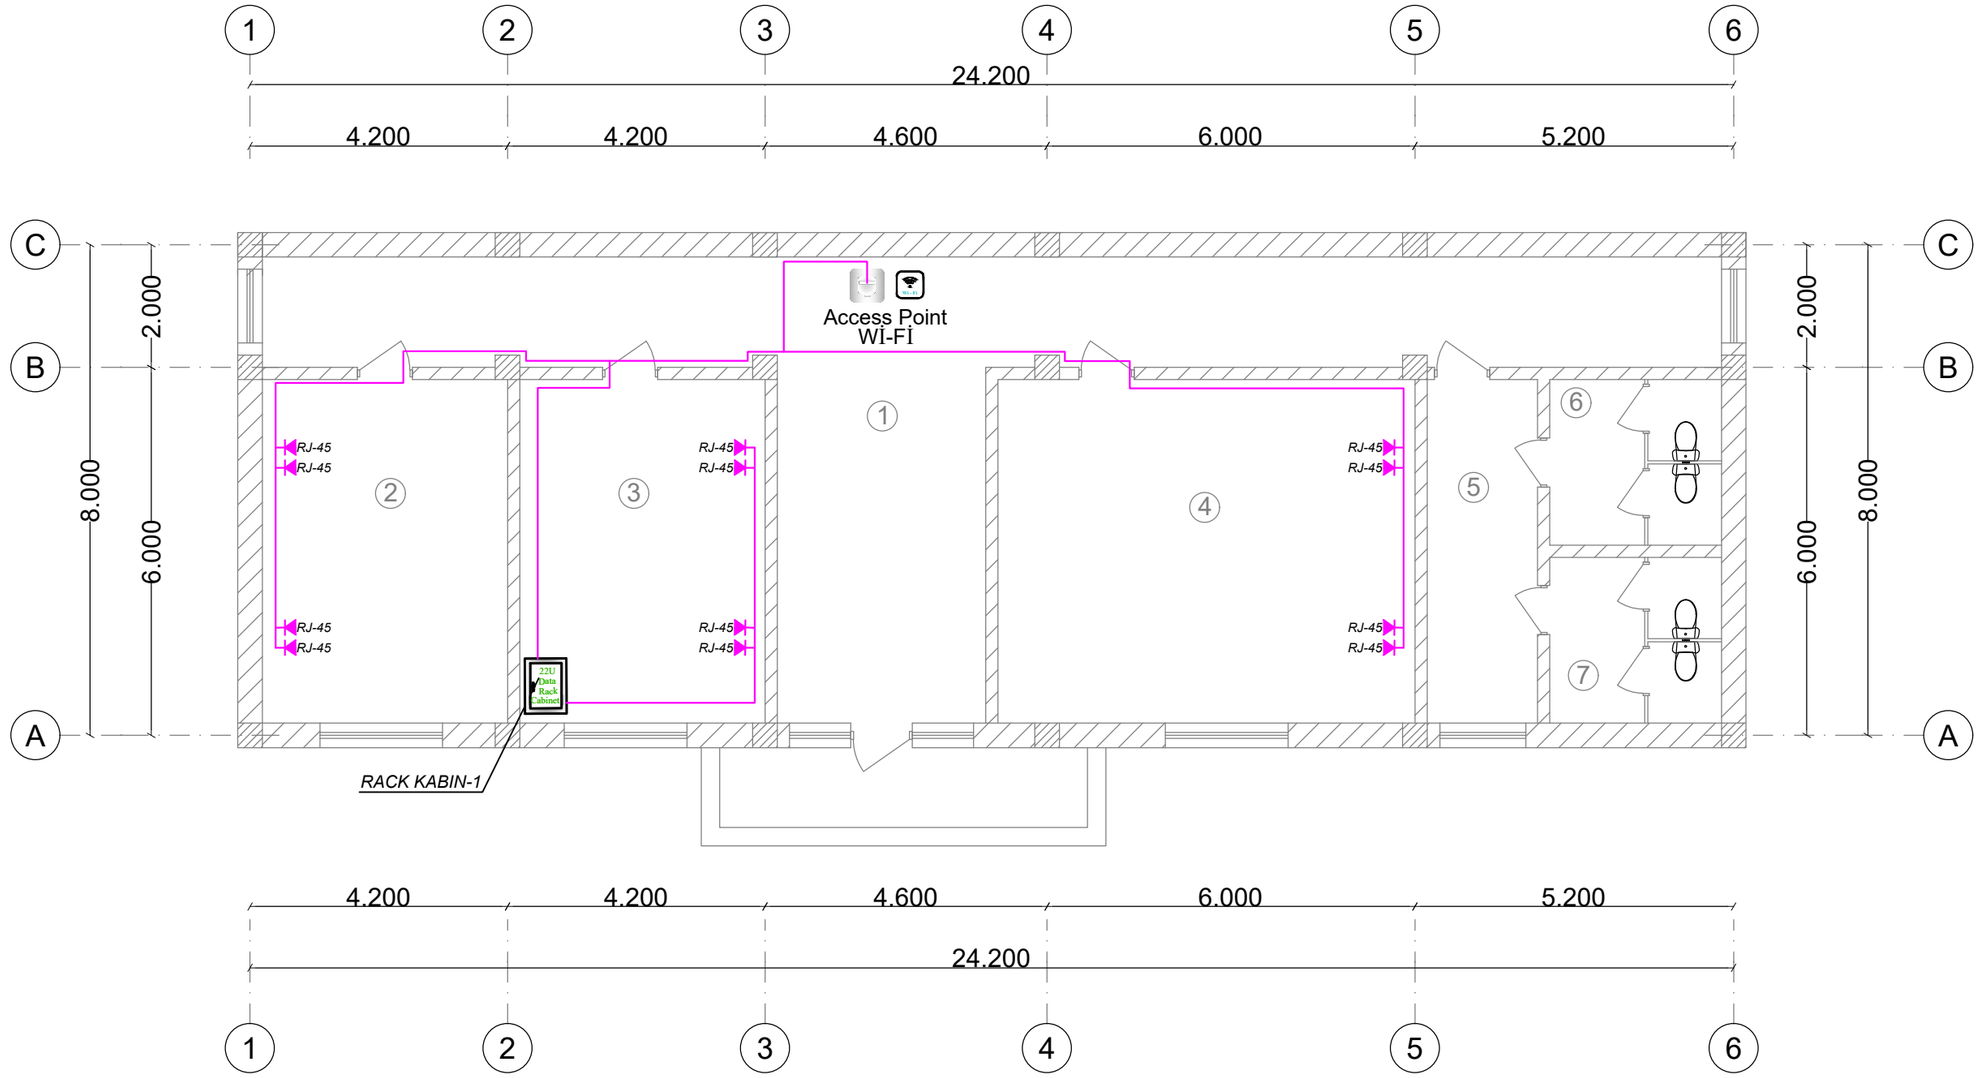

Otağın nömrəsi	Adı	Sahə m²
1	**Dəhliz**	60.24
2	**İşçi otağı**	22.4
3	**Nəzarətçi otağı**	22.4
4	**İclas otağı**	38.08
5	**Tambur**	10.08
6	**Sanitar qovşağı (kişi üçün)**	7.40
7	**Sanitar qovşağı (qadın üçün)**	7.40
	Cəmi	168.00

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis	Z.Ələsgərov	
SK mühəndis	N.Rüstəmov	
İVK mühəndis	Ü.Sultanov	

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu RS

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	3	4


Mərtəbənin rabitə şəbəkəsinin planı.

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

1	2	3	4	5
	Rabitə sistemi - LAN			
1	Router		əd	1
2	İP telefon apparatı		əd	3
3	Gənişləndirmə 24 port (PoE)	SWITCH	əd	1
4	Patch panel 24 port		əd	1
5	Rozetka	RJ-45	əd	12
6	Kabel FTP	Cat6a (SFTP)	m	280
7	Optik Kabel	FO-8	m	30
8	HF tipli oda davamli boru PVX- 25mm		m	280
9	Rack kabinet döşəmə tipli 600x600x1196	19"22U	əd	1
10	Rəf	19"1U	əd	1
11	Elektrik rozetka bloku 19",1U,9rozetkaları;2K+Z		əd	1
12	Ventilyator bloku DG-Rack	19"1U SA-3841	əd	1
13	PVÇ boru d=50mm		m	30
14	Ötürücü (transceiver)		əd	1
15	Access Point (Wİ-Fİ) (25m radius)		əd	1

№	Avadanlıqlarin və materiallar	Avadanlıqlar. növü	Ölçü vahidı	Sayı
1	2	3	4	5
	Videomüşahidə			
1	İP Videokamera duvar tipli		əd	1
2	İP Videokamera tavan tipli		əd	3
3	Gənişləndirmə 12 port (PoE)	SWITCH	əd	1
4	İP Videoreqistrator 12 kanal		əd	1
5	Hard disk 4 trebayt		əd	1
6	Kabel	Cat6a (SFTP)	m	240
7	PVÇ boru d=100mm		m	10
8	Kronşteyn		əd	40
9	Qoruyucu örtük		əd	1
10	HF tipli oda davamli boru PVX- 25mm		m	240
11	Hirmetiq qutu		əd	4
12	Monitor 32"		əd	1
13	Kompyuter		əd	1

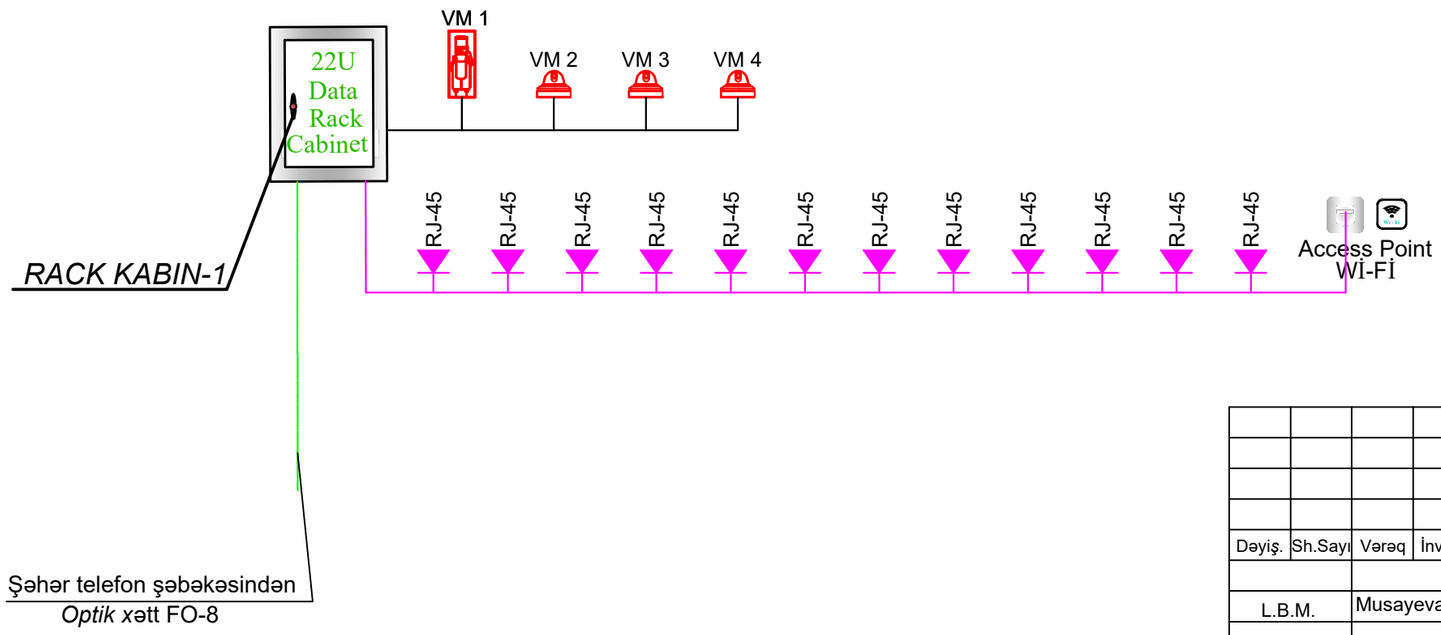

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

Inv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu RS

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
	İ.L.	4	4
Avadanlığın təsnifatı.	"STORM BUİLDİNG" MMC		

Format A3 (420x297)

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İNZİBATİ BİNANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ

Su təchizatı və kanalizasiya sistemi

B a k ı - 2 0 2 6

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İNZİBATİ BİNANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ

Su təchizatı və kanalizasiya sistemi

Direktor: *A. Cahangiroğlu*

L.B.M.: *G. Musayeva*

B a k ı - 2 0 2 6

Əsas dəstin işçi cizgilərinin cədvəli.

İşarə	Adı	Qeyd
1	Ümumi məlumat.	
2	Mərtəbənin soyuq su, isti su və kanalizasiya sisteminin planı.	
3	Damın kanalizasiya sisteminin planı.	
4	Soyuq, isti su sisteminin sxemi.	
5	Kanalizasiya sisteminin sxemi.	

İstinad olunan və qoşma sənədlərin cədvəli.

İşarəsi	Adı	Qeyd
	İstinad olunan sənədlər.	
AzDTN 2.11-3	Binaların daxili su təchizatı və kanalizasiyası layihələndirmə normaları	
ГОСТ 21.601-2011	Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации	
AZS ГОСТ 21.101-2010	Layihə və işçi sənədlərinə əsas tələblər	
	Qoşma sənədlər.	
SK-AT	Avadanlıq, məmulatlar və materialların spesifikasiyası	2 vərəq

Şərti işarələr.

İşarəsi	Adı	Qeyd
S1	Layihələndirilən soyuq su borusu	
İ3	Layihələndirilən isti su borusu	
K1	Layihələndirilən kanalizasiya borusu	

Layihənin işçi cizgiləri bina və qurğuların istismarı zamanı ətraf mühütün mühafizəsinin, partlayış və yanğın təhlükəsizliyini təmin edən tədbirləri nəzərdə tutulan mövcud layihə norma və qaydalarına uyğun yerinə yetirilmişdir.

Layihənin baş mühəndisi: / G. Musayeva /

Ümumi göstərişlər.

Ümumi hissə:

Layihədə qeyri-yaşayış binasının daxili su kəməri, təsərrüfat - məişət kanalizasiya sistemləri həll olunur.
Layihə,
"Внутренний Водопровод и Канализация зданий" СНиП 2.04.01-85*;
"Общественные здания и сооружения" СНиП 2.08.02-89* və qüvvədə olan digər normativ sənədlər əsasında layihələndirilib.

Su təchizati:

Binanın su təchizatı sahədaxili su kəmərindən yerinə yetirilir.
Su şəbəkəsi sxemi dalanvaridir.
Binada təsərrüfat - içməli su kəməri layihələndirilib.
Binada isti su aristondan nəzərdə tutulub.
Daxili su kəməri təzyiqli polipropilen (PP) içməli su borularından layihələndirilir.
Daxili yanğınsöndürmə sistemi polad su borularından layihəndirilir.
Su kəməri sisteminin sınağı СНиП 3.05.01 - 85 4.4 bəndinə əsasən yerinə yetirilir.

Kanalizasiya:

Binanın məişət çirkli suları daxili kanalizasiya sistemi vasitəsi ilə kənar edilir.
Reviziya kanalizasiya dayaqında döşəmədən 1.0 m yüksəklikdə quraşdırılır.
Kanalizasiya dayaqı dam örtüyundən 0.5 m yüksəkliyə çıxarılır.
Daxili kanalizasiya sistemi təzyiqsiz plastmas borulardan layihələndirilir.
Sanitar - texniki sınağı СНиП 3.05.01 - 85 4.13 və 4.14 bəndlərinə əsasən yerinə yetirilir.

Su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin əsas göstəriciləri cədvəli.

Sistemin adı	Girişdə tələb olunan basqı, m	Hesablama sərfi				El mühər-n müəyyən edilmiş gücü. KVT	Qeyd
		м³/gün	м³/saat	l/san	Daxili yanğın l/san		
Soyuq su	15.0	0.15	0.20	0.18			
İsti su					–		
Kanalizasiya				1.78			

Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix
LBM		G. Musayeva			
Mühəndis		N. Rüstəmov			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu 2-SK

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	1	5

Ümumi məlumat.


"STORM BUİLDİNG" MMC

Razılaşdırılmışdır

İnv. və əvəzinə

İmza və tarix

Əsasın inv.

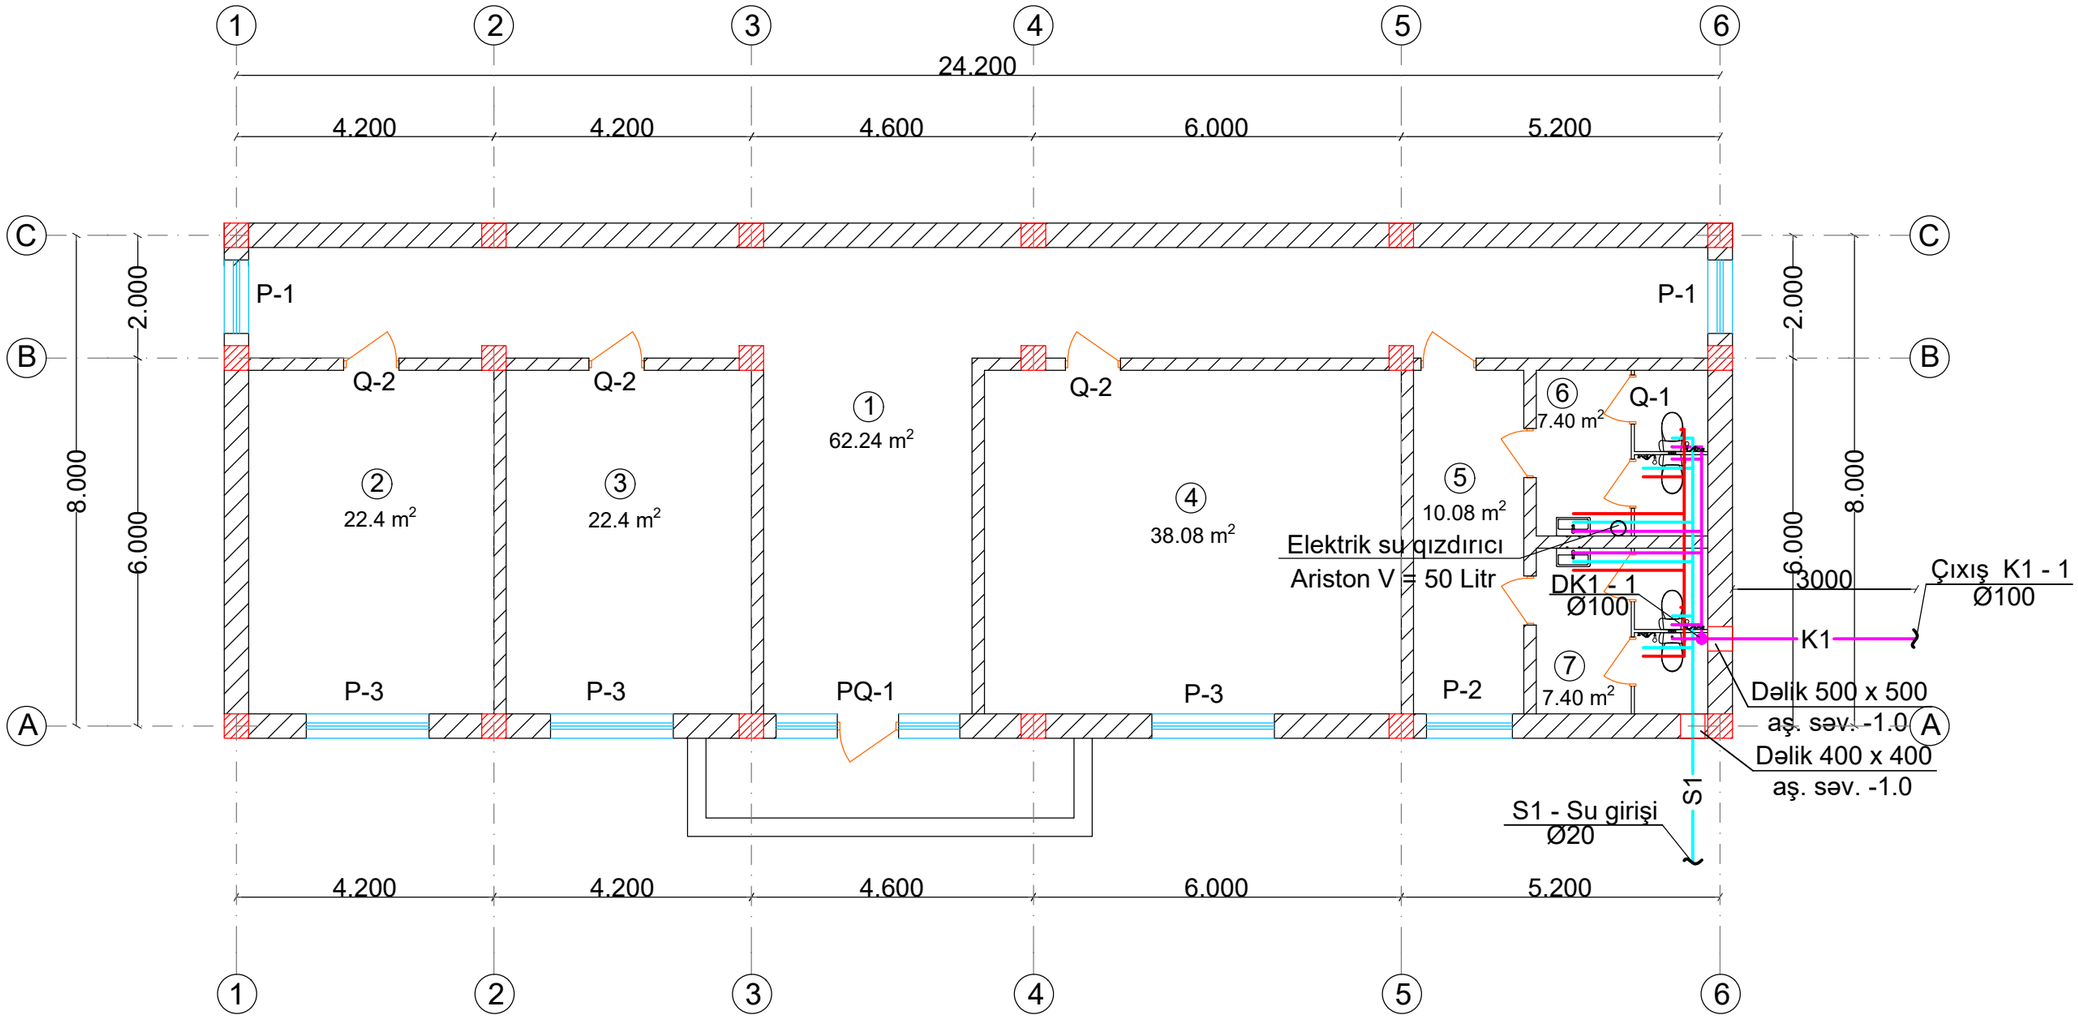

Otağın nömrəsi	Adı	Sahə m²
1	**Dəhliz**	60.24
2	**İşçi otağı**	22.4
3	**Nəzarətçi otağı**	22.4
4	**İclas otağı**	38.08
5	**Tambur**	10.08
6	**Sanitar qovşağı (kişi üçün)**	7.40
7	**Sanitar qovşağı (qadın üçün)**	7.40
	Cəmi	168.00

Razılaşdırılmışdır

Memar	D. Nuri	
İVK mühəndis	Ü. Sultanov	
EİA mühəndis	Z. Ələsgərov	

İnv.əvəzi №-si

İmza və Tarix.

İnventar №-si.

Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix
LBM		G. Musayeva			
Mühəndis		N. Rüstəmov			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu 2-SK


Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	2	5

Mərtəbənin soyuq su, isti su və kanalizasiya sisteminin planı.

"STORM BUİLDİNG" MMC

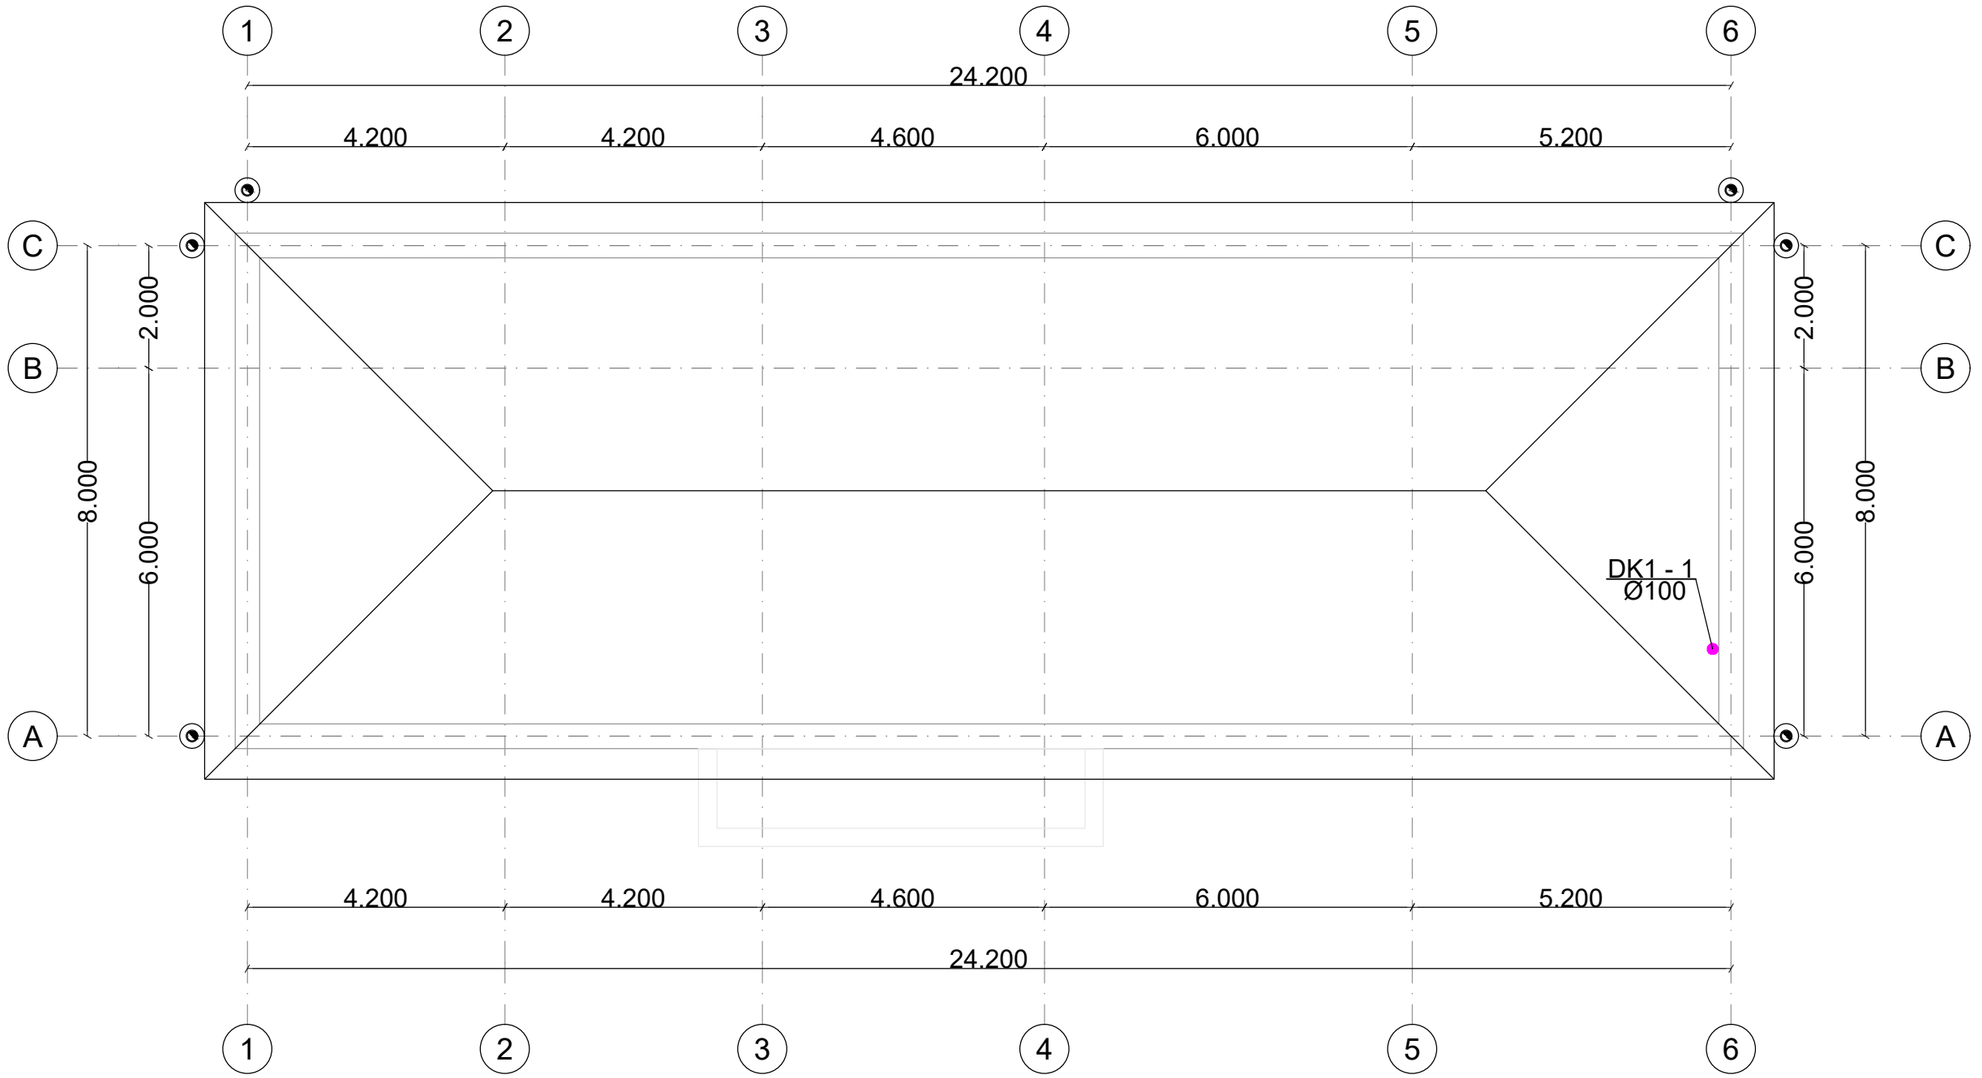

Razılaşdırılmışdır

Memar	D. Nuri	
İVK mühəndis	Ü. Sultanov	
EİA mühəndis	Z. Ələsgərov	

İnv.əvəzi №-si	İmza və Tarix.	İnventar №-si.

Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix
LBM		G. Musayeva			
Mühəndis		N. Rüstəmov			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — 2-SK


Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	3	5

Damın kanalizasiya sisteminin planı.

"STORM BUİLDİNG" MMC

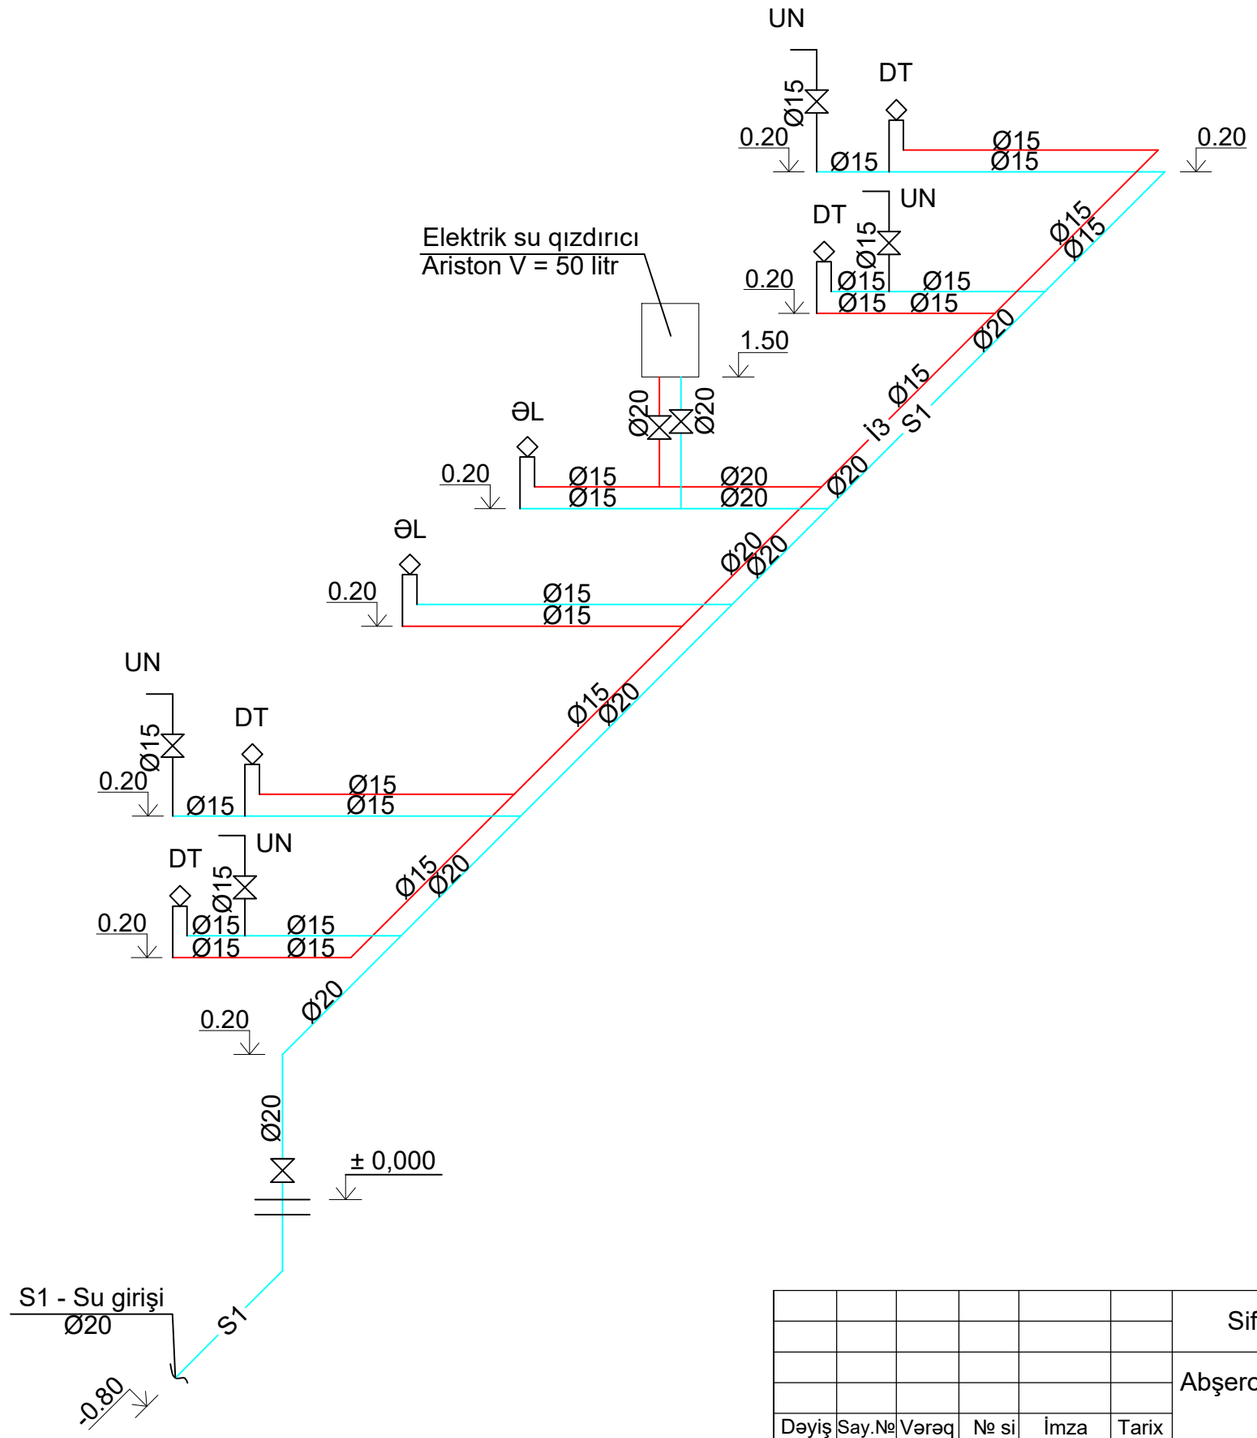


Razılaşdırılmışdır


İnv.əvəzi №-si

İmza və Tarix.

İnventar №-si.

						Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu	2-SK
						Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası	
Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix		
						İnzibati bina	Mərhələ: İ.L. / Vərəq: 4 / Vərəqlər: 5
LBM		G. Musayeva					
Mühəndis		N. Rüstəmov				Soyuq, isti su sistemin sxemi.	"STORM BUİLDİNG" MMC

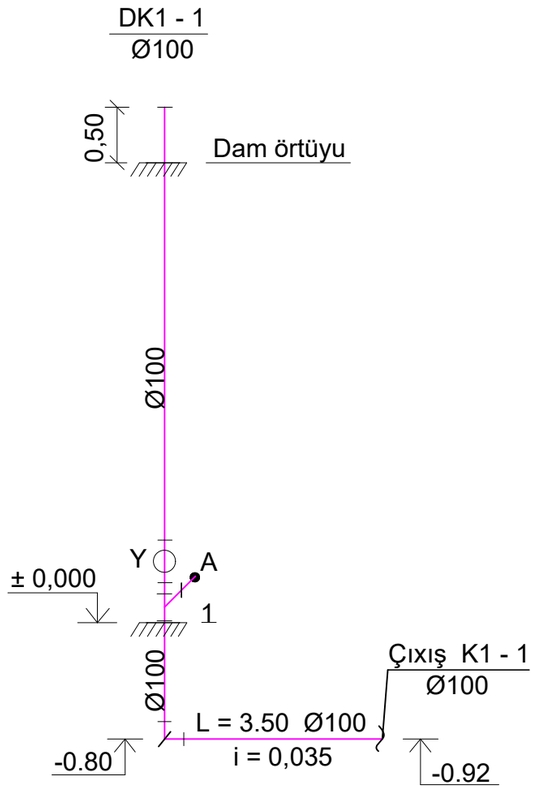

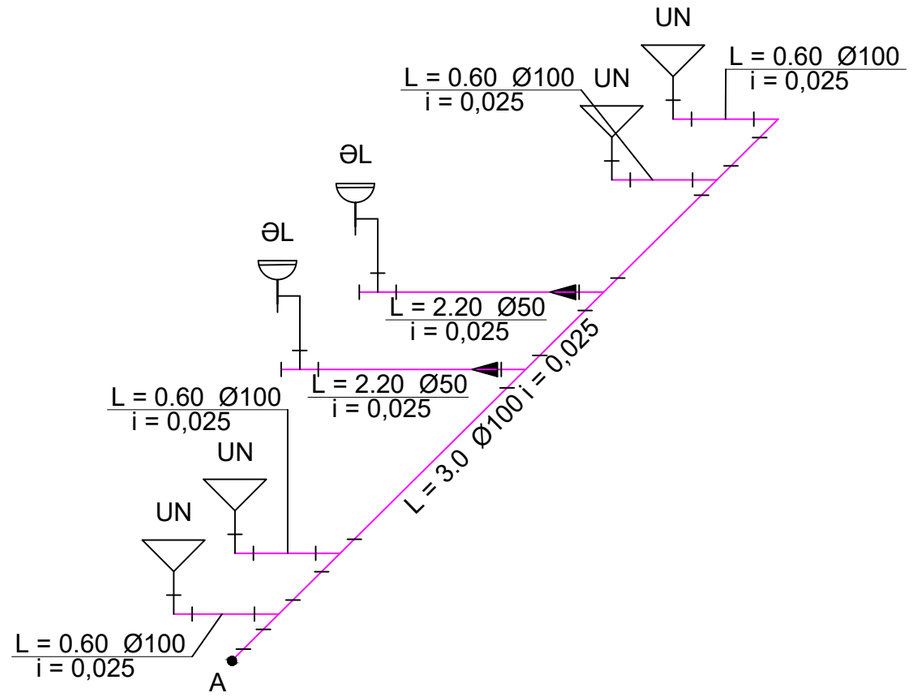

Razılaşdırılmışdır

İnv.əvəzi №-si

İmza və Tarix.

İnventar №-si.

						Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu	2-SK
						Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası	
Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix		
						İnzibati bina	Mərhələ / Vərəq / Vərəqlər
LBM		G. Musayeva					İ.L. / 5 / 5
Mühəndis		N. Rüstəmov				Kanalizasiya sisteminin sxemi.	"STORM BUİLDİNG" MMC

Mövqe	Avadanlıq və materialların adı və texniki xüsusiyətləri İstehsalçı - zavod (xarici avadanlıq üçün - ölkə firma)	Avadanlığın tipi, markası, sənədin işarəsi və sorğu vərəqinin №.	Ölçü vahidi		İstehsalçı zavodun kodu	Materialın kodu	Vahidinin qiyməti, Min manat	Miqdarı	Avadanlığın vahidinin kütləsi, KQ
			Adı	Kodu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	" Soyuq su sistemi "								
1	Təzyiqli polipropilen içməli su borusu (PP) d_{dax} = 15 mm (d_{xar} = 20 mm)	"———"	m					20.0	
2	"———" "———" d_{dax} = 20 mm (d_{xar} = 25 mm)	"———"	"—"					22.0	
3	Ventil Ø15	15 Б 3 р	ədəd					4	
4	Ventil Ø20	"———"	"—"					2	
	" İsti su sistemi "								
1	Təzyiqli polipropilen içməli su borusu (PP) d_{dax} = 15 mm (d_{xar} = 20 mm)	"———"	m					20.0	
2	"———" "———" d_{dax} = 20 mm (d_{xar} = 25 mm)	"———"	"—"					6.0	
3	Ventil Ø20	15 Б 3 р	ədəd					1	
4	Əl - üz yuyan üçün qarışdırıcı	См - Ум - НКС	"—"					2	
5	Duş tapanca (avtafa) üçün qarışdırıcı	См - Д - Ст	"—"					4	
6	Elektrik su qızdırıcı Ariston V = 50 Litr		"—"					1	

Razılaşdırılmışdır

İnv. N-si əvəzinə

İmza və tarix

Əsasın inv. N-si

Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix
LBM		G. Musayeva			
Mühəndis		N. Rüstəmov			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu 2-SK-AT

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	1	2

Avadanlığın təsnifatı

"STORM BUİLDİNG" MMC

Mövqe	Avadanlıq və materialların adı və texniki xüsusiyətləri İstehsalçı - zavod (xarici avadanlıq üçün - ölkə firma)	Avadanlığın tipi, markası, sənədin işarəsi və sorğu vərəqinin №.	Ölçü vahidi		İstehsalçı zavodun kodu	Materialın kodu	Vahidinin qiyməti, Min manat	Miqdarı	Avadanlığın vahidinin kütləsi, KQ
			Adı	Kodu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	" Kanalizasiya sistemi "								
1	Təzyiqsiz plastik kanalizasiya borusu (PVC) d_{dax} = 100 mm (d_{xar} = 110 mm)	"———"	m					20.0	
2	"———" "———" d_{xar} = 50 mm	"———"	"—"					6.0	
3	Plastik yoxlayıcı Ø100		ədəd					1	
4	Keramik əl - üz yuyan		dəst					2	
5	Keramik unitaz yuma çəni ilə		"—"					4	

Razılaşdırılmışdır

İnv. N-si əvəzinə

İmza və tarix

Əsasın inv. N-si

Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix
LBM		G. Musayeva			
Mühəndis		N. Rüstəmov			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — 2-SK-AT

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	2	2

Avadanlığın təsnifatı

"STORM BUİLDİNG" MMC

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İNZİBATİ BİNANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ

Səs Sistemi

B a k ı - 2 0 2 6

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İNZİBATİ BİNANIN İŞÇİ LAYİHƏSİ

Səs Sistemi

Direktor: *A. Cahangiroğlu*

L.B.M.: *G. Musayeva*

B a k ı - 2 0 2 6

ƏSAS *KOMPLEKTİN* İŞÇİ CİZGİ*L*ƏRİNİN *C*ƏDVƏLİ.

Vərəq	*Adı*	*Qeyd*
1	Ümumi məlumat	
2	Mərtəbənin səsli xəbərverici sisteminin yerləşdirilmə planı	
3	Avadanlığın təsnifatı.	
4		

ÜMUMİ *G*ÖSTƏRİŞLƏR

*S*əsucaldıcılı sistem*i* layihəsi *tikinti - memar*lıq hissələrinə və layihə tapşırığına ,*СНиП 2.04.09 - 84 "Пожарная сигнализация зданий и сооружений"* əsasən işlənilmişdir*.*

*S*əsucaldıcı sisteminsə LİHCH 2x1.5 naqili ilə çəkilməsi nəzərdə tutulub *.*

İSTİNAD *OLUNAN* VƏ QOŞ*MA* SƏNƏDLƏRİN CƏDVƏLİ.

İŞARƏSİ	*Adı*	*Qeyd*
	İSTİNAD OLUNAN SƏNƏDLƏR	
ВСН - 600 - 81	*Инструкция по монтажу сооружений и устройств*	
	связи, радиовещания и телевидения .	
СНиП 2. 04 . 09 - 84	*Пожарная автоматика зданий и сооружений .*	

Şərti işarələr

Adı	İşarəsi
Tavan tipli səsucaldıcı 3Vt	
Tavan tipli səsucaldıcı 6Vt	
Səs sistemi	

LAYİHƏ İŞİ LAYİHƏLƏNDİRMƏDƏ QÜVVƏDƏ OLAN NORMA VƏ QAYDALARA TAM ƏMƏL EDİLMƏKLƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞDİR .

Layihənin baş mühəndisi: Musayeva.G

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu SS

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

	Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İnzibati bina	İ.L.	1	3
Ümumi məlumat	"STORM BUİLDİNG" MMC		


Format A3 (420x297)

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

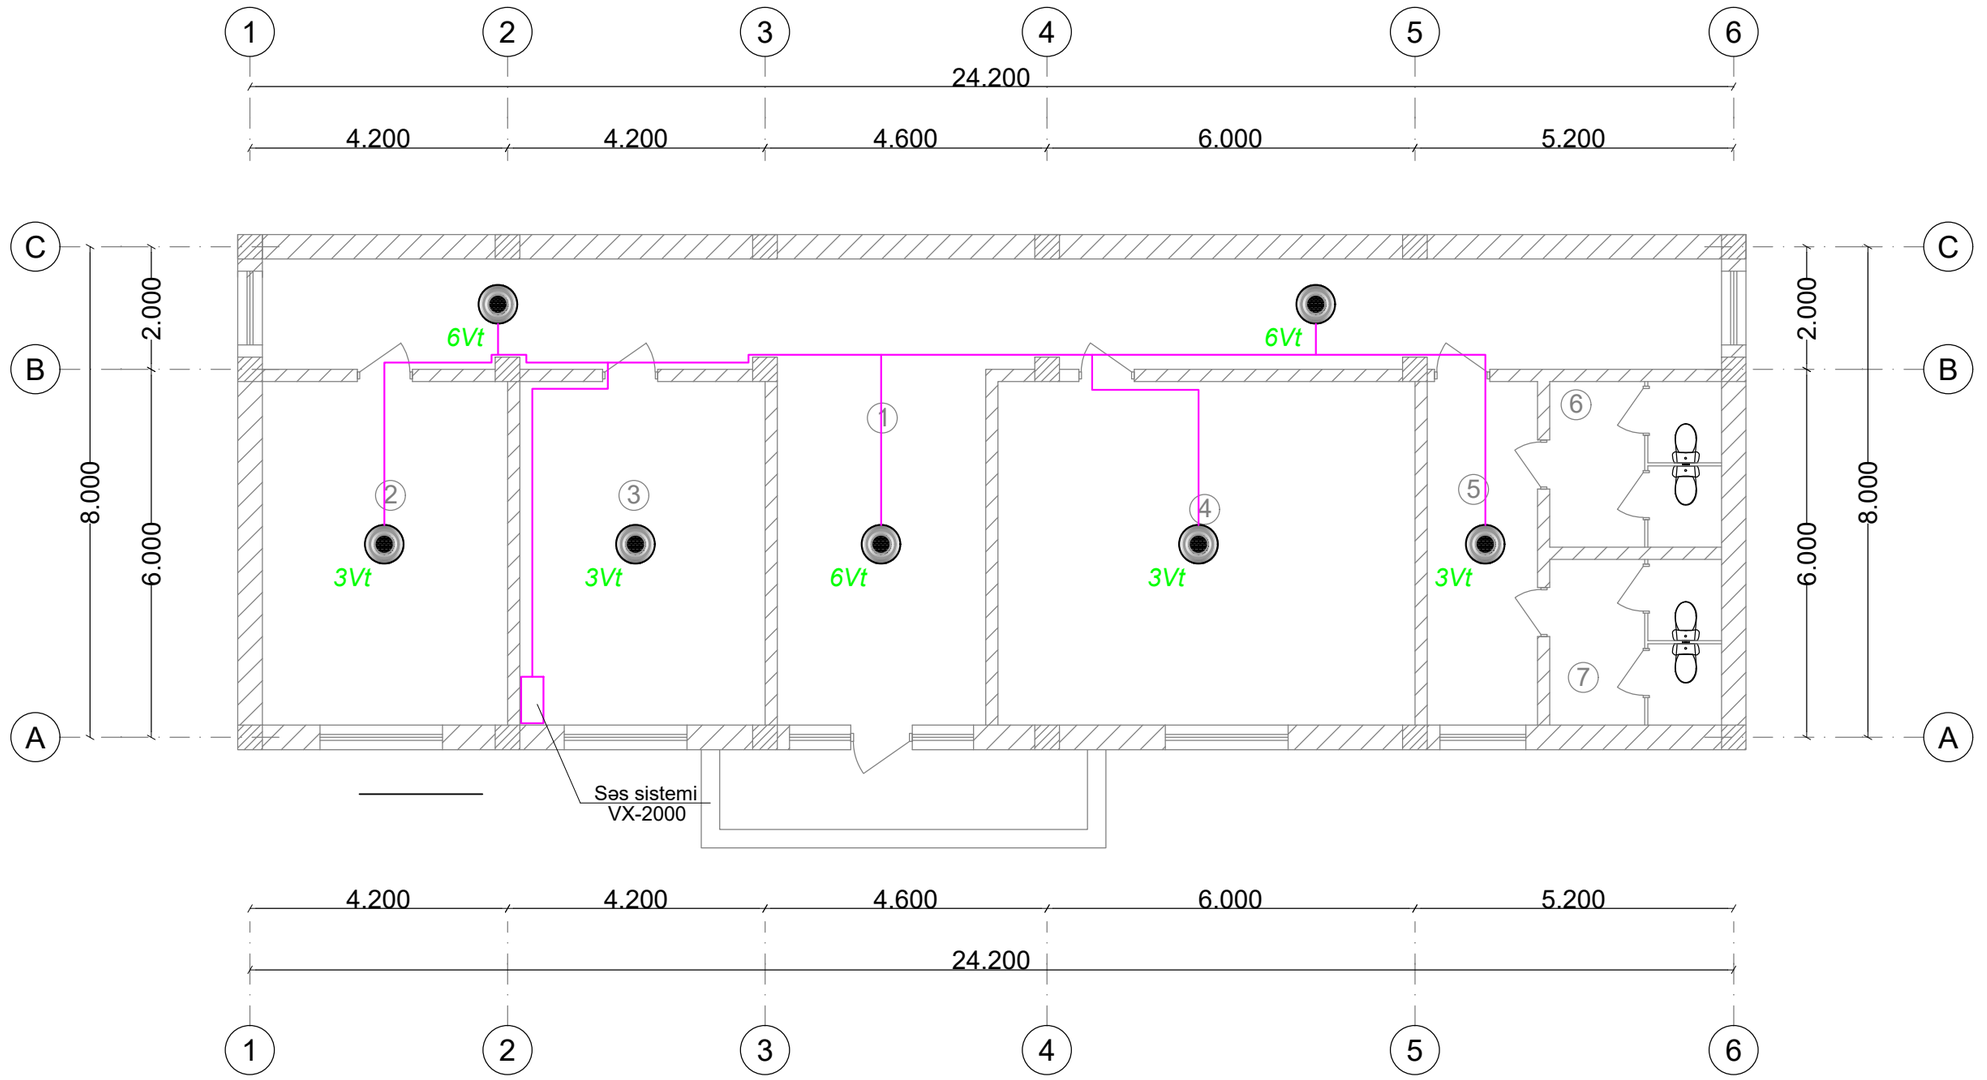

Otağın nömrəsi	Adı	Sahə m²
1	**Dəhliz**	60.24
2	**İşçi otağı**	22.4
3	**Nəzarətçi otağı**	22.4
4	**İclas otağı**	38.08
5	**Tambur**	10.08
6	**Sanitar qovşağı (kişi üçün)**	7.40
7	**Sanitar qovşağı (qadın üçün)**	7.40
	Cəmi	168.00

Razılaşdırılmışdır

EİA mühəndis	Z.Ələsgərov	
SK mühəndis	N.Rüstəmov	
İVK mühəndis	Ü.Sultanov	

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — SS

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	2	3

Mərtəbənin səsli xəbərverici sisteminin yerləşdirilmə planı

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

Sıra -si	Avadanlıqların və materialların adı və texniki xarakteristikası	Avadanlıqların tipi və ya markalı	Ölcü vahidi		İstehsalçı zavodun kodu	*Avadanlıqın materialların kodu*	Bir avadanlıqın kodu	Miqdarı	Bir avadanlıqın kütləsi, kq
			Adı	Kodu					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	*S*əslı xəbərvermə-1								
1	İdarəetmə modulu		əd					*1*	
2	Modul		əd					*1*	
3	Məlumatların yazılması modulu		əd					*1*	
4	Nəzarət bloku		əd					*1*	
5	Qəza qida mənbəyi		əd					*1*	
6	Qida mənbəyinin qutusu		əd					*1*	
7	Qida mənbəyi		əd					*1*	
8	Siqnal güc artırıcısı 100 Vt		əd					*1*	
9	Tavan tipli səsucaldıcı 6 Vt gücündə		əd					*3*	
10	Tavan tipli səsucaldıcı 3 Vt gücündə		əd					*4*	
11	Akkumulyator 12V 100A/S		əd					*1*	
12	Radiotranslyasiya naqili	LİHCH 2x1.5	*m*					*150*	
13	M*i*krofon		əd					*1*	
14	M*i*krofon üçün genişləndirici		əd					*1*	
15	Modul		əd					*1*	
16	*HF tipli oda davamli boru PVX- 25mm*		*m*					*150*	

Razılaşdırılmışdır

İnv.№ əvəzinə

İmza və tarix

İnv.№ imza

Dəyiş.	Sh.Sayı	Vərəq	İnv.№	İmza	Tarix
L.B.M.		Musayeva.G			
Mühəndis		Ələsgərov Z.			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu SS

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

İnzibati bina

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L.	3	3

Avadanlığın təsnifatı.

"STORM BUİLDİNG" MMC

Format A3 (420x297)

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İŞÇİ LAYİHƏ

Su təchizatı və kanalizasiya sistemi

Təsərrüfat - içməli və yanğın su anbarı V = 100 m³

B a k ı - 2 0 2 6

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İŞÇİ LAYİHƏ

Su təchizatı və kanalizasiya sistemi

Təsərrüfat - içməli və yanğın su anbarı V = 100 m³

Direktor: *A. Cahangiroğlu*

L.B.M.: *G. Musayeva*

B a k ı - 2 0 2 6

Əsas dəstin işçi cizgilərinin cədvəli

Vərəq	Adı	Qeyd
1	Ümumi məlumat.	
2	Su anbarının planı.	
3	Kəsik 1-1.	
4	Kəsik 2-2.	

İstinad olunan və qoşma sənədlərin cədvəli

İşarəsi	Adı	Qeyd
	İstinad olunan sənədlər.	
AzDTN 2.11-1	Su təchizati. xarici şəbəkə və qurğular	
AzDTN 2.11-2	Kanalizasiya. xarici şəbəkə və qurğular	
СНиП 2.08.02-89*	Общественные здания и сооружения	
Серия 4900-10 Вып.I	Трубы и их соединения	(часть 1,3)
” ” ” II	Трубопроводная арматура	(часть 1,2)
” ” ” IY	Внутреннее санитарно-техническое оборудование	(часть 1,2)
	Qoşma sənədlər.	
İT-AT	Avadanlığın və materialların təsnifatı.	1 vərəq

Ümumi göstərişlər.

1. TX markalı işçi cizgiləri layihələndirmə tapşırığı əsasında yerinə yetirilmişdir.
2. Su çəninin texnoloji boruları DÜİST 10704 - 91 üzrə hazırlanmış polad borularından qəbul edilmişdir. Quraşdırıldıqdan sonra borular hidravlik sınaqdan keçirilməlidir.
3. Bütün metal elementlərin səthlərini XC - 010 markalı astarlama qatı üzərinə XC - 76 markalı lak çəkməklə izolyasiya olunur. (2 dəfəyə)
4. Boru kəmərlərinin quraşdırılması normativ - texniki sənədlərin tələblərinə uyğun yerinə yetirilməlidir.
5. Su çənində aşağıdakılar nəzərdə tutulub:

Dolma borusu.
Su çənə layihələndirilən su xəttindən verilir.

Daşma borusu.
Çəndə suyun səviyyəsi yuxarı qalxdıqca su daşma borusu vasitəsi ilə yaşıllığa axıdılır.

Cıxış borusu.
Su nasosxanaya çıxış borusu vasitəsi ilə verilir.

Buraxıcı boru.
Çəni təmizləmək üçün su buraxıcı boru vasitəsi ilə yaş quyuya verir.

Su anbarlarının hesabatı.
Hesabı gündəlik təsərrüfat - içməli su sərfi: Qgün = 2.83 m³/gün təşkil edir.
Daxili yanğınsöndürmə gündəlik (yanğın kranları) su sərfi: Qgün = 54.0 m³ təşkil edir.
Xarici yanğın söndürməgündəlik su sərfi: Qgün = 108.0 m³ təşkil edir.
Hesabata uyğun olaraq 2 günlük ehtiyyat təsərrüfat - içməli su sərfiyyatını nəzərə alaraq:
Qgün = 2.83 x 2 = 5.66 m³/gün təşkil edir.
Təsərrüfat - içməli, daxili və xarici yanğın söndürmənin su sərfi:
Qgün = (5.66 + 54.0 + 108.0) = 167.66 m³/gün təşkil edir.
Hesabata əsasən ərazidə iki ədəd V = 100.0 m³ - luq təsərrüfat-içməli və yanğın əleyhinə, su anbarları layihələndirilir.

Razılaşdırılmışdır

Memar | Konstruktor | İnv. N-si əvəzinə | İmza və tarix | Əsasın inv. N-si

Layihənin işçi cizgiləri bina və qurğuların istismarı zamanı ətraf mühütün mühafizəsinin, partlayış və yanğın təhlükəsizliyini təmin edən tədbirləri nəzərdə tutulan mövcud layihə norma və qaydalarına uyğun yerinə yetirilmişdir.

Layihənin baş mühəndisi: / G. Musayeva /

Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix
LBM		G. Musayeva			
Mühəndis		N. Rüstəmov			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu 5-İT


Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Təsərrüfat - içməli və yanğın su anbarı V = 100 m³ (5)

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L	1	4

Ümumi məlumat


"STORM BUİLDİNG" MMC

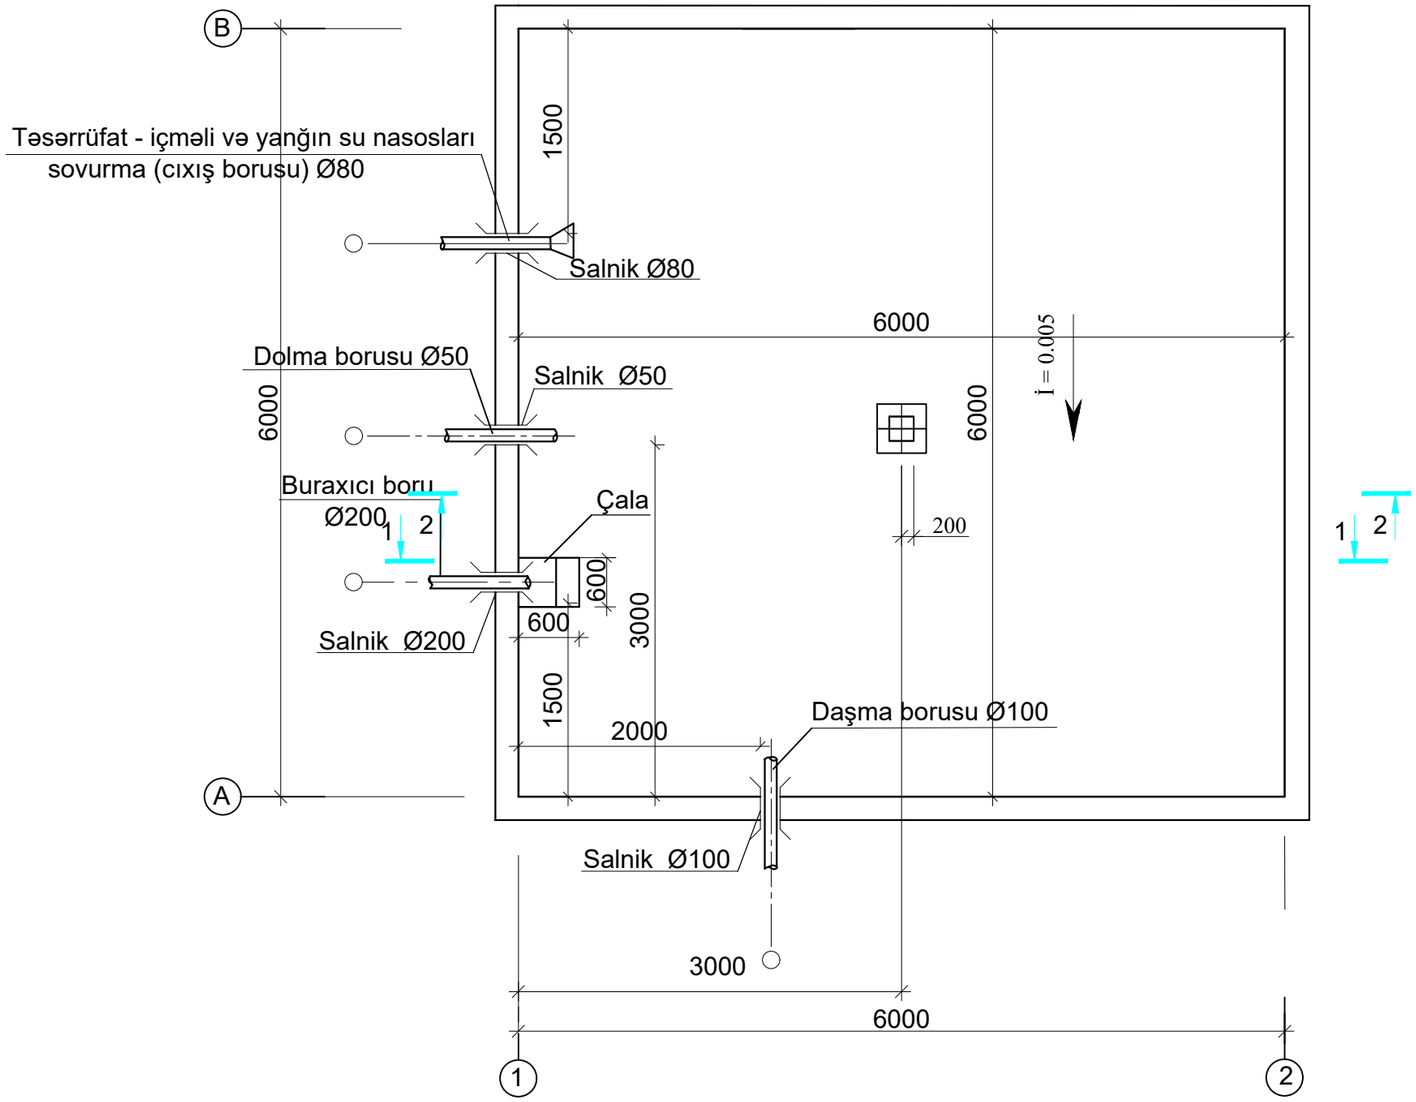

						Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu	5-İT
						Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası	
Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix		
						Təsərrüfat - içməli və yanğın su anbarı V = 100 m³ (5)	Mərhələ: İ.L; Vərəq: 2; Vərəqlər: 4
LBM		G. Musayeva					
Mühəndis		N. Rüstəmov				Su anbarının planı.	"STORM BUİLDİNG" MMC

Razılaşdırılmışdır

Memar	
D. Nuri	
	İnv. N-si əvəzinə
	İmza və tarix
	Əsasın inv. N-si

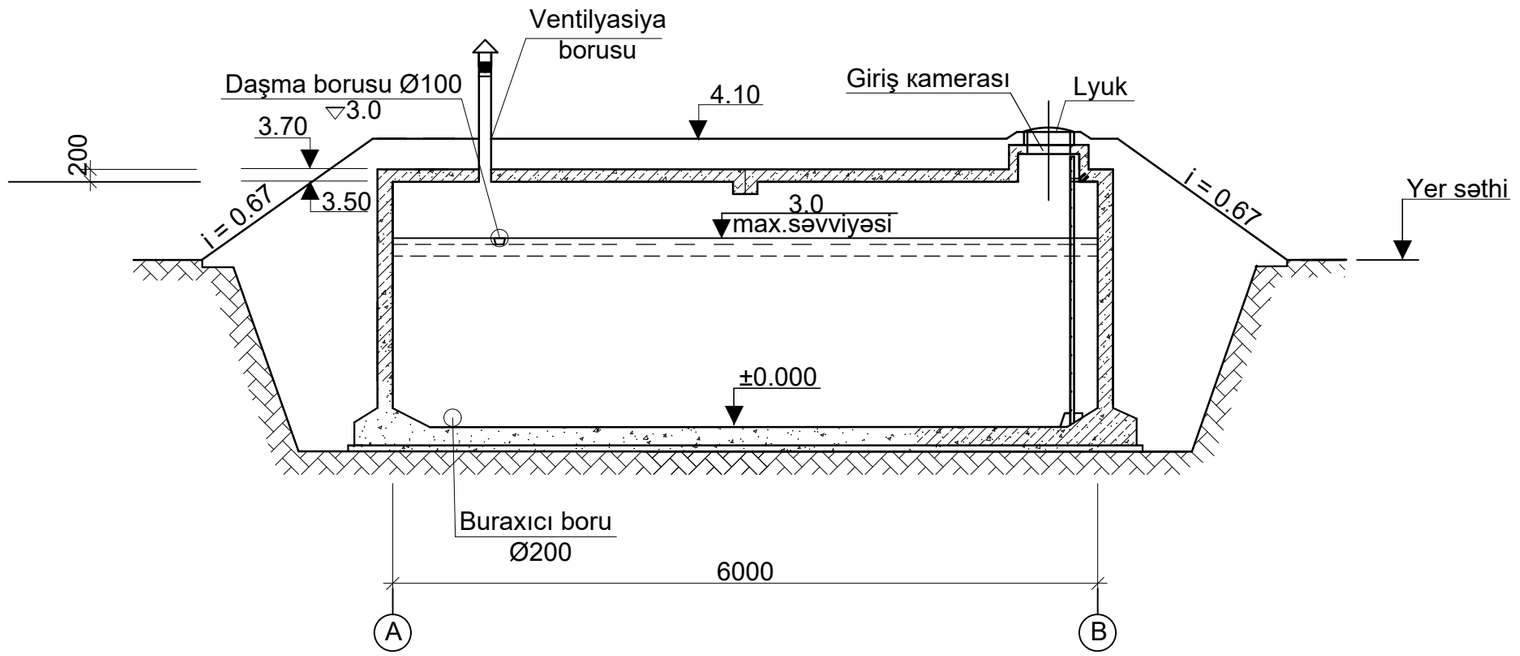


Razılaşdırılmışdır

Memar	Mehdizadə Q.	
Konstruktor	İbrahimov A.	
İnv. N-si əvəzinə		
İmza və tarix		
Əsasın inv. N-si		

						Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu 5-İT
						Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası
Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix	
						Təsərrüfat - içməli və yanğın su anbarı V = 100 m³ (5)
LBM		G. Musayeva				
Mühəndis		N. Rüstəmov				Kəsik 1-1

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L	3	4

"STORM BUİLDİNG" MMC

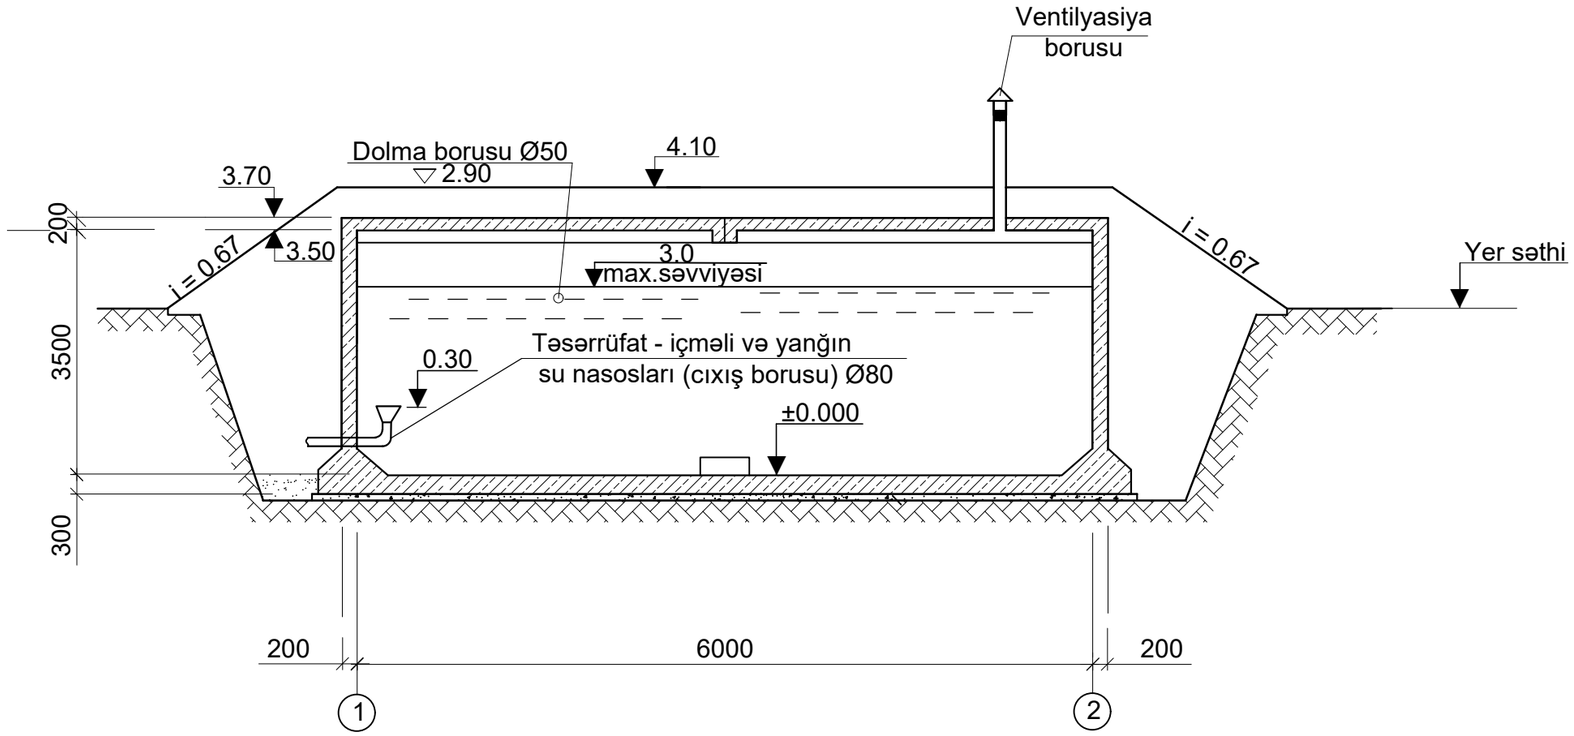

						Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu 5-İT
						Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası
Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix	
						Təsərrüfat - içməli və yanğın su anbarı V = 100 m³ (5)
LBM		G. Musayeva				
Mühəndis		N. Rüstəmov				Kəsik 2-2

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L	4	4

"STORM BUİLDİNG" MMC

Razılaşdırılmışdır

Memar	Konstruktor	
Mehdizadə Q.	İbrahimov A.	

İnv. N-si əvəzinə

İmza və tarix

Əsasın inv. N-si

Mövqe	Avadanlıq və materialların adı və texniki xüsusiyətləri İstehsalçı - zavod (xarici avadanlıq üçün - ölkə firma)	Avadanlığın tipi, markası, sənədin işarəsi və sorğu vərəqinin №.	Ölçü vahidi		İstehsalçı zavodun kodu	Materialın kodu	Vahidinin qiyməti, Min manat	Miqdarı	Avadanlığın vahidinin kütləsi, KQ
			Adı	Kodu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	" Soyuq su sistemi "								
1	Elektrik qaynaqlı polad su borusu Ø50	ГОСТ 10704-91	m					5.0	
2	Elektrik qaynaqlı polad su borusu Ø80	"——————"	"—"					5.0	
3	Elektrik qaynaqlı polad su borusu Ø100	"——————"	"—"					5.0	
4	Elektrik qaynaqlı polad su borusu Ø200	"——————"	"—"					5.0	
5	Üzgəc klapanı Ø50		ədəd					1	
6	Salnik Ø50 L = 200		"—"					1	
7	Salnik Ø80 L = 200		"—"					1	
8	Salnik Ø100 L = 200		"—"					1	
9	Salnik Ø200 L = 200		"—"					1	

Razılaşdırılmışdır

İnv. N-si əvəzinə

İmza və tarix

Əsasın inv. N-si

Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix
LBM		G. Musayeva			
Mühəndis		N. Rüstəmov			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — 5-İT-AT

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Təsərrüfat - içməli və yanğın su anbarı V = 100 m³ (5)

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L	1	1

Avadanlığın təsnifatı

"STORM BUİLDİNG" MMC

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İŞÇİ LAYİHƏ

Su təchizatı və kanalizasiya sistemi

Təsərrüfat - içməli və yanğın su anbarı V = 100 m³

B a k ı - 2 0 2 6

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I

"S T O R M B U İ L D İ N G"

M ə h d u d M ə s u l i y y ə t l i C ə m i y y ə t

ABŞERON RAYONU,QOBU QƏSƏBƏSİ ÜNVANINDA TİKİNTİSİ
NƏZƏRDƏ TUTULAN ANBAR VƏ İNZİBATİ BİNASI

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu

İŞÇİ LAYİHƏ

Su təchizatı və kanalizasiya sistemi

Təsərrüfat - içməli və yanğın su anbarı V = 100 m³

Direktor: *A. Cahangiroğlu*

L.B.M.: *G. Musayeva*

B a k ı - 2 0 2 6

Razılaşdırılmışdır

Memar | Konstruktor | İnv. N-si əvəzinə | İmza və tarix | Əsasın inv. N-si

Əsas dəstin işçi cizgilərinin cədvəli

Vərəq	Adı	Qeyd
1	Ümumi məlumat.	
2	Su anbarının planı.	
3	Kəsik 1-1.	
4	Kəsik 2-2.	

İstinad olunan və qoşma sənədlərin cədvəli

İşarəsi	Adı	Qeyd
	İstinad olunan sənədlər.	
AzDTN 2.11-1	Su təchizati. xarici şəbəkə və qurğular	
AzDTN 2.11-2	Kanalizasiya. xarici şəbəkə və qurğular	
СНиП 2.08.02-89*	Общественные здания и сооружения	
Серия 4900-10 Вып.I	Трубы и их соединения	(часть 1,3)
” ” ” II	Трубопроводная арматура	(часть 1,2)
” ” ” IY	Внутреннее санитарно-техническое оборудование	(часть 1,2)
	Qoşma sənədlər.	
İT-AT	Avadanlığın və materialların təsnifatı.	1 vərəq

Layihənin işçi cizgiləri bina və qurğuların istismarı zamanı ətraf mühütün mühafizəsinin, partlayış və yanğın təhlükəsizliyini təmin edən tədbirləri nəzərdə tutulan mövcud layihə norma və qaydalarına uyğun yerinə yetirilmişdir.

Layihənin baş mühəndisi: / G. Musayeva /

Ümumi göstərişlər.

1. TX markalı işçi cizgiləri layihələndirmə tapşırığı əsasında yerinə yetirilmişdir.
2. Su çəninin texnoloji boruları DÜİST 10704 - 91 üzrə hazırlanmış polad borularından qəbul edilmişdir. Quraşdırıldıqdan sonra borular hidravlik sınaqdan keçirilməlidir.
3. Bütün metal elementlərin səthlərini XC - 010 markalı astarlama qatı üzərinə XC - 76 markalı lak çəkməklə izolyasiya olunur. (2 dəfəyə)
4. Boru kəmərlərinin quraşdırılması normativ - texniki sənədlərin tələblərinə uyğun yerinə yetirilməlidir.
5. Su çənində aşağıdakılar nəzərdə tutulub:

Dolma borusu.
Su çənə layihələndirilən su xəttindən verilir.

Daşma borusu.
Çəndə suyun səviyyəsi yuxarı qalxdıqca su daşma borusu vasitəsi ilə yaşıllığa axıdılır.

Cıxış borusu.
Su nasosxanaya çıxış borusu vasitəsi ilə verilir.

Buraxıcı boru.
Çəni təmizləmək üçün su buraxıcı boru vasitəsi ilə yaş quyuya verir.

Su anbarlarının hesabatı.
Hesabı gündəlik təsərrüfat - içməli su sərfi: Qgün = 2.83 m³/gün təşkil edir.
Daxili yanğınsöndürmə gündəlik (yanğın kranları) su sərfi: Qgün = 54.0 m³ təşkil edir.
Xarici yanğın söndürməgündəlik su sərfi: Qgün = 108.0 m³ təşkil edir.
Hesabata uyğun olaraq 2 günlük ehtiyyat təsərrüfat - içməli su sərfiyyatını nəzərə alaraq:
Qgün = 2.83 x 2 = 5.66 m³/gün təşkil edir.
Təsərrüfat - içməli, daxili və xarici yanğın söndürmənin su sərfi:
Qgün = (5.66 + 54.0 + 108.0) = 167.66 m³/gün təşkil edir.
Hesabata əsasən ərazidə iki ədəd V = 100.0 m³ - luq təsərrüfat-içməli və yanğın əleyhinə, su anbarları layihələndirilir.

Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix
LBM		G. Musayeva			
Mühəndis		N. Rüstəmov			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu 6-İT


Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Təsərrüfat - içməli və yanğın su anbarı V = 100 m³ (6)

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L	1	4

Ümumi məlumat

"STORM BUİLDİNG" MMC

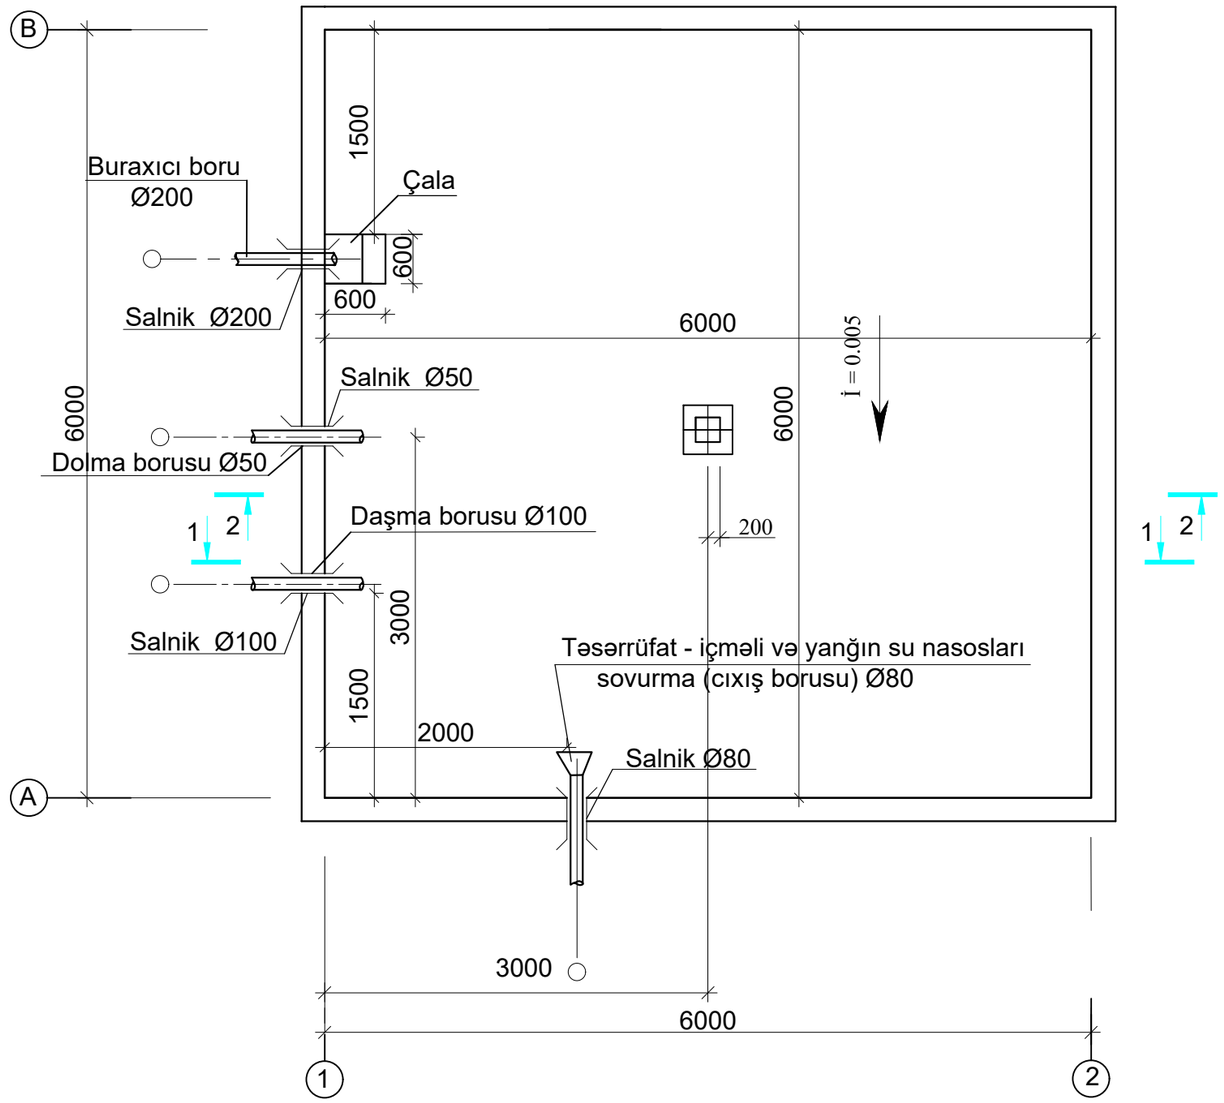

Razılaşdırılmışdır

Memar	
D. Nuri	

Əsasın inv. N-si	
İmza və tarix	
İnv. N-si əvəzinə	

Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix
LBM		G. Musayeva			
Mühəndis		N. Rüstəmov			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu 6-İT


Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Təsərrüfat - içməli və yanğın su anbarı V = 100 m³ (6)

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L	2	4


Su anbarının planı.

"STORM BUİLDİNG" MMC

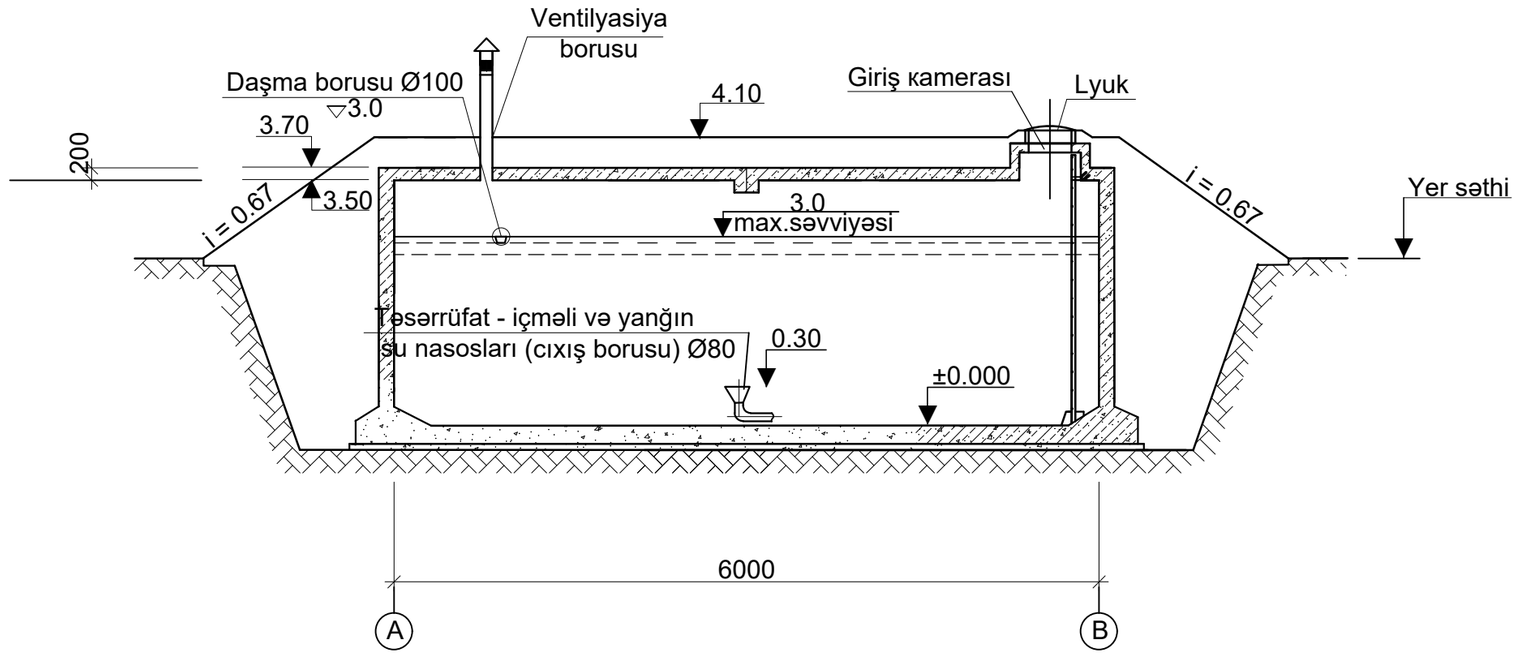

						Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu	6-İT
						Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası	
Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix		
						Təsərrüfat - içməli və yanğın su anbarı V = 100 m³ (6)	Mərhələ: İ.L; Vərəq: 3; Vərəqlər: 4
LBM		G. Musayeva					
Mühəndis		N. Rüstəmov				Kəsik 1-1	"STORM BUİLDİNG" MMC

Razılaşdırılmışdır		
Memar	Mehdizadə Q.	
Konstruktor	İbrahimov A.	
İnv. N-si əvəzinə		
İmza və tarix		
Əsasın inv. N-si		

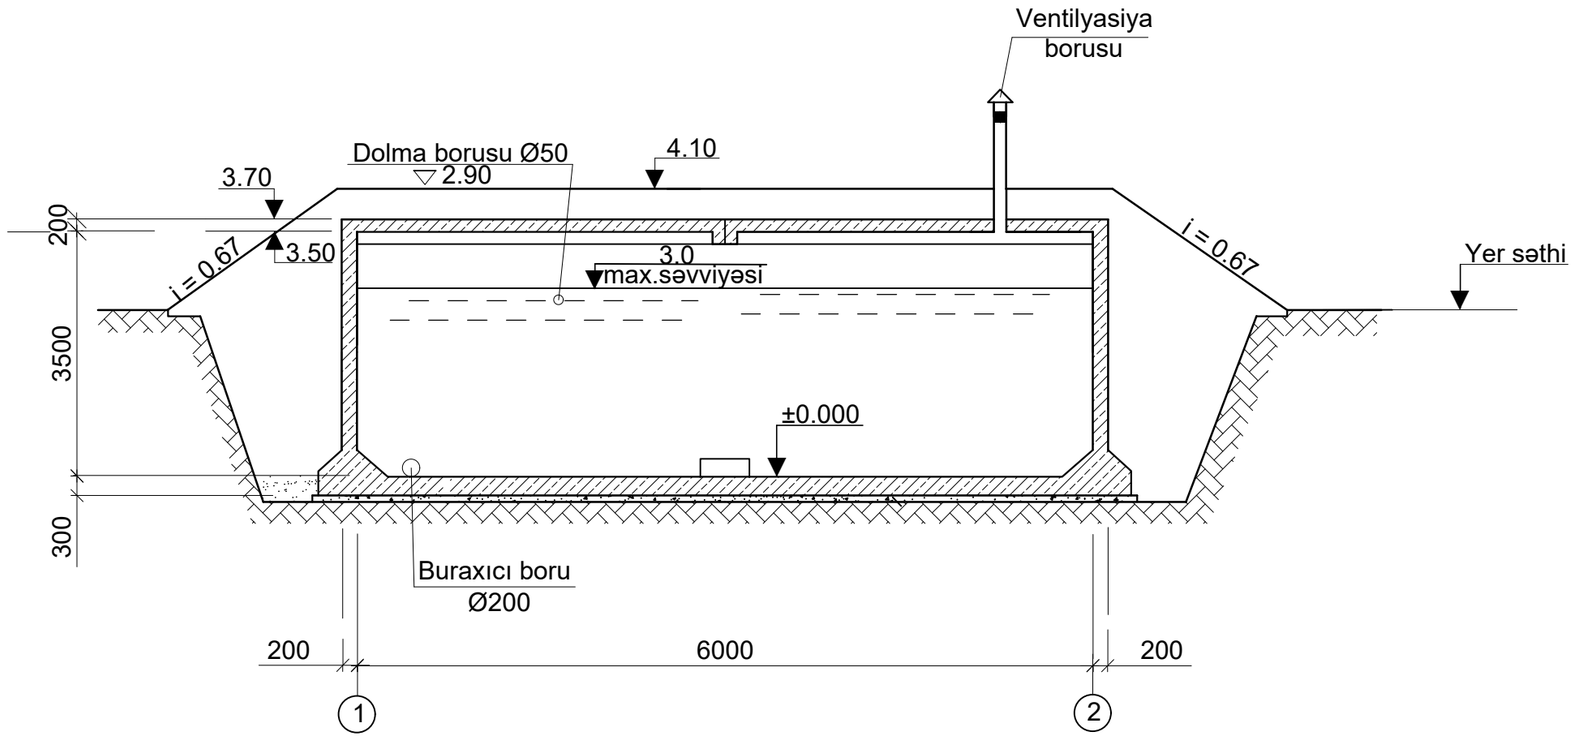

Razılaşdırılmışdır

Memar	Mehdizadə Q.	
Konstruktor	İbrahimov A.	

İnv. N-si əvəzinə

İmza və tarix

Əsasın inv. N-si

Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix
LBM		G. Musayeva			
Mühəndis		N. Rüstəmov			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu 6-İT

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Təsərrüfat - içməli və yanğın su anbarı V = 100 m³ (6)

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L	4	4

Kəsik 2-2

"STORM BUİLDİNG" MMC

Mövqe	Avadanlıq və materialların adı və texniki xüsusiyətləri İstehsalçı - zavod (xarici avadanlıq üçün - ölkə firma)	Avadanlığın tipi, markası, sənədin işarəsi və sorğu vərəqinin №.	Ölçü vahidi		İstehsalçı zavodun kodu	Materialın kodu	Vahidinin qiyməti, Min manat	Miqdarı	Avadanlığın vahidinin kütləsi, KQ
			Adı	Kodu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	" Soyuq su sistemi "								
1	Elektrik qaynaqlı polad su borusu Ø50	ГОСТ 10704-91	m					5.0	
2	Elektrik qaynaqlı polad su borusu Ø80	"——————"	"—"					5.0	
3	Elektrik qaynaqlı polad su borusu Ø100	"——————"	"—"					5.0	
4	Elektrik qaynaqlı polad su borusu Ø200	"——————"	"—"					5.0	
5	Üzgəc klapanı Ø50		ədəd					1	
6	Salnik Ø50 L = 200		"—"					1	
7	Salnik Ø80 L = 200		"—"					1	
8	Salnik Ø100 L = 200		"—"					1	
9	Salnik Ø200 L = 200		"—"					1	

Razılaşdırılmışdır

İnv. N-si əvəzinə

İmza və tarix

Əsasın inv. N-si

Dəyiş	Say.№	Vərəq	№ si	İmza	Tarix
LBM		G. Musayeva			
Mühəndis		N. Rüstəmov			

Sifarişçi: Cəfərov Mədət İslam oğlu — 6-İT-AT

Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsində tikintisi nəzərdə tutulan anbar və inzibati binası

Təsərrüfat - içməli və yanğın su anbarı V = 100 m³ (6)

Mərhələ	Vərəq	Vərəqlər
İ.L	1	1

Avadanlığın təsnifatı

"STORM BUİLDİNG" MMC